

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

ブローイング材



ブローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

●住宅の断熱施工天井には使用できません。


●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。電源線は断熱材の上を通してください。

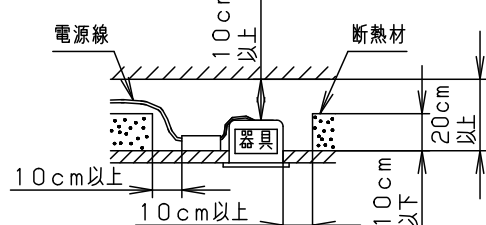


<使用上のご注意>


- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **NNF23156J-KG*** をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø150±2

定格電圧	消費電力	入力電流
AC100V	15.4W	0.15A
AC200V	15.4W	0.07A
AC242V	15.5W	0.06A

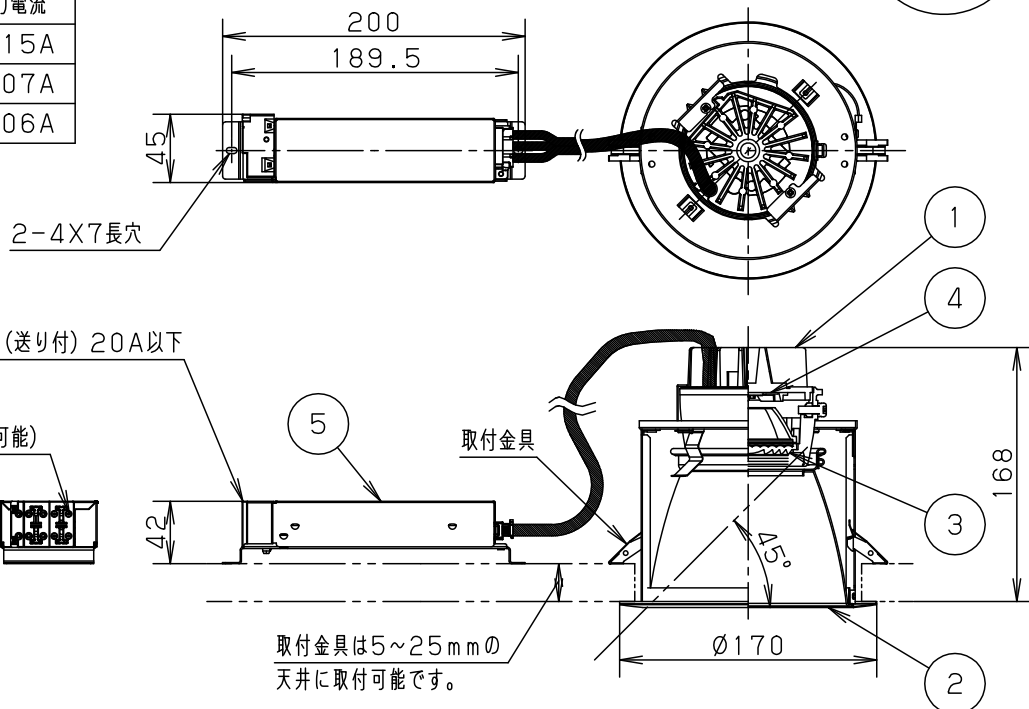

枠部詳細



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束 1060lm

LED 電球色 (3000K、Ra85)

配光

器具質量 1.2kg

特記事項

5	電 源			品 番
4	L E D			NNF23158J
3	レ ン ズ	ポリカーボネート	透明つや消し	
2	枠	鋼板 (t0.6)	クールホワイト つや消し塗装	田 竹 村 村
1	本 体	アルミダイカスト		
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

