

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドK〇より器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。
感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。
（10000lmタイプ、アレンジ調色の6900lmタイプ）


端子台送り容量

明るさタイプ	容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	11A
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

○マーク
（連結取付位置決め用）
2-K、〇電源用
（RZは使用不可）



△マーク
（ライトバー開口側）
ボルト出長：15～25mm

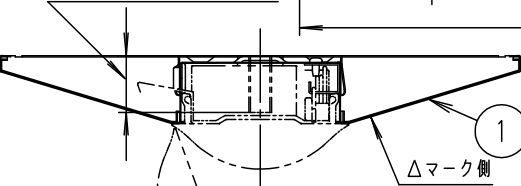

断面詳細図

適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード（注2） （注5）	FK42533
吊具（注1） （注2） （注3） （注4）	<パイプ型> ツリグXFP500WW/FW ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW <チェーン型> ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW

（注1）調光機能をご使用の場合（信号線を引き込む場合）吊具は使用できません。

（注2）ひとセンサ付、明るさセンサ付には使用できません。

（注3）電磁波低減タイプには使用できません。

（注4）アレンジ調色タイプには使用できません。

（注5）PiPi調光タイプには使用できません。

2-□6.5K、〇
（パイプ吊具用）
φ26穴（電源用）
（電磁波低減タイプは
使用不可）
2-φ20穴
（取付ボルト用）
2-φ8穴取付用
（レースウェイ取付用）

2-□6.5穴（パイプ吊具用）

端子台（制御用・ライトバー側に組み込み）

（LA、LR、DZ、DKの場合）

φ20穴電源用（吊具用）

※使用可否は適合品一覧表参照

端子台（電源用）

（送り・アース付）

※容量は別表参照

4-吊具用

※使用可否は
適合品一覧表参照

φ26穴（電源用）

（DKは使用不可）

2-φ20穴（取付ボルト用）

（LA、LR、DZ、LF、DK

電磁波低減タイプは使用不可）

φ4.5穴（本ネジ取付用）

（片側ダルマ穴）

φ20穴（制御用）

（LA、LR、DZ、

DKの場合）

<ご注意>

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

<使用上のご注意>

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK〇より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプ、PiPi調光タイプは器具内送り配線ができません。
- ・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ・PiPi調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず素接地側（充電側）にお取り付けください。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	5				品番
器具質量	1.1kg（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4			NNLK42523
特記事項		3			
		2			河下丸
		1	本 体	鋼板（t0.35）	野 村 山
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考		パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	定格電圧	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
デジタル調光 タイプ (省エネ)	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNZ DZ9	——	AC100-242V	6900lm・36.3W・190.0lm/W	2.2kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNT DZ9	——	AC100-242V	5100lm・26.5W・192.4lm/W	
デジタル調光 タイプ (一般)	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENZ DZ9	——	AC100-242V	6900lm・43.1W・160.0lm/W	2.2kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENZ DZ9	——	AC100-242V	3200lm・20.6W・155.3lm/W	2.2kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENZ DZ9	——	AC100-242V	5200lm・32.5W・160.0lm/W	2.2kg
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENZ DZ9	——	AC100-242V	2500lm・16.3W・153.3lm/W	2.2kg
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENT DZ9	——	AC100-242V	4000lm・25.0W・160.0lm/W	2.2kg
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENZ DZ9	——	AC100-242V	2000lm・13.1W・152.6lm/W	2.2kg
	集光プリズム タイプ 省エネタイプ	6900lm タイプ	非調光	5000K	NNL4606HNZ LE9	——	AC100-242V	6600lm・36.3W・181.8lm/W
4000K				NNL4606HWZ LE9	——	AC100-242V	6240lm・36.3W・171.9lm/W	
5200lm タイプ		非調光	5000K	NNL4506HNT LE9	——	AC100-242V	4870lm・26.5W・183.7lm/W	
			4000K	NNL4506HWT LE9	——	AC100-242V	4610lm・26.5W・173.9lm/W	
集光プリズム タイプ 一般タイプ	6900lm タイプ	非調光	5000K	NNL4600SNZ LE9	——	AC100-242V	6600lm・43.1W・153.1lm/W	2.2kg
			4000K	NNL4600SWZ LE9	——	AC100-242V	6250lm・43.1W・145.0lm/W	
	3200lm タイプ	非調光	5000K	NNL4300SNZ LE9	——	AC100-242V	3060lm・20.6W・148.5lm/W	
			4000K	NNL4300SWZ LE9	——	AC100-242V	2910lm・20.6W・141.2lm/W	
	5200lm タイプ	非調光	5000K	NNL4500SNZ LE9	——	AC100-242V	4970lm・32.5W・152.9lm/W	
			4000K	NNL4500SWZ LE9	——	AC100-242V	4700lm・32.5W・144.6lm/W	
	2500lm タイプ	非調光	5000K	NNL4200SNZ LE9	——	AC100-242V	2390lm・16.3W・146.6lm/W	
			4000K	NNL4200SWZ LE9	——	AC100-242V	2270lm・16.3W・139.2lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNZ LE9	——	AC100-242V	6900lm・43.1W・160.0lm/W	2.3kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNZ LE9	——	AC100-242V	3200lm・20.6W・155.3lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNZ LE9	——	AC100-242V	5200lm・32.5W・160.0lm/W	
高天井専用 集光プリズム タイプ 省エネ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4607HNZ LE9	——	AC100-242V	7040lm・36.3W・193.9lm/W	2.2kg
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4507HNT LE9	——	AC100-242V	5200lm・26.5W・196.2lm/W	
高天井専用 集光プリズム タイプ 一般	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600TNZ LE9	——	AC100-242V	7040lm・43.1W・163.3lm/W	2.2kg
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500TNZ LE9	——	AC100-242V	5300lm・32.5W・163.0lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600EX DK9	——	AC100-242V	6900lm・54.0W・127.7lm/W	2.3kg
	3200lmタイプ	・	々	NNL4300EX DK9	——(※)	AC100-242V	3200lm・28.0W・114.2lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	——	AC100-242V	5200lm・43.0W・120.9lm/W	
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	——(※)	AC100-242V	5160lm・43.1W・119.7lm/W	2.2kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	——(※)	AC100-242V	2390lm・20.6W・116.0lm/W	2.2kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	——(※)	AC100-242V	3890lm・32.5W・119.6lm/W	2.2kg
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	——(※)	AC100-242V	2990lm・26.7W・111.9lm/W	2.2kg

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図(NNL4600ENZ-Kなど)をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は、5000Kの時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番 定格表 NNLK42523
	4				
	3				
	2				河 下 丸 野 村 山
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

