

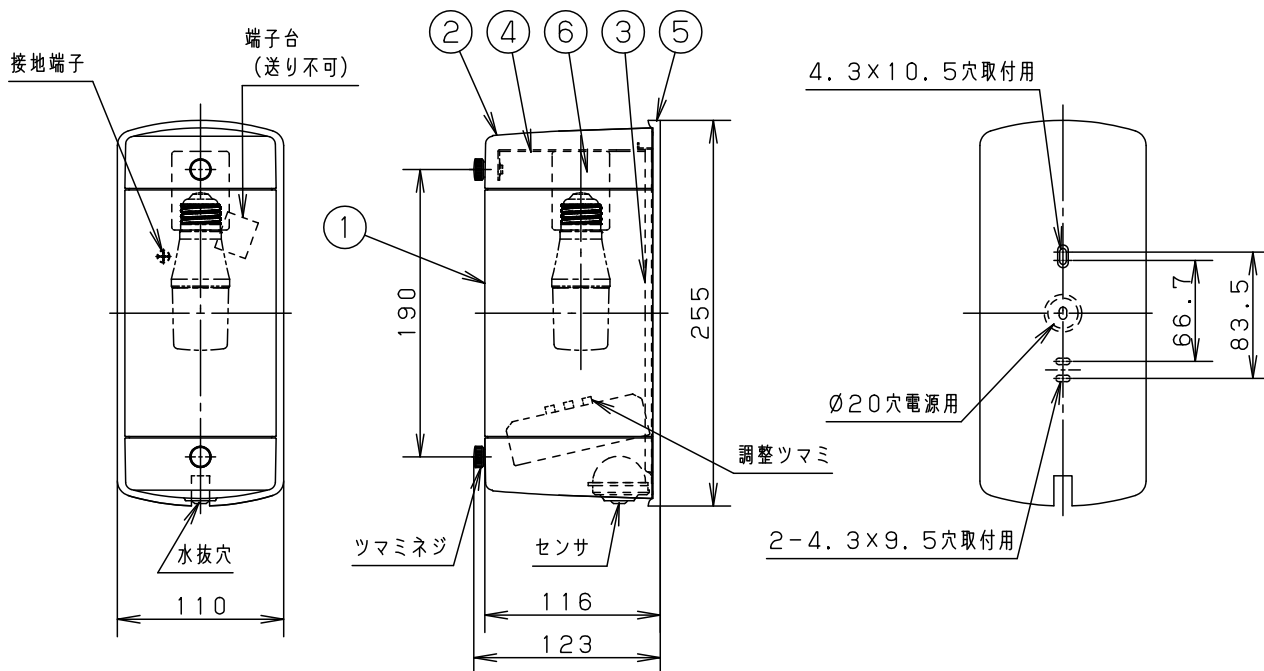


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。天井・据置取付はできません。
壁面への取り付けは水抜き穴を下にして使用してください。
指定外取付は、落下、感電、火災の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。

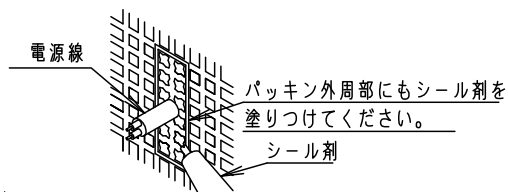

<使用上のご注意>

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・一般照明との連動はできません。
- ・センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- ・自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。
- ・センサの仕様は NNNS12623B-KG* を参照してください。

- ・NaPiOnセンサ付
(明るさセンサ付)
- ・取付部絶縁ブッシング付
- ・カバーの取付方式は、
ツマミネジ方式です。

本図面は2枚1組です。


適合ランプ	W・数	6	ソ ケ ッ ト	磁 器	NZ0720S (E26)	1/2
LED電球 (E26)	LDT6L (N・D) -G/S/T6x1	5	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブ ラ ッ ク	
器具質量	0.9kg	4	取 付 金 具	亜鉛鋼板 (t1.0)		品 番 防雨型 NNNS12623W
特記事項		3	取 付 板	亜鉛鋼板 (t0.8)		
		2	エンドキャップ	ASA樹脂	クールホワイトつや消し	清 谷 水 本
		1	カバー	アクリル	乳白つや消し	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社




動作説明

- センサ点灯は以下の3通りのモードが使用できます。(お出迎え時間調整ツマミでお好みのモードをお選びください。)

【お出迎えモード】

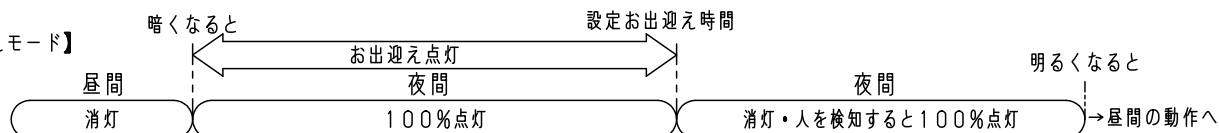

【ON-OFFモード】




【明るさセンサモード】



注) 1. 必ず電源スイッチを設置してください。

- センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
- 電源スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
- 2. 周囲が設定した明るさより明るい間は夜間の動作に切り替わりません。
- 3. お出迎えモードで使用する場合は、電源スイッチを常にONにした状態でご使用ください。電源スイッチの操作を行うとその当日は、お出迎えモードが設定通り動作しない場合があります。

ツマミの設定

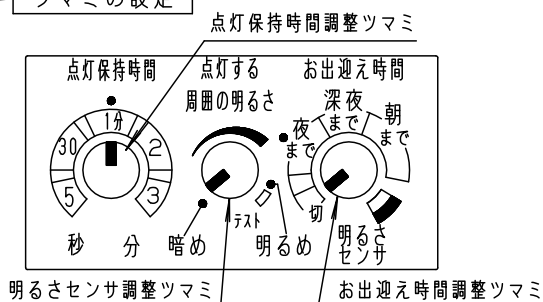

■点灯保持時間調整ツマミ

- 点灯保持時間を約5秒、約30秒、約1分、約2分、約3分の5段階の調整ができます。

■点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

- 器具が昼間⇄夜間の動作に切り替わるときの周囲の照度を約1lx～無限大の範囲で調整できます。


■お出迎え時間調整ツマミ

- お出迎え点灯の終了時刻をおよそ20時～翌朝明るくなるまでの間で調整できます。【お出迎えモード】(地域・天候等によりばらつきます。)
- 「切」に合わせると、【ON-OFFモード】になります。
- 「明るさセンサ」に合わせると、【明るさセンサモード】になります。


検知範囲

(検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。)


・前方へ20度可動させた場合

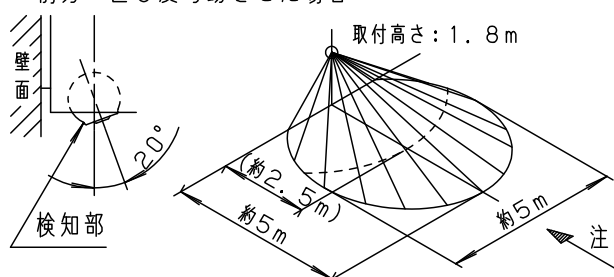


・横方向へ20度可動させた場合

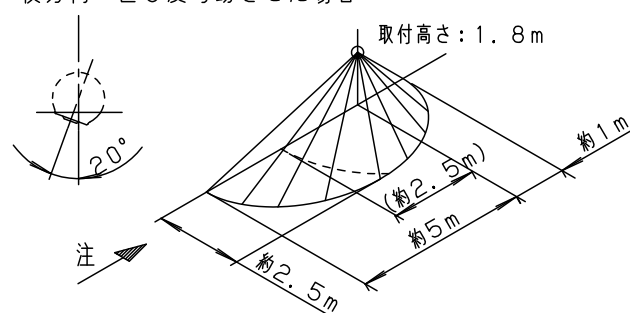

・可動角度0度の場合

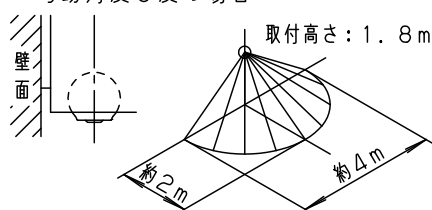

・手前(器具側)へ20度可動させた場合

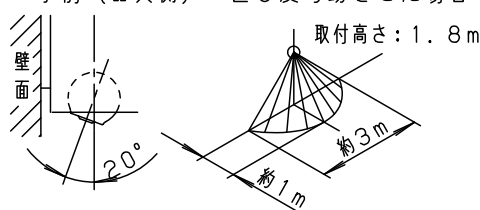

- 注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

NNNS12623W

清

水

谷

本

パナソニック株式会社