



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

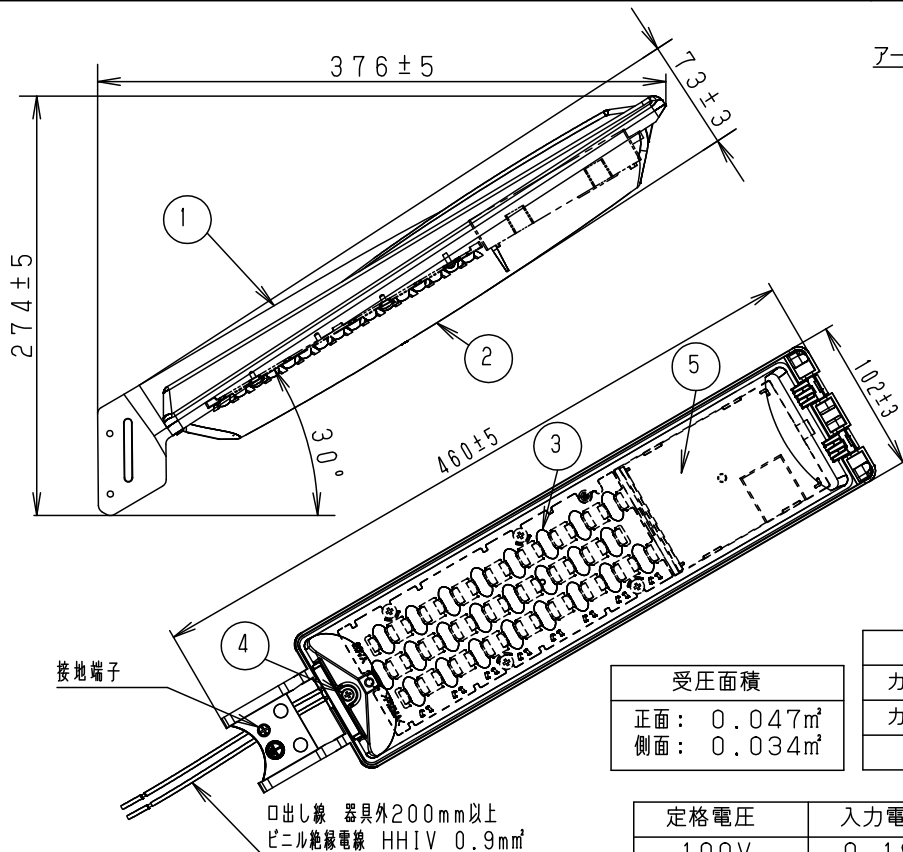

アーム取付部 拡大図

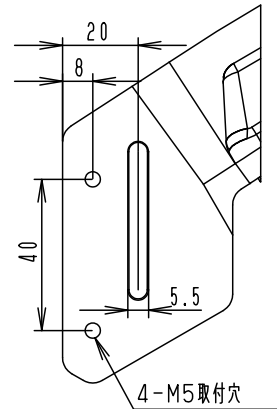

接地端子

口出し線 器具外200mm以上
ビニル絶縁電線 HHIV 0.9mm²

受圧面積

正面： 0.047m²
側面： 0.034m²

適合オプション

品番

カッターバ（前後用）	NNY28478
カッターバ（側面用）	NNY28479
落下防止ワイヤー	NNY28544

定格電圧

入力電流

消費電力

器具光束

100V

0.181A

17.9W

2100 lm

200V

0.093A

17.8W

【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離に近い時や照射面の種類によっては
光ムラが気になる場合があります。
- 暴風雨により、多少浸水することがありますが、
性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

電力会社申請入力容量 18.6VA

保護等級 IP44

光源寿命 60,000時間

取付箇所	取付金具
Ø60~114鋼管ポール カラーM10ポール	YK23097
Ø190~350電力柱	YK22815
壁面	YK23095
ポールヘッド（1灯）	NNY28920 / YD141M (YD141Mでは角度変更ができません)
ポールヘッド（2灯）	NNY28921 / YD142M (YD142Mでは角度変更ができません)

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 別途電子式の自動点滅器を手配される場合は
開閉端子を確認ください。
 - ・リレー式・ハイブリッド式（トライアック+リレー式）： 適合可
 - ・トライアック式は自己点滅や微発光する恐れがありますので、
事前に設置確認を行ってください



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないで
ください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に
適合取付金具と組合わせて取付けてください。指定外取付の場合、
器具落下の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には使用しないでください。つららができることが
ある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。
また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないで
ください。発火・不点・短寿命の原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

優良防犯機器
LED防犯灯

認定番号
18121901-C52163

優良防犯機器
RBSS
公益社団法人
日本防犯設備協会

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	5	電源ユニット			品番（LED防犯灯）
LED 電球色（3000K, Ra83）	4	グローブ止めネジ	SUS304		防雨型 NNY20384LE7
器具質量 1.3kg	3	レンズ	アクリル樹脂	透明	
特記事項	2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し	
	1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト ポリエステル塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	河野 中島 パナソニック株式会社

