


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

安全に関するご注意

- ライトバーは単独で使用できません。屋内向けライトバーと互換性はありません。
必ずパナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と非常用防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- カバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
- 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
 - ・脱臭・殺菌などでオゾンを使用する場所
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実に。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 密集取付しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 水平天井取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。



ご注意

- 本図面に記載の本体品番とライトバー品番の組合せで必ず使用してください。

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LALE-020






組合せ品番		本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率
				定格電圧	AC100V	AC200V	
非調光	直付XWG201NGN LE9	NWL21609	NNW2005GN LE9	入力電流	0.08A	0.05A	0.04A
				消費電力	7.1W	7.1W	7.1W
							790lm・7.1W・111.2lm/W






自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。2-4.5×10長穴（取付用）

2-φ20穴（取付ボルト用）

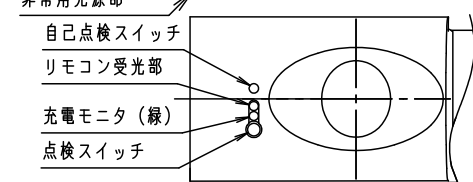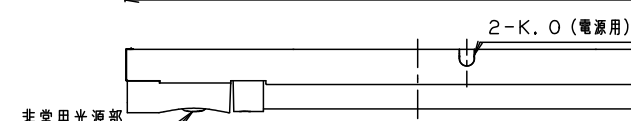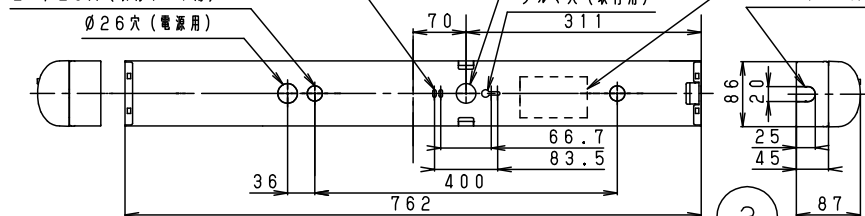

非常用光源部



適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番
FSK90910K
リモコン
（チャンネル「2」でご利用ください。）
チャンネル「1」は誘導灯用です。）

φ26穴（電源用）

ダマ穴（取付用）

70

311

86

20

25

45

87

36

400

66.7

83.5

762

2-K.O（電源用）

非常用光源部

自己点検スイッチ

リモコン受光部

充電モニタ（緑）

点検スイッチ

非常用光源部拡大図

ボルト出寸：15～20mm

1

5

断面詳細図

※常時高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短期間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。（加工対応）

適合品一覧

	適合品番
ガード	
吊具	

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

ホワイト	マンセル1.0G9.6/0.1	5	LEDモジュール	JIS C 8154:2015適合	品番
LED	常時：ライトバー（昼白色（5000K）） 非常時：LED点灯	4	蓄電池	4.8V, 1450mAh	FK754
		3	電源	ライトバーに組み込み	
器具質量	2.8kg（組合せ状態）	2	ライトバー	カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	田村
特記事項		1	本体	亜鉛鋼板（t0.5）	高反射白色粉末塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

XWG201NGN-K3