

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- ライトバーは単独で使用できません。屋内向けライトバーと互換性はありません。必ずパナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と非常用防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- カバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
- 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・建物の屋上・山積・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素系臭気さらされる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・振動の強い場所
 - ・脱臭・殺菌などでオゾンを使用する場所
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テープ等）は確実に行う。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- チャンネル取付など、器具の背面より雨や風を受けるような取付けはしないでください。落下・感電の原因となります。
- 水平天井取付専用です。他の取付けはしないでください。落下の原因となります。

●ご注意

- 本図面に記載の本体品番とライトバー品番の組合せで必ず使用してください。

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 2 0



組合せ品番		本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	
				定格電圧	AC100V	AC200V		AC242V
非調光	直付XWG452DGN LE9	NWL G42623	NNW4505GN LE9	入力電流	0.335A	0.168A	0.139A	4940lm・33.5W・147.4lm/W
				消費電力	33.5W	33.5W	33.5W	

自己点検機能付（リモコン対応）



自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

26穴（電源用）


適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」で使用する。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

即時点灯性 （切替動作試験）	・55%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

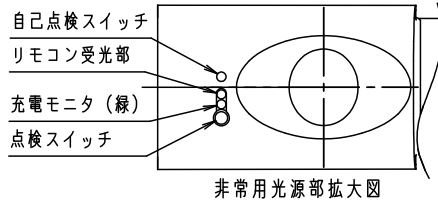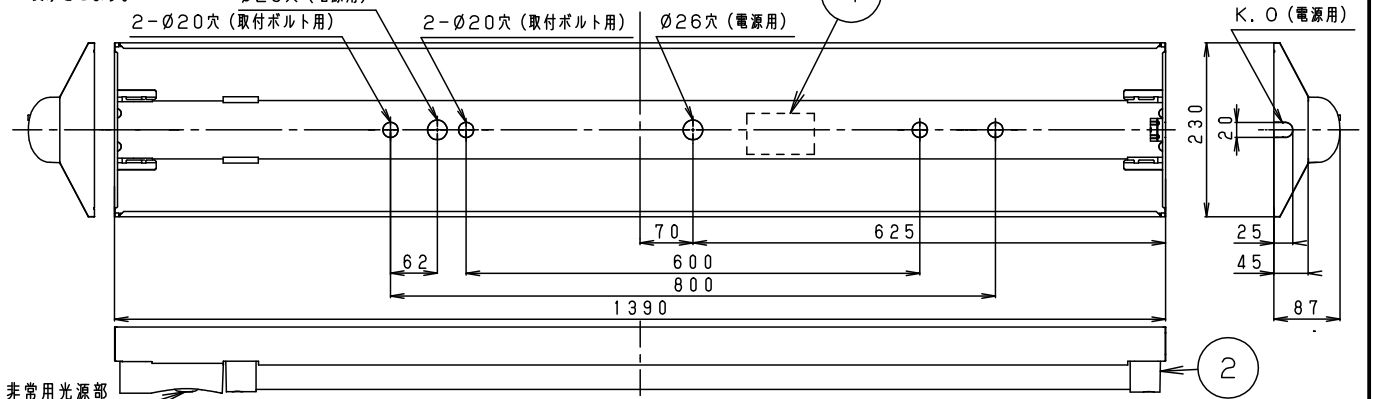

非常用光源部拡大図

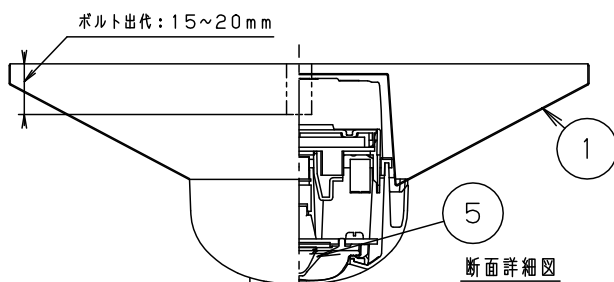

断面詳細図

適合品一覧

	適合品番
ガード	
吊具	


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

※常時高温になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短期間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。（加工対応）

結線図

常時にライトバーを消灯しない場合 常時にライトバーを消灯する場合の例



充電電流	47mA
非常時光束	790lm

ホワイト　マンセル1.0G9.6/0.1		5	LEDモジュール	JIS C 8154:2015適合	品番
LED	常　時：ライトバー （昼白色（5000K））	4	蓄電池	6.0V, 1450mAh	電池内蔵型 防湿・防雨型 明るさ：5200lmタイプ 直付XWG452DGN
	非常時：LED点灯	3	電　源	ライトバーに組み込み	
器具質量	4.6kg　（組合せ状態）	2	ライトバー	カバー材質 ポリカーボネート（乳白）	田 村
特記事項		1	本　体	亜鉛鋼板（t0.4） 高反射白色粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
					パナソニック株式会社