

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。
(半導体工場向け適合ランプはポリカーボネート製です。)
取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。

	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LT9 (LDL40S/29)	入力電流	0.34A	0.17A	0.14A
	消費電力	34W	33W	33W
LT9 (LDL40T・Y/16/21-S)	入力電流	0.21A	0.105A	0.09A
	消費電力	21W	21W	21W
LT9 (LDL40T・Y/17/21-S)	入力電流	0.22A	0.110A	0.10A
	消費電力	22W	22W	22W

Ｌ形
ピン **LED**

注) 起動方式の適合ランプ・光束等注意事項は、
別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は、取扱説明書をご参照ください。

φ20穴(制御用)

(φ4.9~φ10調光信号線用プッシング付)

2-φ20穴(取付ボルト用)

(ゴムプッシング付)

φ20穴(制御用送り穴)

端子台(制御用)



(容量15A 送り付)

φ20穴(電源用送り穴)

端子台(電源用)


(容量20A 送り・アース付)

φ20穴(電源用)
(ゴムプッシング付)

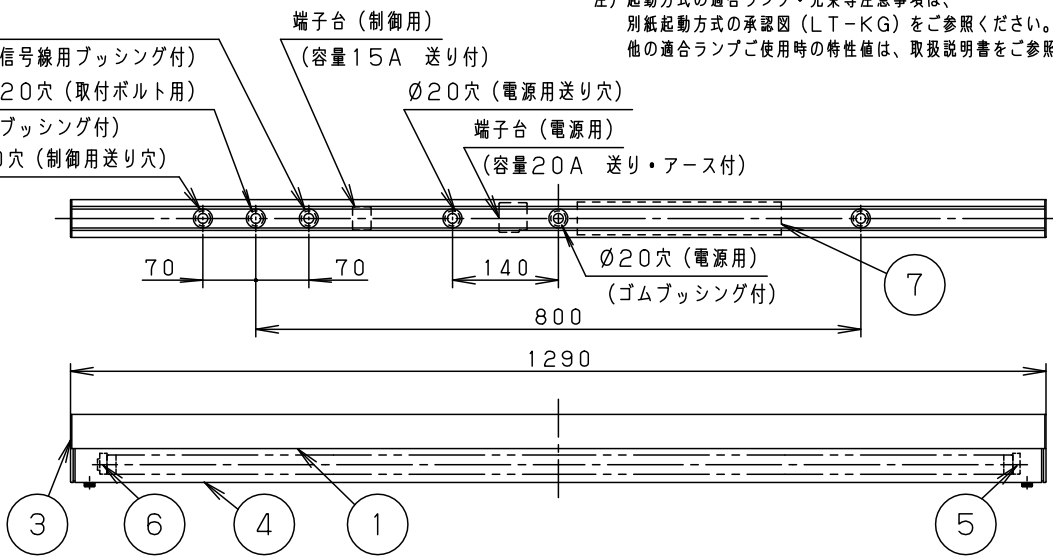

<使用上のご注意>

- 直管LEDランプにはシリコンを使用しています。シロキサン化合物の影響を受けるような場所(例えば、半導体や液晶などの製品を扱うクリーンルーム)で使用する場合は、半導体工場向け適合ランプをご使用ください。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離れてご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し対策を講じてください。
- 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。
- ISOクラス3~5におすすです。
- エチルアルコール、アセトン、トルエンなど薬品雰囲気中では、アクリルパネルが劣化します。薬品雰囲気中では使用しないでください。
- スイッチを接地側に取り付け付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)に取り付けてください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側(ソケットに▽表示)がありますので、ランプ取り付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルを参照してください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図(LT-KG)をご覧ください。

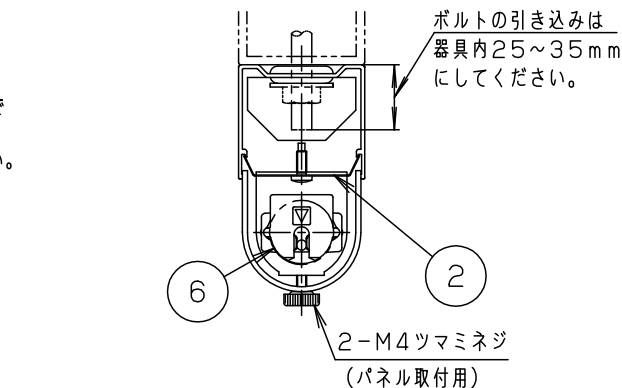

起動方式	半導体工場向け適合ランプ(W・数)	適合ランプ(W・数)
LT	LDL40T・Y/16/21-S (16×1)	LDL40S/29 (29×1) LDL40S/19 (19×1)
	LDL40T・Y/17/21-S (17×1)	LDL40S/14 (14×1)

適合取付ボルト
M8、M10、W3/8

- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

	7	電 源		
ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	6	接地側ソケット	PP, PC	NZ0207
適合ランプ	5	給電側ソケット	PC, PBT	NZ0206
W・数	4	パ ネ ル	帯電防止アクリル(t2)	透 明
器具質量	3	エ ン ド	耐熱ASA樹脂	ホ ワ イ ト
特記事項	2	反 射 板	銅板(t0.4)	高反射白色粉体塗装
	1	本 体	アルミ押出材	高反射白色粉体塗装
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
				河 竹 野 村
				パナソニック株式会社

