


⚠ 安全に関するご注意

- 耐風速60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。
- 器具との組合せで枯葉や枯れ枝が前面ガラスに舞い落ちたり、草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ワイヤーを灯具側に必ず取付けてください。落下の原因となります。


[使用上のご注意]

- 照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

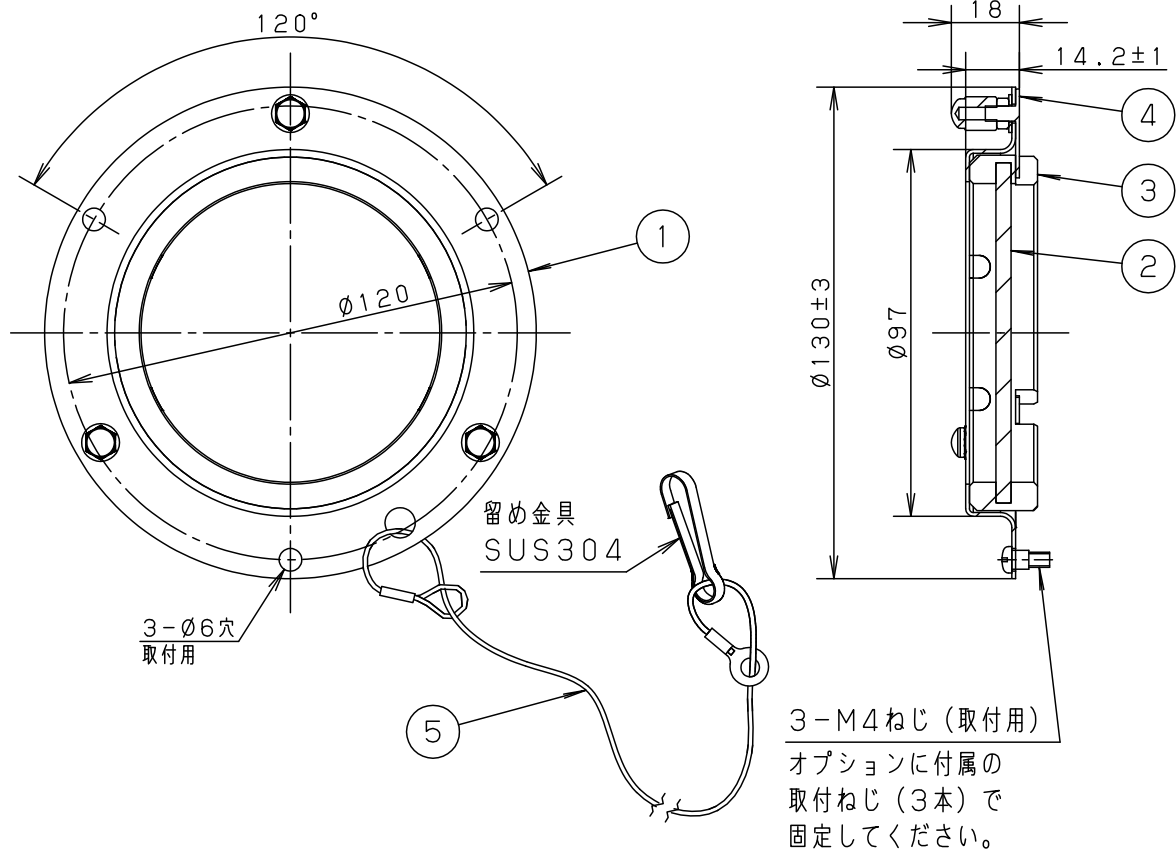

ワイヤーの取付け

- 1：ワイヤーが灯具の下方方向になるように取付ける。
- 2：ワイヤーをアームに通し、留め金具で固定する。

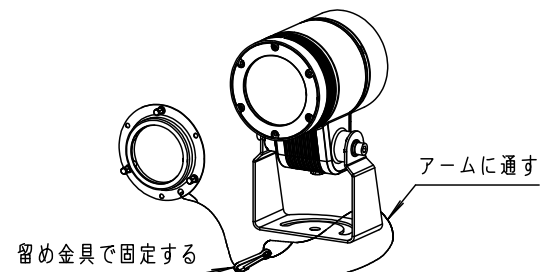

適 合 器 具		
NYT1021F _{LE9}	NYT1023F _{LE9}	NYT1024F _{LE9}
NYT1021S _{LE9}	NYT1023S _{LE9}	NYT1024S _{LE9}
NYT1021R _{LE9}	NYT1023R _{LE9}	NYT1024R _{LE9}
NYT1021W _{LE9}	NYT1023W _{LE9}	NYT1024W _{LE9}
NYT1021N _{LE9}	NYT1023N _{LE9}	NYT1024N _{LE9}
NYT1031F _{LE9}	NYT1033F _{LE9}	NYT1034F _{LE9}
NYT1031S _{LE9}	NYT1033S _{LE9}	NYT1034S _{LE9}
NYT1031R _{LE9}	NYT1033R _{LE9}	NYT1034R _{LE9}
NYT1031W _{LE9}	NYT1033W _{LE9}	NYT1034W _{LE9}
NYT1031N _{LE9}	NYT1033N _{LE9}	NYT1034N _{LE9}

		5	ワイヤー	ステンレス鋼線 (φ1)		品 番 (ディフューズレンズ)
器具質量	0 . 1 9 k g	4	裏 板	ステンレス鋼板 (t1)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	NYK50002
特記事項		3	パッキン	シリコンゴム	黒	
		2	ディフューズレンズ	強化ガラス (t4)		
		1	枠	ステンレス鋼板 (t1)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

