


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具が冠水するおそれのある場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- 草や木で器具がおおわれるような場所へは取付けしないでください。火災の原因となります。
- 土壌のしっかりした所へ設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があると倒れの原因となります。


(使用上のご注意)

- このスパイクを特殊用途や特殊環境、
海岸隣接地帯でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- G. Lとの接触面まで確実に地中に打ち込んでください。
- スパイクは硬い土中に打ち込んでください。照明器具が重たいため、
傾く可能性があります。
- 必ず、このスパイクは適合器具と組合せてご使用ください。



適合器具

NNY24390Z	NNY24140Z	NNY24130Z
NNY24391Z	NNY24141Z	NNY24131Z
NNY24392Z	NNY24142Z	NNY24132Z
NNY24393Z	NNY24143Z	NNY24133Z
NNY24394Z	NNY24144Z	NNY24134Z
NNY24395Z	NNY24145Z	NNY24135Z
NNY24396Z	NNY24146Z	NNY24136Z
NNY24397Z	NNY24147Z	NNY24137Z
NNY24398Z	NNY24148Z	NNY24138Z
NNY24399Z	NNY24149Z	NNY24139Z
NNY24120HZ	NNY24120SZ	NYT1021N
NNY24121HZ	NNY24121SZ	NYT1021W
NNY24122HZ	NNY24122SZ	NYT1021R
NNY24123HZ	NNY24123SZ	NYT1021S
NNY24124HZ	NNY24124HZ	NYT1021F
NNY24125HZ	NNY24125HZ	NYT1023N
NNY24126HZ	NNY24126HZ	NYT1023W
NNY24127HZ	NNY24127HZ	NYT1023R
NNY24128HZ	NNY24128HZ	NYT1023S
NNY24129HZ	NNY24129HZ	NYT1023F
NYT1024N	NYT1031N	NYT1033N
NYT1024W	NYT1031W	NYT1033W
NYT1024R	NYT1031R	NYT1033R
NYT1024S	NYT1031S	NYT1033S
NYT1024F	NYT1031F	NYT1033F
NYT1033N	NYT1071N	NYT1073N
NYT1033W	NYT1071W	NYT1073W
NYT1033R	NYT1071R	NYT1073R
NYT1033S	NYT1071S	NYT1073S
NYT1033F	NYT1071F	NYT1073F
NYT1074N	NNN01672HK	
NYT1074W	NNN01672SK	
NYT1074R	NND27274	
NYT1074S	NND27674	
NYT1074F		

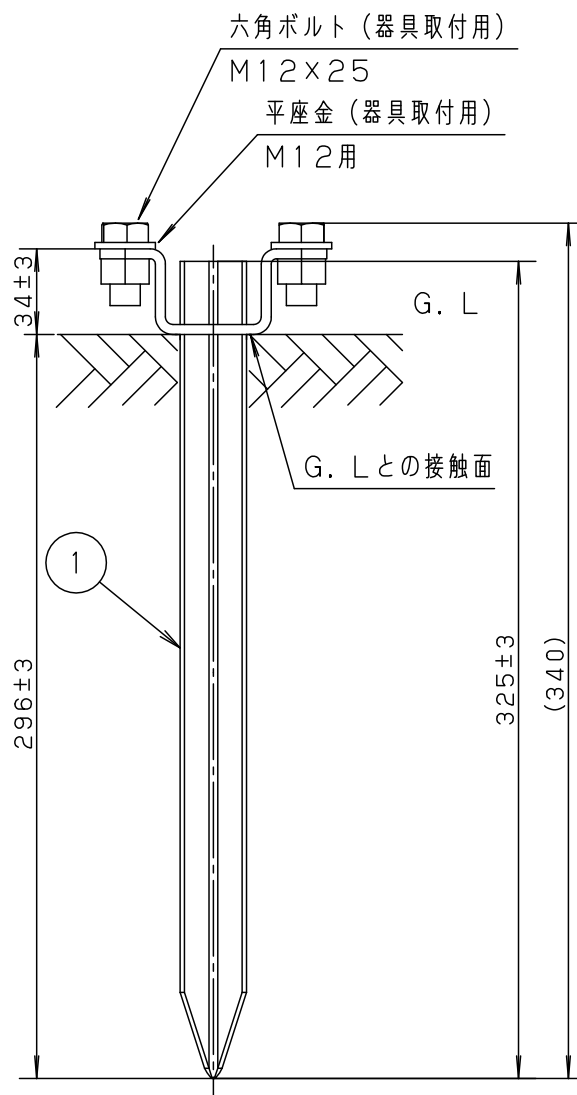

器具質量	0.6Kg	6				品番 (スパイク)
		5				
		4				
		3				NNY28585
		2				
		1	スパイク	ステンレス鋼板 (SUS304)	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	鶴田
特記事項		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

