
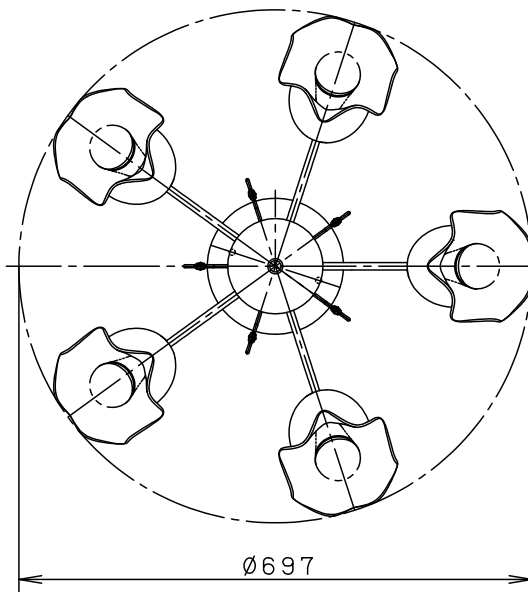


- 丸型フル引掛シーリング、フル型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

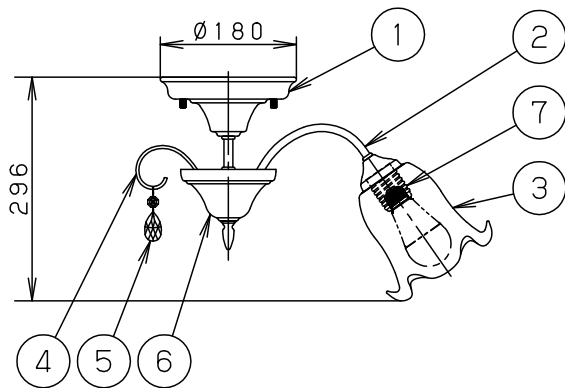

- 下面開放タイプ
- 手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
- セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

明るさ：100形電球5灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.924A	57.9W	7	ソケット		E 2 6	品 番 LGB57582K
付 属 ラ ン プ	LDA13L-G/Z100E/S/W 電球色 (2700K Ra84)	6	下カバー	鋼板 (t 0.8)	パールゴールド アクリル塗装		
		5	飾 り	クリスタルガラス	透 明		
W ・ 数	1 2.9×5	4	飾 り	鋼線 (Ø4)	パールゴールド アクリル塗装		
器 具 質 量	5.5k g	3	セ ー ド	ガ ラ ス	乳白つや消し		蘭 田 川 端 パナソニック株式会社
特 記 事 項		2	アーム	鋼管 (t1.6 Ø9.8)	パールゴールド アクリル塗装		
		1	フランジ	鋼板 (t 1.2)	パールゴールド アクリル塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

