



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

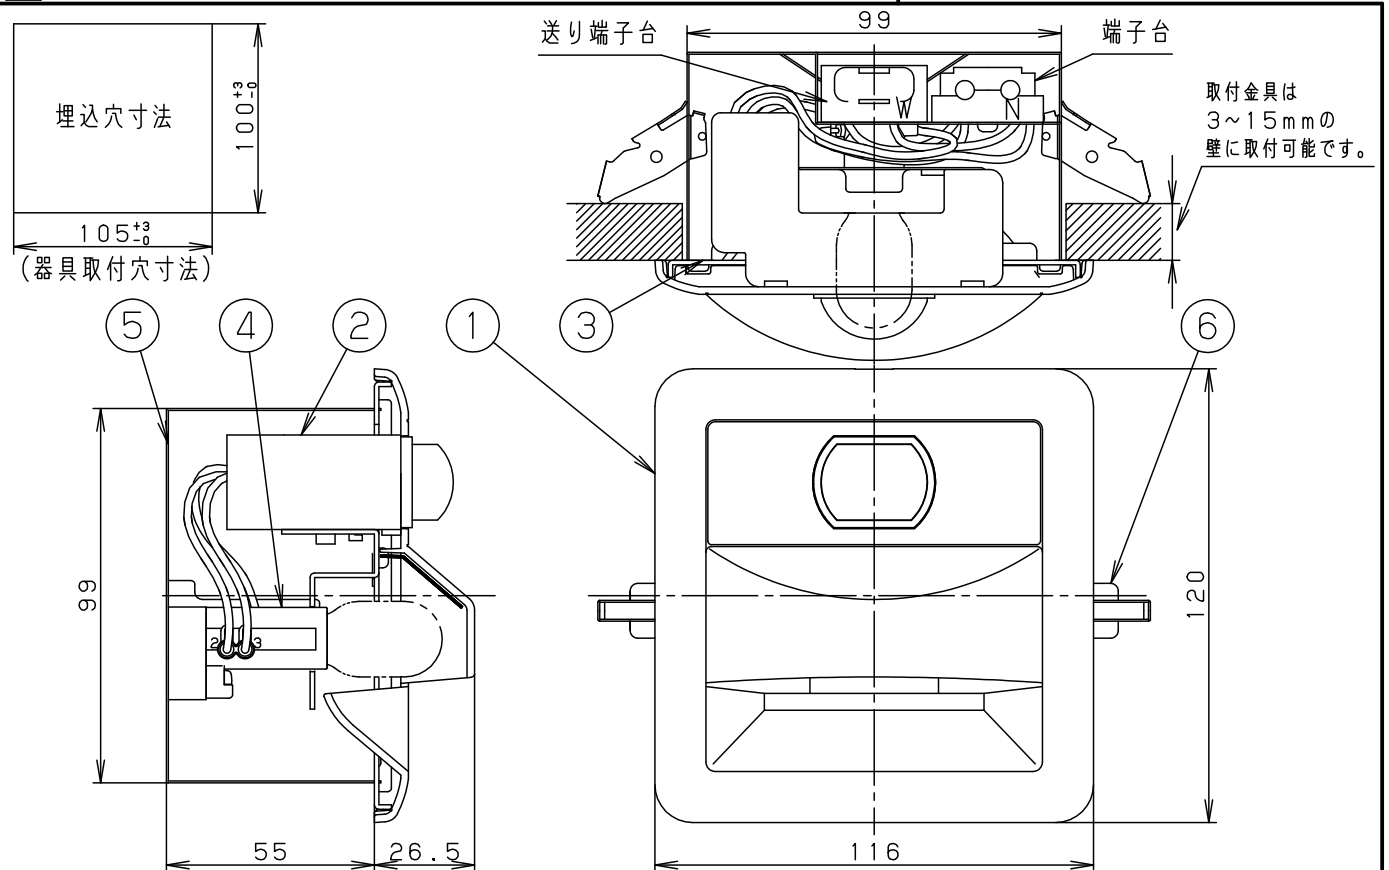

<使用上のご注意>

- 必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。

検知範囲

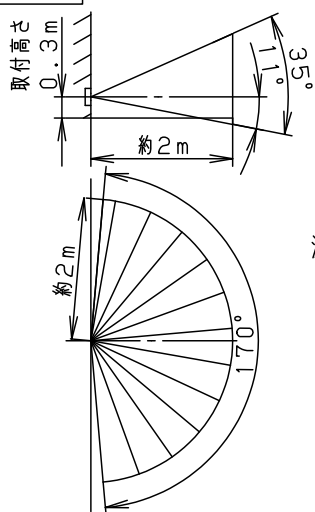

- 暗くなって検知範囲内に人がいると点灯します。
- 検知範囲から離れたり静止すると約15秒後に消灯します。


注）検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。

- 器具に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

- 送り容量は5Aまでです。コンセント、大容量器具等への送りは取れません。
- 熱線センサ付（明るさセンサ付）

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付け専用器具です。下図方向以外は取付けないでください。火災や落下の原因となります。



定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.007A	0.68W				
LED	LDT1L-H-E12 電球色 (2800K Ra74) 5形小丸電球1灯器具相当	6	取 付 金 具	ステンレス鋼板 (t0.5)		品 番
		5	ボ ッ ク ス	鋼板 (t0.5)	亜鉛メッキ仕上	
W・数	0.5×1	4	ソ ケ ッ ト		E 1 2	L G B C 7 0 0 6 7
器具質量	0.32kg	3	取 付 金 具	鋼板 (t1.2)	亜鉛メッキ仕上	
特記事項		2	セ ン サ			板 溝 野 口
		1	カ バ ー	スチロール	ホ ワ イ ト	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

