

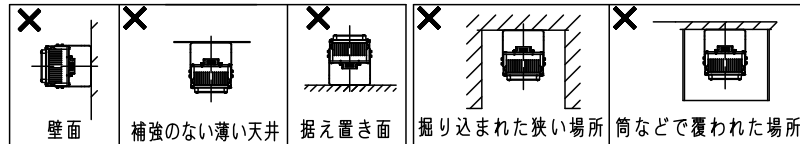



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 屋内器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所等）、粉じん・腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。
- 落下・感電の原因となります。
- 灯具直下は高温となりますので、被照射面との距離は50cm以上離してください。
- 過熱による火災の原因となります。
- この灯具は天井面直付・真下向き照射専用器具です。壁面取付・補強のない薄い天井取付・据え置き面取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取付けしないでください。
- 火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性（＋、－、アース）を絶対に間違えないでください。不備があると、感電・火災の原因となります。

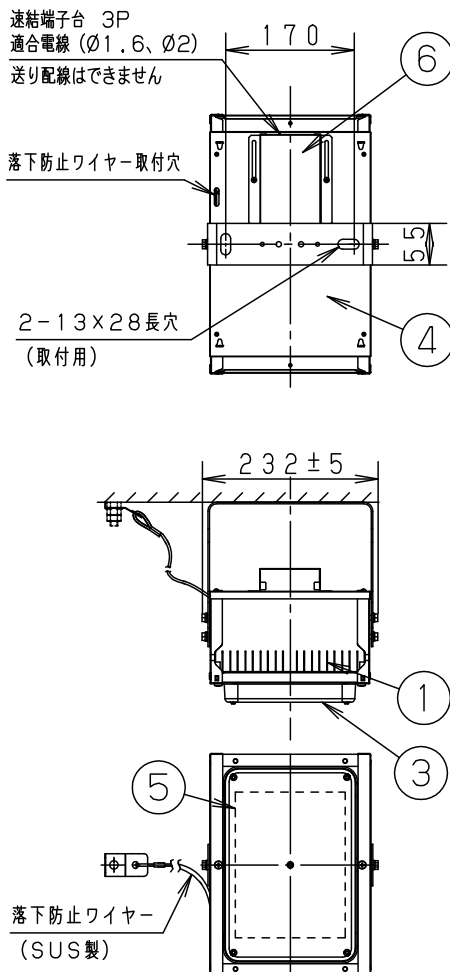


結線図



【使用上のご注意】

- 調光はできません。
- LEDにはバラストがある為、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は、-20～60℃でご使用ください。指定範囲外の温度で使用すると、灯具の短寿命や不点・火災の原因となります。
- 専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください。専用電源ユニットの周囲温度は灯具周囲温度とは異なりますので、40℃を超える環境下で使用しないでください。専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
- 専用電源ユニット出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線（90℃以上）（別途）を使用し灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。不備があると、感電・火災の原因となります。
- 端子台に専用電源ユニット出力線を接続する際は、棒端子に加工し、結線してください。
- 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。



0°～30°までの傾斜天井に取付可能。

光源寿命	60000h
器具光束	16000lm

定格 * NYK02801LE9 接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.05A	0.51A	0.43A
消費電力	104W	100W	100W
周波数	50Hz/60Hz共用		

適合オプション品番

取付金具	一点吊用	NNY28448K
------	------	-----------

注) 災害応急活動に必要な施設、避難場所として位置付けられた施設、人命および物品の安全性確保が特に必要な施設ではご使用になれません。

品名	品番			
	灯具	器具質量	専用電源ユニット	質量
高天井用照明 XYM2031LE9	NYM20031	2.6kg	NYK02801LE9	1.1kg
ホワイ ト マンセル N9.5		6	端子台カバー	亜鉛鋼板 t0.5
LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	LEDユニット	
配光	拡散	4	天板	鋼板 t0.5
灯具質量	3.7kg	3	パネル	ポリカーボネート
特記事項		2	アーム	亜鉛鋼板 t2.0
		1	本体	アルミ
		部番	部品名	材質・素材厚

ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	高温環境向け
1個	品番 (高天井用照明)
ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	屋内用
	XYM2031LE9
ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	河野 大森
備考	パナソニック株式会社