


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

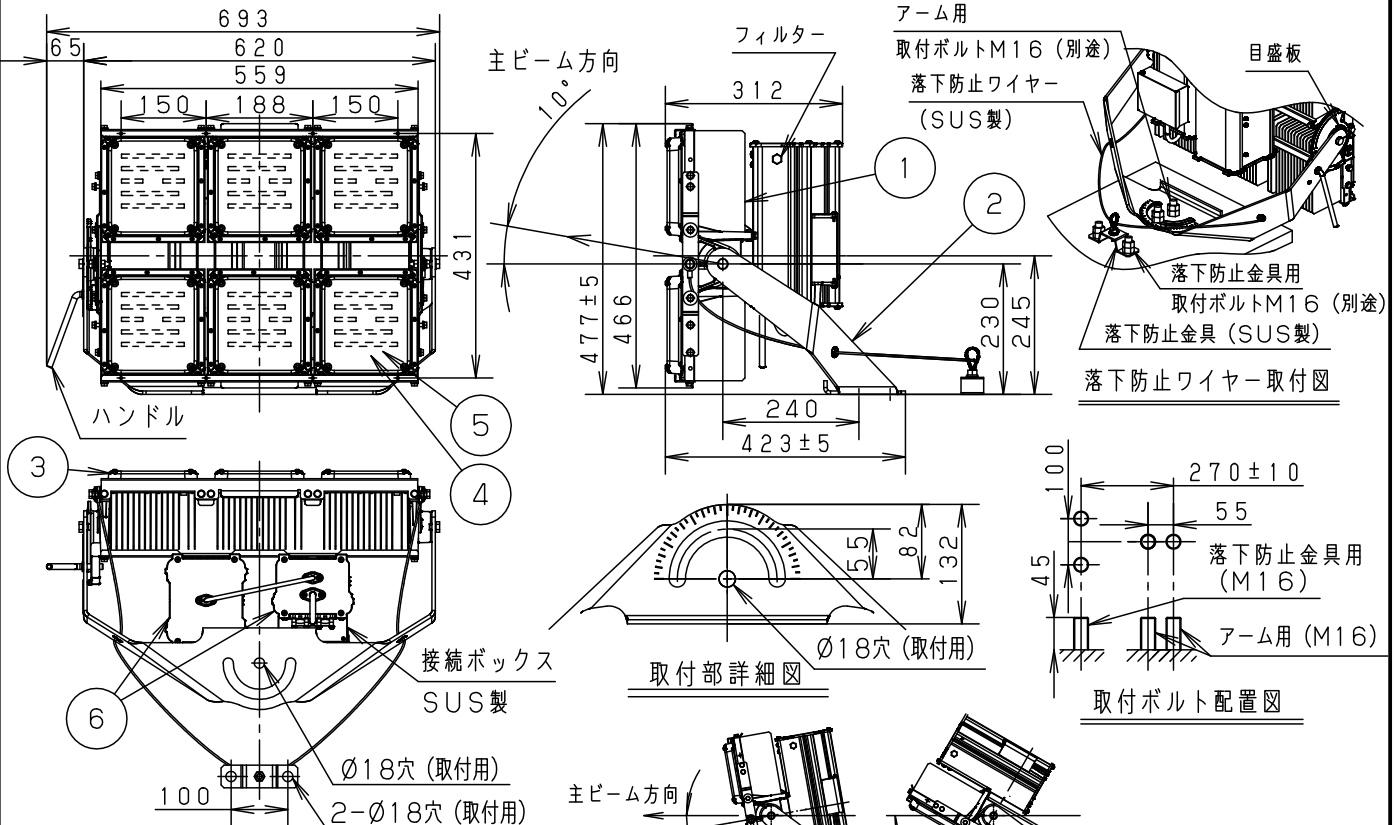

[使用上のご注意]

- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 - LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - 取付ボルトはM16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
 - 周囲温度は、-20～35℃でご使用ください。
 - 器具照射範囲は目盛板0°～50°でご使用ください。指定外の角度で使用されますと適切な照度を得られません。
- ※NNY24640-Kとあわせてご確認ください。
※本図は2枚1組です。

主ビーム方向

目盛板角度：0° 目盛板角度：50°
器具照射範囲

適合ケーブル外径
Ø10～Ø13
(2mm²～3.5mm²)

適合投光器台：省施工型
XSS22 XSS24
XSS26 XSS28

その他の投光器台は適合しません。

光源寿命 40,000h

定格・初期光束補正機能付(85%)

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	4.50A	3.68A
消費電力	896W	890W
周波数	50Hz/60Hz共用	

受圧面積	
正面	0.261m ²
側面	0.124m ²

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所(橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 草や木で前面パネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損、火災の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 水平面上側取付専用器具です。壁面、天井面取付しないでください。落下の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット(ダブルナット仕様)を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDユニットが破損し、不点・火災の原因となります。
- 適合ケーブル径はØ10～Ø13mmです。指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。

		6	電源ボックス	アルミ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	重耐塩害仕様
器具光束	90000lm	5	LEDユニット		6個	品番(投光器)
LED	昼白色(5000K Ra70)	4	レンズ	アクリル樹脂		防雨型
器具質量	30.4kg	3	パネル	ポリカーボネート(t3)	透明 耐候塗装	NNY24634KLF2
特記事項		2	アーム	鋼板(t6.0)	溶融亜鉛メッキ	海路
		1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	