

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

建築基準法型  
非常用照明器具

評定番号：LALE-017



階段通路誘導灯



型式認定番号：3AE-1066



建設省告示第1830号に定める事項


| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具の電線の種類                             | 非常用電源 |
|----------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| LEDモジュール | ポリカーボネート樹脂           | 架橋ポリエチレン絶縁電線<br>二種ビニル絶縁電線<br>ふっ素樹脂絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・56%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.3秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |

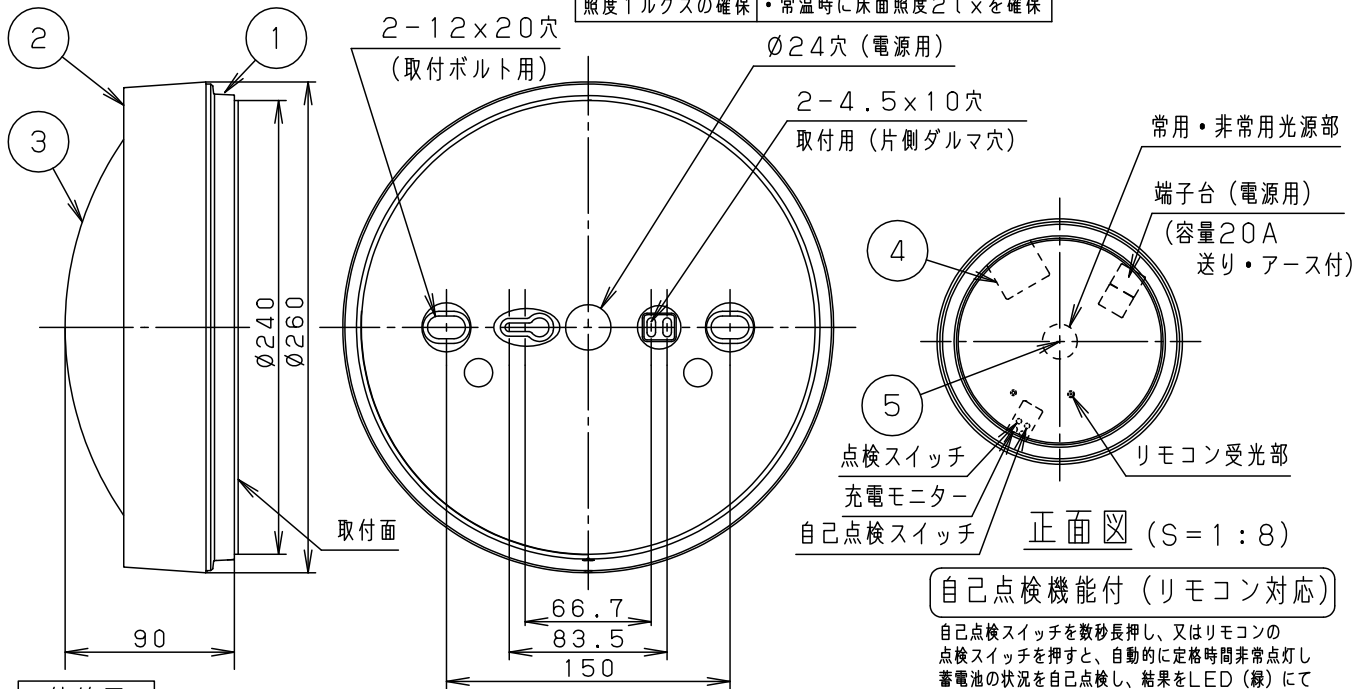


結線図

常時消灯しない場合



常時消灯する場合

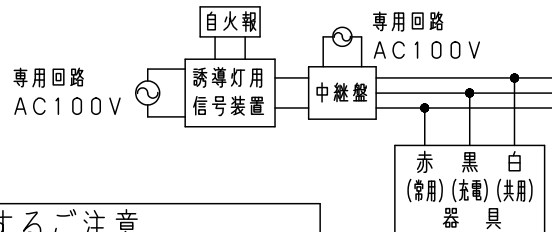

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|      | 適合品番                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。） |

階段通路誘導灯として使用する場合には、常時、連続点灯してください。  
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。又、壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。感電、火災の原因となります。
- 木ネジ取り付けはできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は、本体取付板と造営面間を防水シール剤などで埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

＜使用上のご注意＞

1. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化によりカバー内面に水滴（結露）が発生する場合があります。その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。
4. この器具は点検スイッチが外に出ておりません。リモコンを使用しない場合の点検作業はカバーを外して行ってください。
5. LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
6. 天井面・壁面とは20cm以上離してください。スペースがないとカバーの取り外しができません。

| 定格電圧   | 入力電流   | 消費電力 |
|--------|--------|------|
| AC100V | 0.094A | 9.1W |

|                |             |          |          |                    |       |
|----------------|-------------|----------|----------|--------------------|-------|
| ホワイト マンセル N9.5 | 5           | LEDモジュール |          | JIS C 8154:2015    | 品番    |
| 適合ランプ          | LED (5000K) | 4        | 蓄電池      | 6.0V 1450mAh       | FK750 |
| 器具質量           | 2.3kg       | 3        | カバー      | ガラス                | 乳白    |
| 特記事項           | 2           | 枠        | アルミダイカスト | ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 | 小出 渡部 |
|                | 1           | 本体       | アルミダイカスト | ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |       |
| 部番             | 部品名         | 材質・素材厚   | 備考       | パナソニック株式会社         |       |

C 0 2

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NWCF11100J-K

