





⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用です。壁面には取付けできません。指定外取付けは感電、火災の原因となります。
- ・天井面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は、10cm以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器との併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記の当社適合ライトコントロールと組合せてご使用ください。
＜適合ライコン＞ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

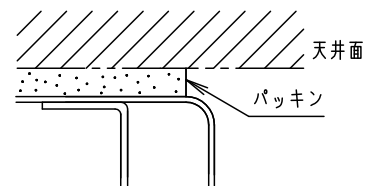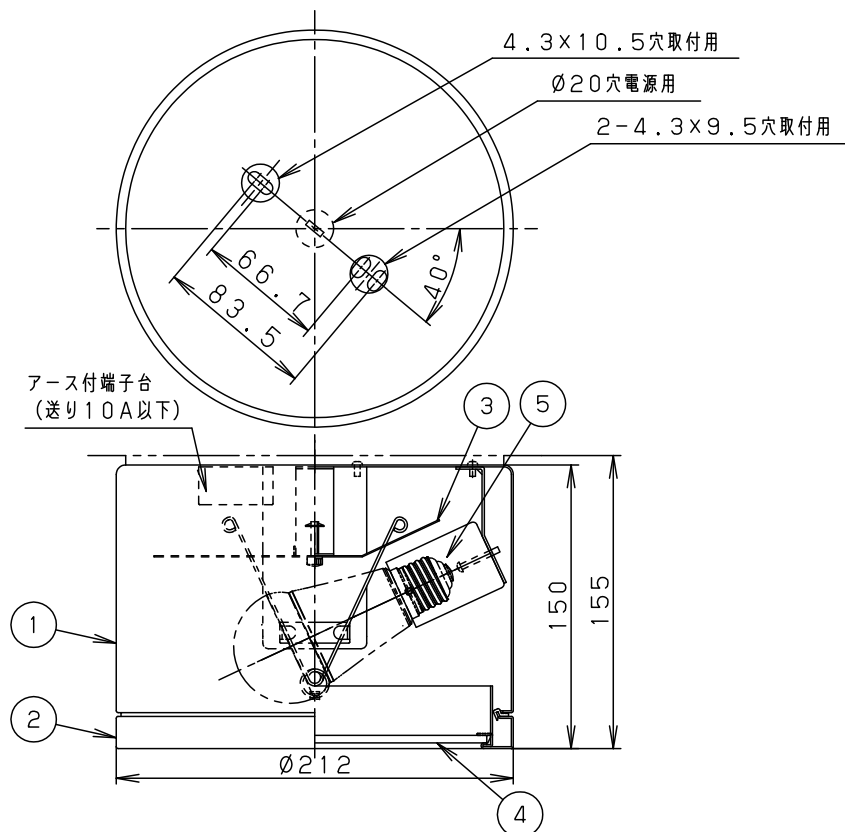

取付部は絶縁ブッシング付 (Mounting part includes insulation bushing)

オフブラック マンセル N1.5						
適合ランプ	W ・ 数					
LED電球 (E26)	LDA8L-H/E/Wx1	5	ソ ケ ッ ト	磁 器	NZ08101 (E26口金)	品 番
	LDA13L (N・D) -G/Z100E/S/Wx1 LDA7L (D) -G/D/S/K6x1	4	パ ネ ル	アクリル (t4.0)	透明つや消し	防雨型 NNN53820B
器具質量	1.2kg	3	反 射 板	銅板 (t0.6)	ホワイト塗装	
特記事項		2	枠	アルミ板 (t1.0)	オフブラック7分つや消し アクリル塗装	清水 谷本
		1	本 体	アルミ板 (t1.0)	オフブラック7分つや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

