


- [illegible]

【吊り下げの場合】

上向き 45° ~ 水平 ~ 真下向き




【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°



使用角度範囲を超えての使用は、LEDの寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

照度データ (参考値) 単位: lx




配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/10 照度角)
器具全光束 【lm】

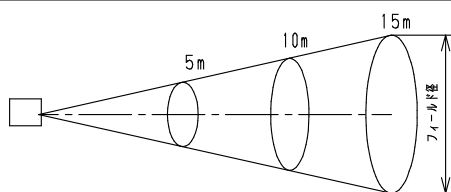

光 学 管 号 フ ェ ルド角 器具全長	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	照射角度【°】 フィールド径【m】	照射角度【°】 フィールド径【m】	照射角度【°】 フィールド径【m】
K0157757 19.3° 4.428 m	3,300 / Ø1.7	800 / Ø3.4	360 / Ø5.1
K0157758 22.3° 5.661 m	3,050 / Ø2.0	700 / Ø3.9	330 / Ø5.9
K0157753 30.7° 8.138 m	2,350 / Ø2.7	580 / Ø5.5	260 / Ø8.2
K0157754 45.7° 8.056 m	1,200 / Ø4.2	300 / Ø8.4	130 / Ø12.6
K0157755 59.4° 9.191 m	650 / Ø5.7	160 / Ø11.4	70 / Ø17.1

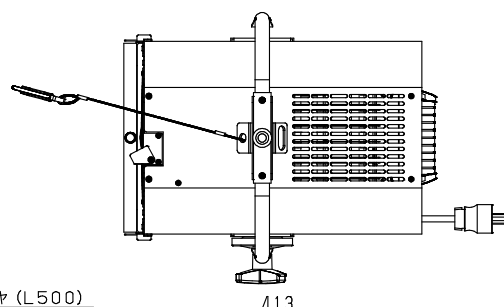

8 型 フィルタホルダ
(スチール、1 枚付属)

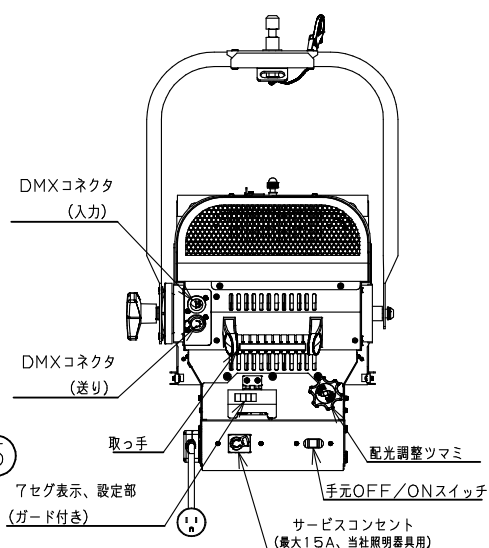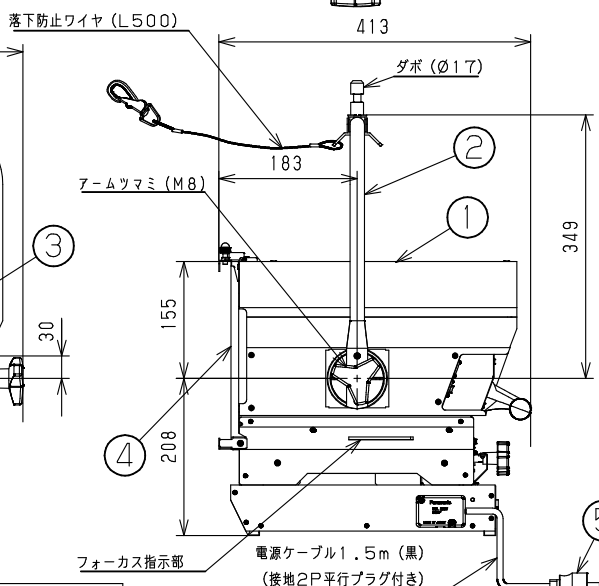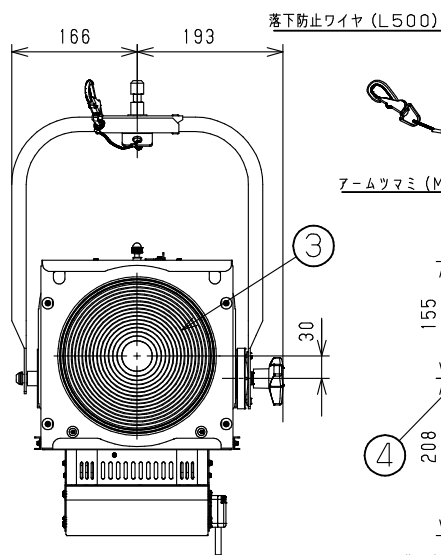

5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)	品 名 NNQ30242 (舞台ホール向け 1000形フレネルスポットライト)
4	ダブルシート枠	銅板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203、F120 SH	角 櫻井
2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
1	本体	アルミ板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

NNQ30242 -K2

