


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

[illegible]

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】

上向き 45° ~ 水平 ~ 真下向き




【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°



使用角度範囲を超えての使用は、LEDの寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

照度データ（参考値） 単位：lx




配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/10 照度角)
器具全光束【lm】

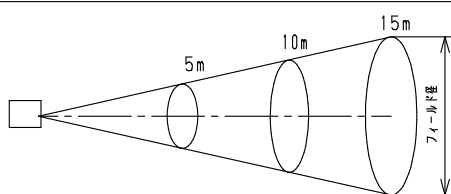

配光管理番号 フィールド内 器具全長	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度【lx】/ フィールド幅【m】	最高照度【lx】/ フィールド幅【m】	最高照度【lx】/ フィールド幅【m】
K0157710 11.3" 3,166 lm	8,500 / Ø1.0	2,100 / Ø2.0	940 / Ø3.0
K0157711 14.2" 3,603 lm	6,900 / Ø1.2	1,700 / Ø2.5	760 / Ø3.7
K0157712 19.6" 4,188 lm	3,500 / Ø1.7	870 / Ø3.5	380 / Ø5.2
K0157713 27.4" 5,074 lm	1800 / Ø2.4	450 / Ø4.9	200 / Ø7.3
K0157714 38.3" (32°)	950 / Ø3.5	230 / Ø6.9	100 / Ø10.4

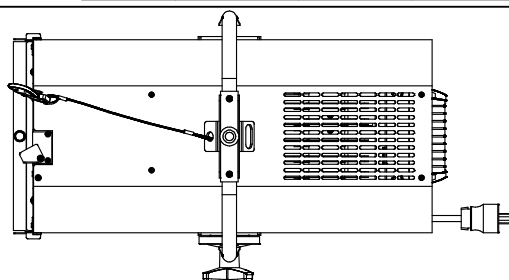

8 型 フィルタホルダ
(スチール、1 枚付属)

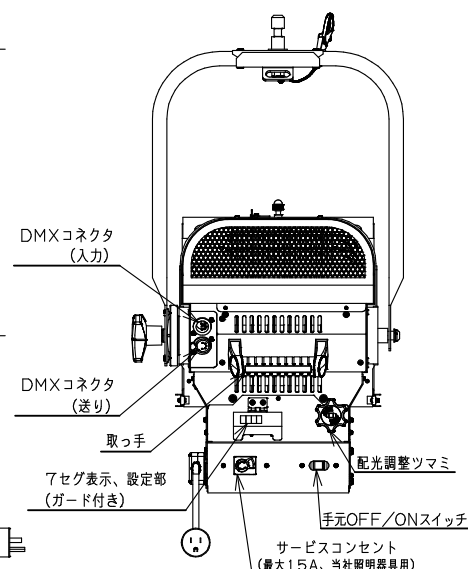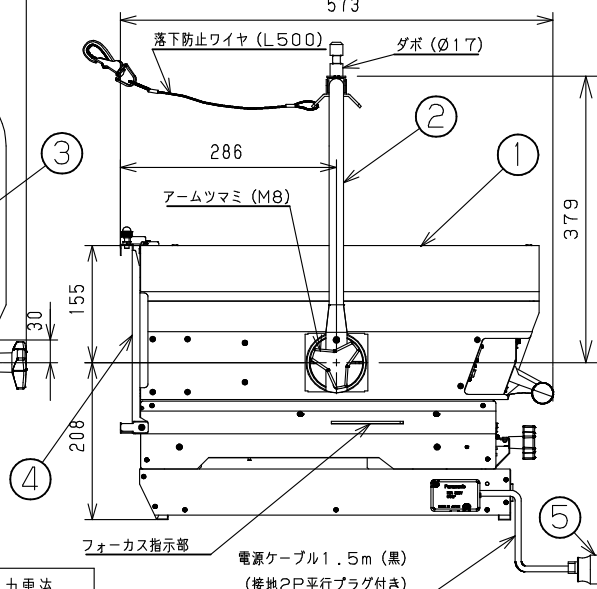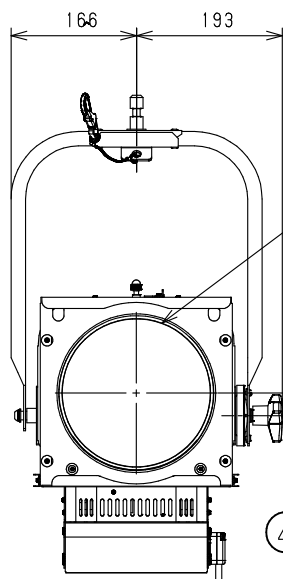

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	220W	2.2A

LED	3050K, Ra95
器具質量	12.5 kg

特記事項

- ・周囲温度35℃以下でご使用ください。

5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (後述15Aタフキャップ)	品 名 NNQ30261 (舞台ホール向け 1500形平凸スポットライト)
4	ダブルシート枠	銅板	ブラック分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279	
2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック分ツヤ消し N1.5 (DA145)	角 櫻井
1	本体	アルミ板	ブラック分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

品名	NNQ30261
	(舞台ホール向け 1500形平凸スポットライト)

櫻井 角

パナソニック株式会社

