




- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ボタン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【使用上の注意】

- [illegible]

【器具の使用角度範囲】


【吊り下げの場合】
上向き45°～ 水平 ～ 真下向き

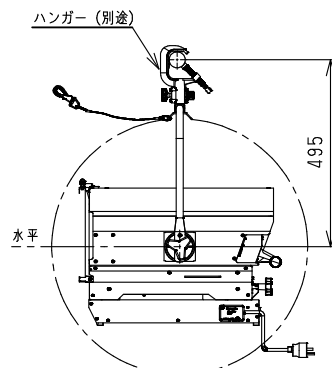


【床置きスタンド取付の場合】
上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの寿命、器具内部部品の故障の原因になります。




照度データ (参考値) 単位: lx
配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/10 照度角)
器具全光束 [lm]

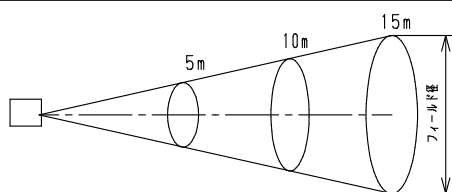

配光管理番号 フィールド角 照度・光束	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度 $\{lx\}$ / フィールド角 $\{^\circ\}$	最高照度 $\{lx\}$ / フィールド角 $\{^\circ\}$	最高照度 $\{lx\}$ / フィールド角 $\{^\circ\}$
K0157710 11.3° 2,375 lm	6,400 / $\phi 1.0$	1,600 / $\phi 2.0$	710 / $\phi 3.0$
K0157711 14.2° 2,703 lm	5,150 / $\phi 1.2$	1,200 / $\phi 2.5$	570 / $\phi 3.7$
K0157712 19.6° 3,140 lm	2,600 / $\phi 1.7$	650 / $\phi 3.5$	280 / $\phi 5.2$
K0157713 27.4° 3,806 lm	1350 / $\phi 2.4$	330 / $\phi 4.9$	150 / $\phi 7.3$
K0157714 30.9° 4,592 lm	730 / $\phi 3.5$	180 / $\phi 6.9$	80 / $\phi 10.4$



8 型 フィルタホルダ
(スチール、1 枚付属)

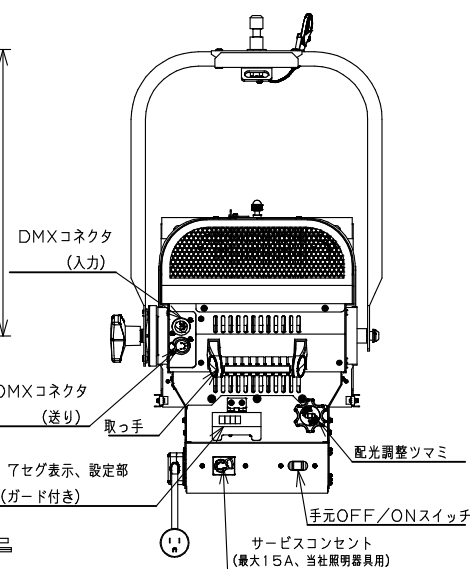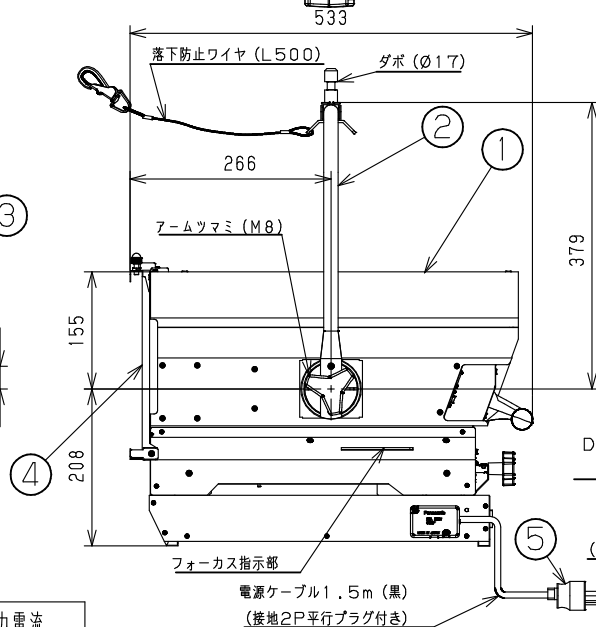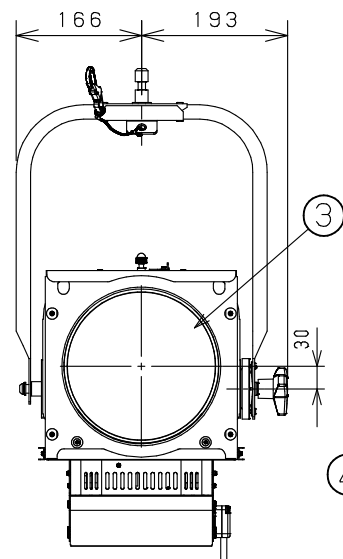

定格電圧	消費電力	入力電流	電源ケーブル1.5m(黒) (接地2P平行プラグ付き)				サービスコンセント (最大15A、当社照明器具用)	
100V	150W	1.5A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品 名	
LED	3050K、Ra95		4	ダブルシート枠	銅板	ブラック7割ツヤ消し N1.5 (DA145)	NNQ30241	
器具質量	11.9 kg		3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279	(舞台ホール向け 1000形平凸スポットライト)	
特記事項			2	アーム	アルミ(Ø19)	ブラック7割ツヤ消し N1.5 (DA145)	角 櫻井	
			1	本体	アルミ板	ブラック7割ツヤ消し N1.5 (DA145)		
・周囲温度35℃以下でご使用ください。			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

