

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ

値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

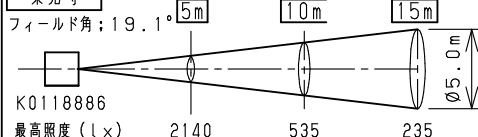

拡散時

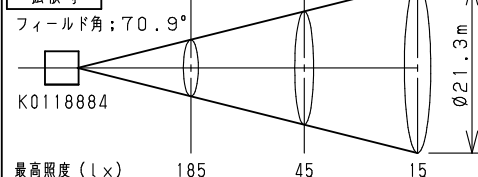


照射径φ3m

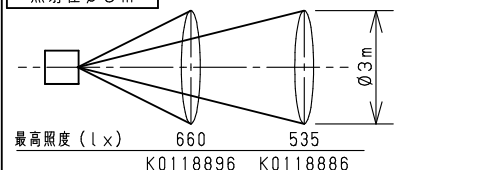





最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離

* 器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。

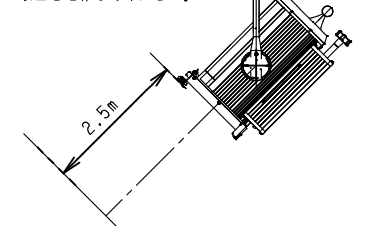

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

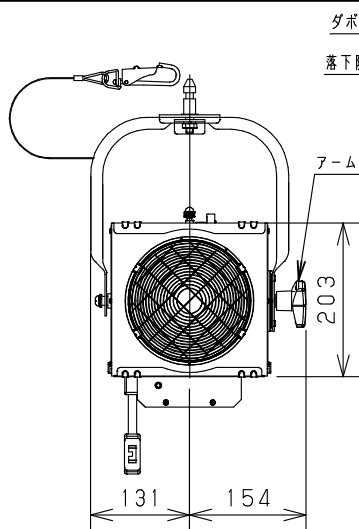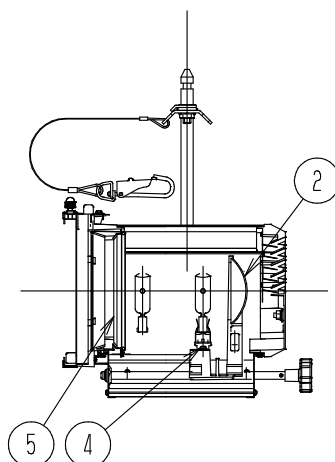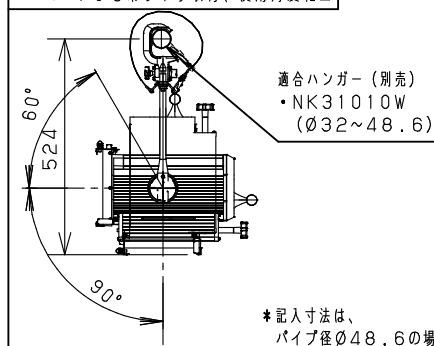

ダボ（φ17）
落下防止ワイヤー

アームツマミ

247

141

フォーカス指示部

7

電源ケーブル1.5m（2mm²、3芯、白）

356

295

165

3

カバー開閉ツマミ（黒色）

1

取っ手

配光調整ツマミ

6

262

7

電源ケーブル1.5m（2mm²、3芯、白）

7

電源ケーブル1.5m（2mm²、3芯、白）

※ ランプは別売です。

※ランプは別売です。		7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂(ミルクホワイト)	WF5820W (20A, 125V)	品番 NQ 30443WU (SH605/W, 6型 500Wフレネル SHスポットライト)
		6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V	
適合ランプ	JP100V500WC/G-5	5	SH型フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø152 f100	
W・数	500W×1	4	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
器具質量	5.2kg	3	アーム	銅板(Ø16)	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
特記事項 ・周囲温度40℃以下でご使用ください。		2	反射鏡	アルミ板(t=1.5)	鏡面仕上	
		1	本 体	アルミ	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

C80

単位：mm

第三角法（JIS A-4）

NQ 30443WU-K1

