

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。



安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ

値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

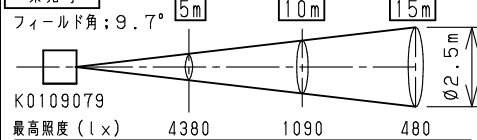

拡散時

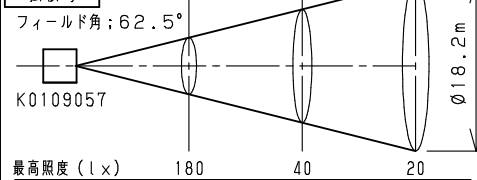


照射径φ3m

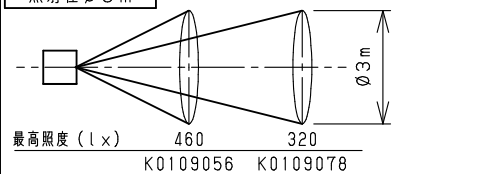


最小照射距離と、最小離隔距離






* 温度が60℃に達する距離

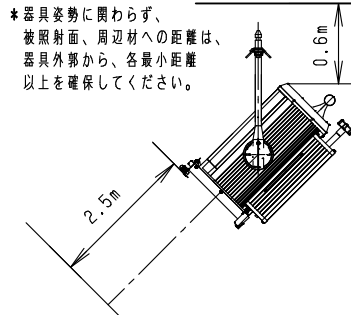

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

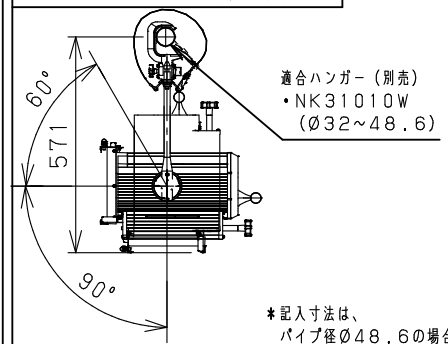

* 記入寸法は、パイプ径φ48.6の場合

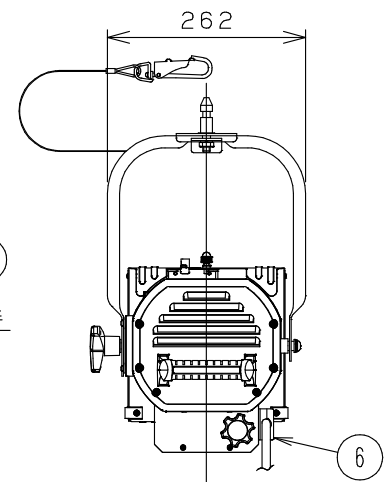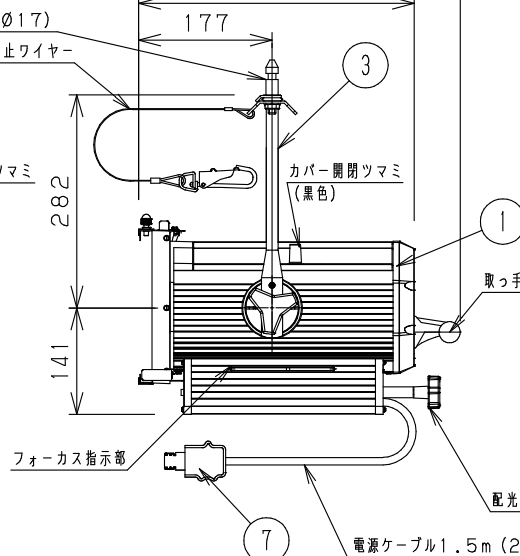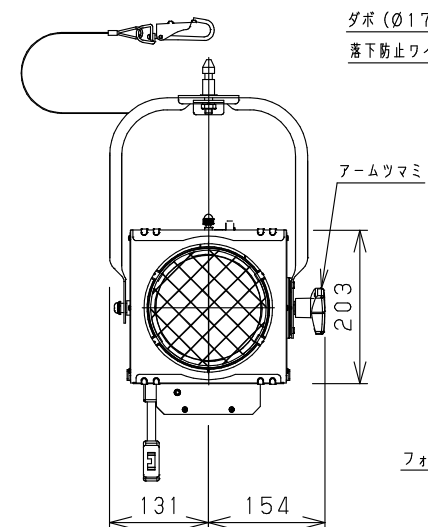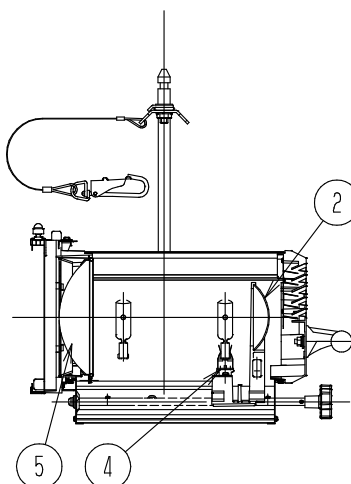

※ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V500WC/G-5
W・数	500W×1
器具質量	6.2kg

特記事項

- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。

7	C型 20Aプラグ	マリン樹脂(ミルクホワイト)	WF5820W (20A、125V)
6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V
5	平凸レンズ	硬質ガラス	φ152 f195
4	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)
3	アーム	銅板 (φ16)	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)
2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上
1	本体	アルミ	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	NQ 30441WZ (FM605/W, 6型 500W平凸スポットライト)
正 木	櫻 井 林
パナソニック株式会社	

