

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。



安全に関するご注意




- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ

値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


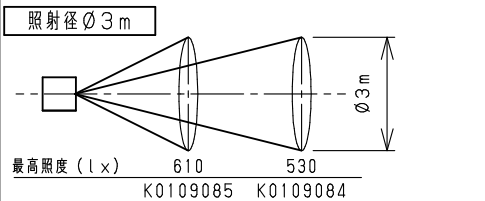
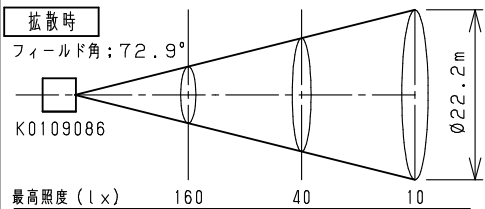
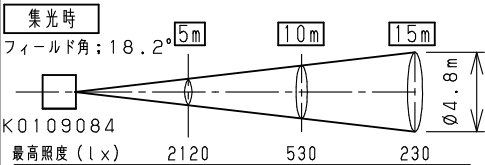


最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離

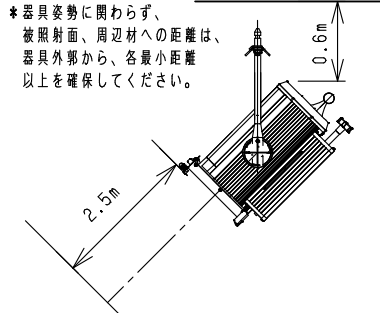

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

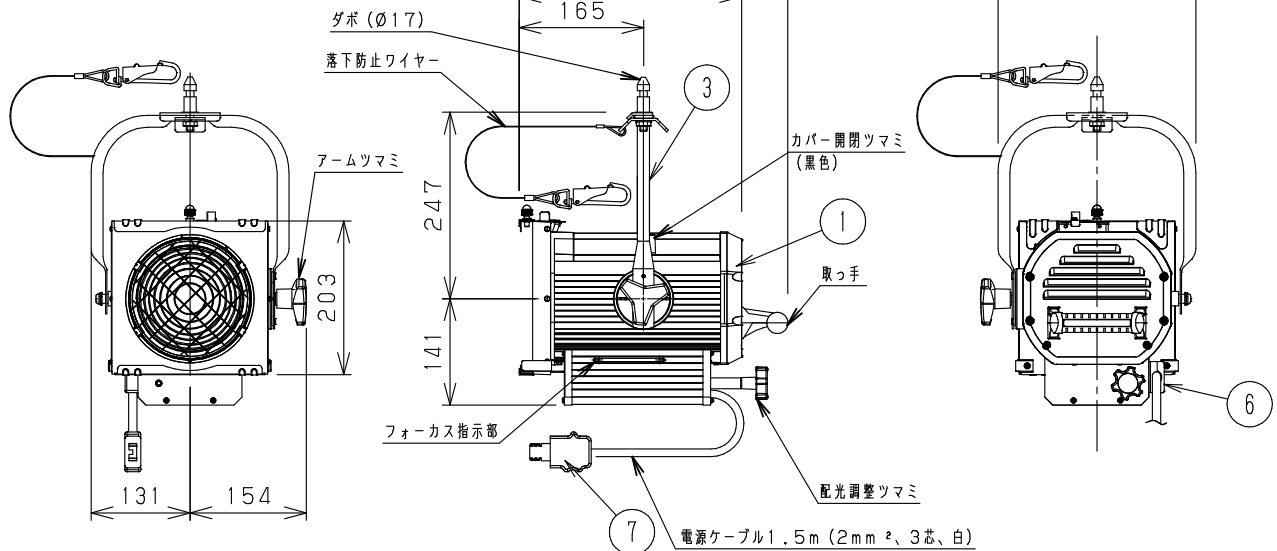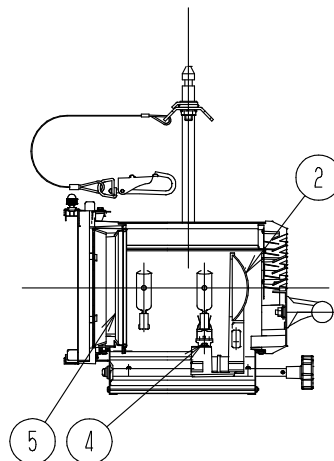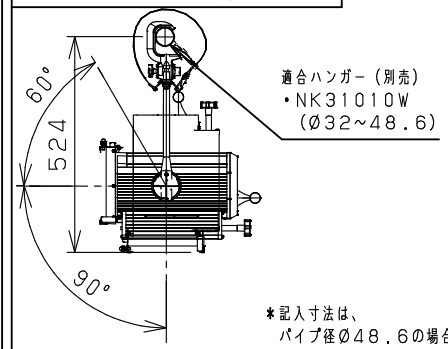

※ランプは別売です。

※ランプは別売です。		7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ミルク・ホワイト)	WF5820W (20A、125V)	品 番 NQ 30442WZ (SS605/W, 6型 500Wフレネル SSスポットライト)
		6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V	
適合ランプ	JP100V500WC/G-5	5	SS型フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø152 f95	
W・数	500W×1	4	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
器具質量	5.2kg	3	アーム	鋼板 (Ø16)	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
特記事項 ・周囲温度40℃以下でご使用ください。		2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上	
		1	本 体	アルミ	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

