

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。



安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ

値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

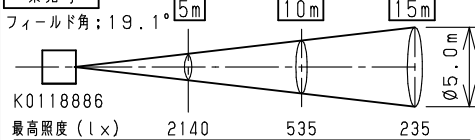

拡散時

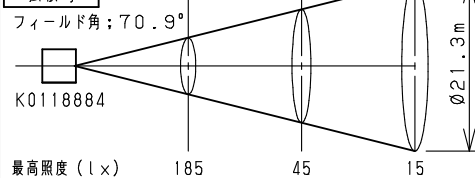


照射径φ3m

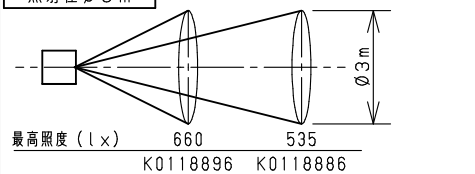





最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離

- * 器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。

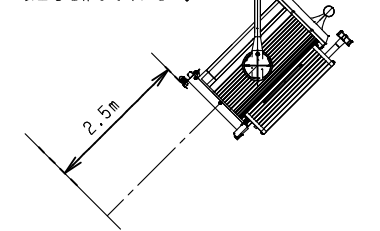

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

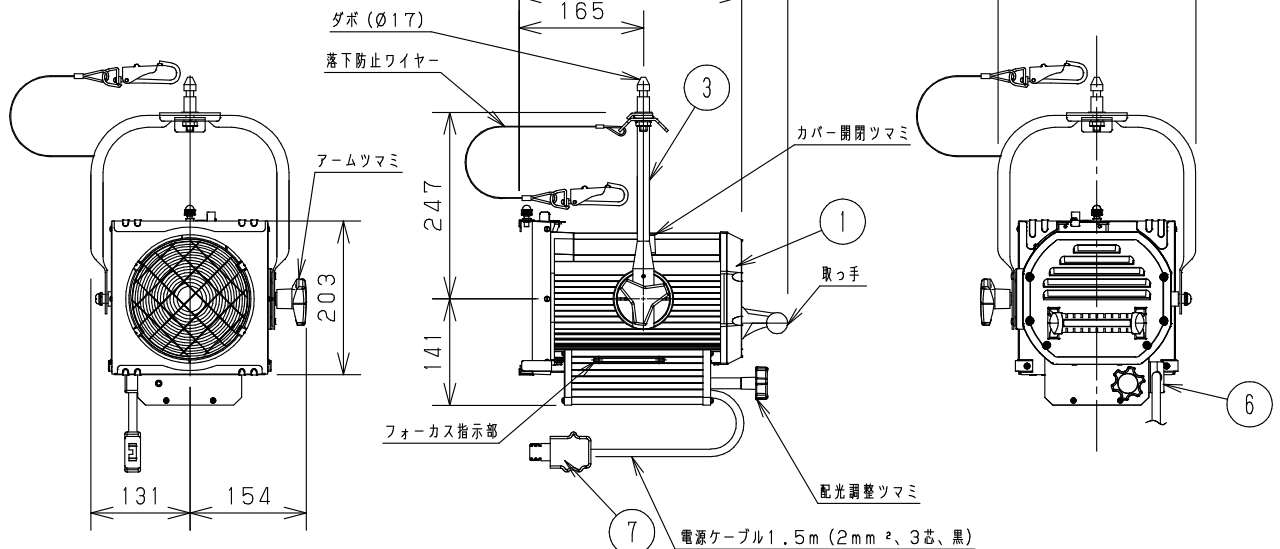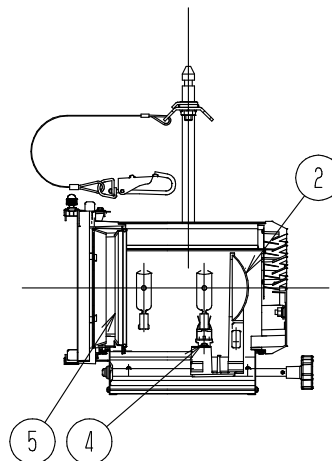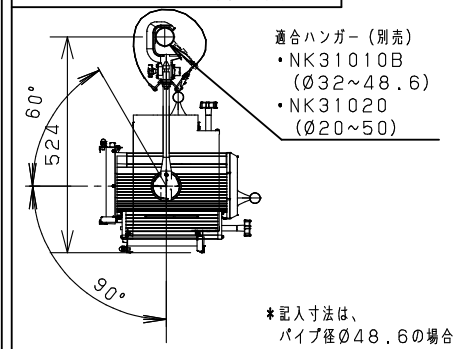

※ ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V500WC/G-5	7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A, 125V)	品番 NQ 30443BU (SH605/B, 6型 500Wフレネル SHスポットライト)
W・数	500W×1	6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V	
器具質量	5.2kg	5	SH型フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø152 f100	
特記事項	・周囲温度40℃以下でご使用ください。	4	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
		3	アーム	鋼板 (Ø16)	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	正 櫻 林 木 井 林
		2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上	
		1	本 体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

