

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜使用上のご注意＞


- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
指定外取付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

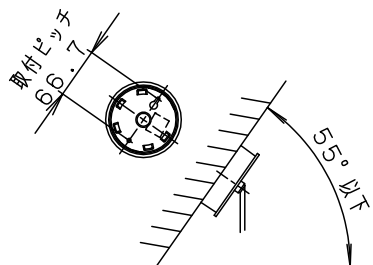

- 多灯設置する場合、風などにより器具
どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ


明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.113A	6.4W

付属ランプ	LDA6-G-E17/KU/DN/S/W 電球色 (2700K 高演色Ra90) 昼光色 (6200K Ra80)	6	フランジ	ABS樹脂	ホワイト	品 番
		5	ビニルキャプタイヤード	外径φ6	ホワイト	
W ・ 数	6 . 4 × 1	4	カバー	銅板 (t0.8)	ホワイトアクリル塗装	LGB15388
器具質量	0 . 8 k g	3	ソケットカバー	66ナイロン	ホワイト	
特記事項		2	ソケット		E17	菌 田 後 藤
		1	セード	ガラス	乳白つや消し 模様入り(十数)	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

光 色 切 替

※壁スイッチで昼光色・電球色の切替えができます



- * 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると光色が切り替わります。
- * 壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後再びONすると昼光色で点灯します。

