


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

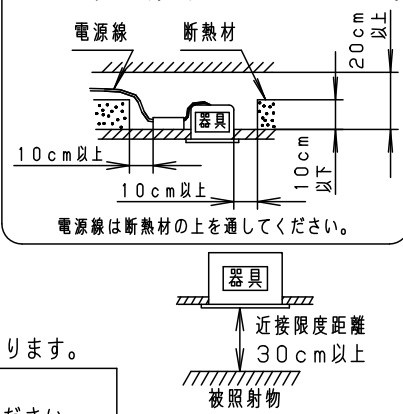


（使用上のご注意）





- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ mmとしてください。
- 突入電流値は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- リニューアブルプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 100 \pm 1$ mm
9mm以上	$\phi 100^{+2}_{-0}$ mm

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

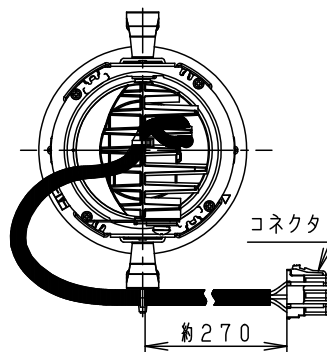

ローター部詳細

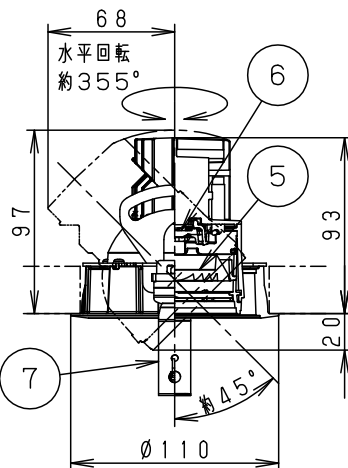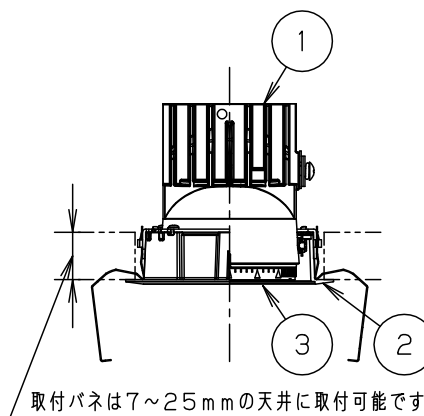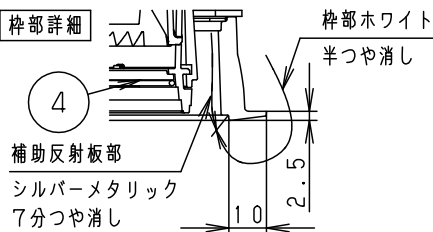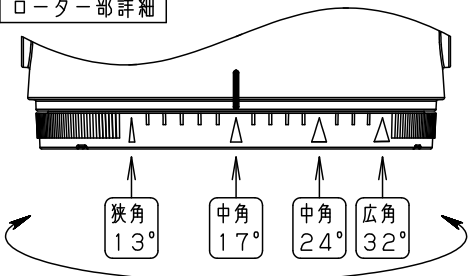

※本図面は2枚1組です。

NTS62001W-K* (2/2) も合せてご覧ください。

ホワイ ト マンセル N9.5		7	取付バネ	ステンレス (t0.5)		
器 具 光 束	別表参照	6	固定レンズ	シリコンゴム	透明	
L E D	白色 (4000K Ra85)	5	レンズ	アクリル	透明	
配 光	狭角タイプ (13°) ～ 広角タイプ (32°)	4	パネル	アクリル	透明	
器 具 質 量	0.5k g	3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイ トつや消し 内側：ブラックつや消し	
特記事項		2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	
						品 番 NTS62001W (1/2)
						鶴 船 池 田 木 田
						パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



適合電源ユニットと定格

※出荷時設定

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束	
100形	非調光	NTS90101LE1	100V	0.140A	7.2W	18A	※	狭角タイプ(13°) 575lm 中角タイプ(17°) 650lm 中角タイプ(24°) 690lm 広角タイプ(32°) 695lm
	調光 5~100%	NTS90101LG1		0.085A	8.2W	—		
	非調光	NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W	6A		
	調光 5~100%	NTS90101LZ9	200V	0.046A				
	調光 0~100%	NTS90101LD9	242V	0.043A		—		
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	6A	※	狭角タイプ(13°) 905lm 中角タイプ(17°) 1020lm 中角タイプ(24°) 1075lm 広角タイプ(32°) 1085lm
			200V	0.067A				
	調光 5~100%	NTS90151LZ9	242V	0.059A				
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A		
	調光 5~100%	NTS90201LZ9	200V	0.081A				
			242V	0.071A				
	調光 0~100%	NTS90201LD9				—		

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034

※各種フィルターの併用はできません。

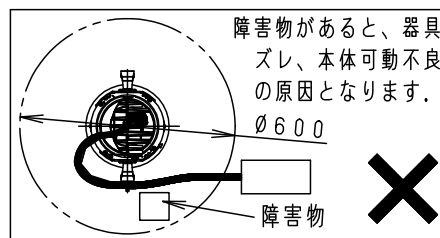

※本図面は2枚1組です。

NTS62001W-K* (1/2) も合せてご覧ください。

器具光束						品番 NTS62001W (2/2)
LED		5				
配光		4				
器具質量		3				鶴 船 池 田 木 田
特記事項		2				
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

