

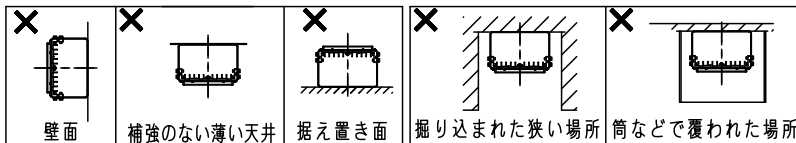


安全に関するご注意

- この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 屋内作業用器具です。作業場所（クレーン等）で使用する場合は、落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 振盪素を使用する場合は、被照射面との距離は50cm以上離してください。
- 器具は高温になり、被照射面との距離は50cm以上離してください。
- オイルミスト環境下で使用の場合は、JIS K 2241に規定された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³以下の環境下で使用してください。
- 規定切削油以外のオイルミスト環境下で使用した場合、オイルミストの付着などにより破損・火災・感電の原因となります。
- この器具は天井面直付・真下向き照射専用です。
- 壁面取り付け・補強のない薄い天井取り付け・据え置き面取り付けはしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性（+、-、アース）を絶対に間違えないでください。
- 不備があると感電・火災の原因となります。





結線図




【使用上のご注意】

- 調光はできません。
- LEDにはパラツキがあるため、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 器具周囲温度は、-20～60℃で使用してください。器具の短寿命や不点・火災の原因となります。専用電源ユニットの周囲温度は器具周囲温度とは異なりますので、40℃以上の環境下で使用しないでください。
- 専用電源ユニットと出力線が器具に接触しないようにしてください。
- 専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
- 専用電源ユニット出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線（100℃以上）を使用し、器具まで延長させてください。
- 器具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。不備があると、感電、火災の原因となります。
- ガラス表面にテフロン樹脂コーティングをしております。
- ガラスのコーティング面に傷が付かないよう取り扱いに注意してください。
- 不備があると、ガラス表面に傷がつき、破損時の飛散防止効果が損なわれる原因となります。
- 各品番の詳細図は別図にあります。
- 必ず各品番の承認図をご参照ください。

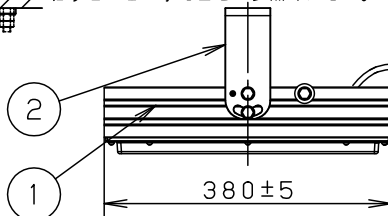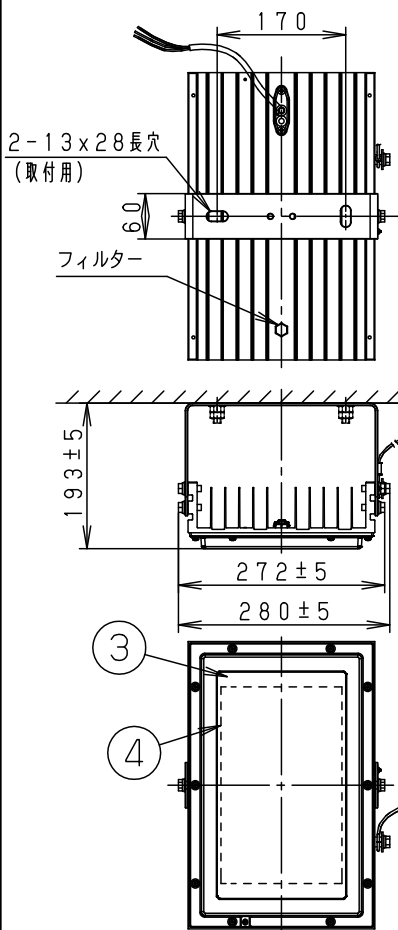

灯具口出し線 灯具外500mm以上
(ビニルキャプタイヤ
ケーブル 0.75mm²)



0°～30° までの
傾斜天井に取付可能
アーム可動範囲

定格 *NYK02803LE2接続時

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1.02A	0.85A
消費電力	199W	199W
周波数	50Hz/60Hz共用	

光源寿命	60000h
器具光束	32000lm

落下防止ワイヤー
(SUS製)

●オイルミスト仕様
適合油剤 (JIS K 2241)

不溶性				水溶性
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号

上記、表に記載している種類以外の
油剤の環境では使用できません。

オイルミスト環境向け
品番 (高天井用照明)
防噴流型・耐塵型
XYM2013LE2

河野 大森

パナソニック株式会社

品 名		品 番			
		灯 具	灯具質量	専用電源ユニット	質量
高天井用照明 XYM2013LE2		NYM20013	5.8kg	NYK02803LE2	1.2kg
LED	昼白色 (5000K Ra70)	5			
配光	拡散	4		LEDユニット	1 個
灯具質量	7.0kg	3		パネル	強化ガラス
特記事項		2		アーム	Zn-A (系合金メッキ 亜鉛銅板 (t3.2))
		1		本体	アルミ
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考