屋外照明器具特性

品番（品名）	NNY22390Z
光源	NNY22390 x1　　3165.0 lm
管理番号	K0130056（0）DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	99.9 %	直下光度	287.6 cd/1000lm
上方光束 下方光束	2.4% 97.5%	最大光度	326.7 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	287	325	325	311	303	288	274	258	239	217	193	168	143	118	98	74	53	34	20
90°	287	325	325	311	303	289	275	258	239	217	193	168	144	118	97	72	51	32	18
180°	287	326	326	313	305	292	278	261	242	220	195	169	145	119	96	72	50	31	17
270°	287	325	325	311	303	289	275	258	239	217	193	168	144	118	97	72	51	32	18
Imaxを含む鉛直面	287	326	326	313	305	292	278	261	242	220	195	169	145	119	96	72	50	31	17

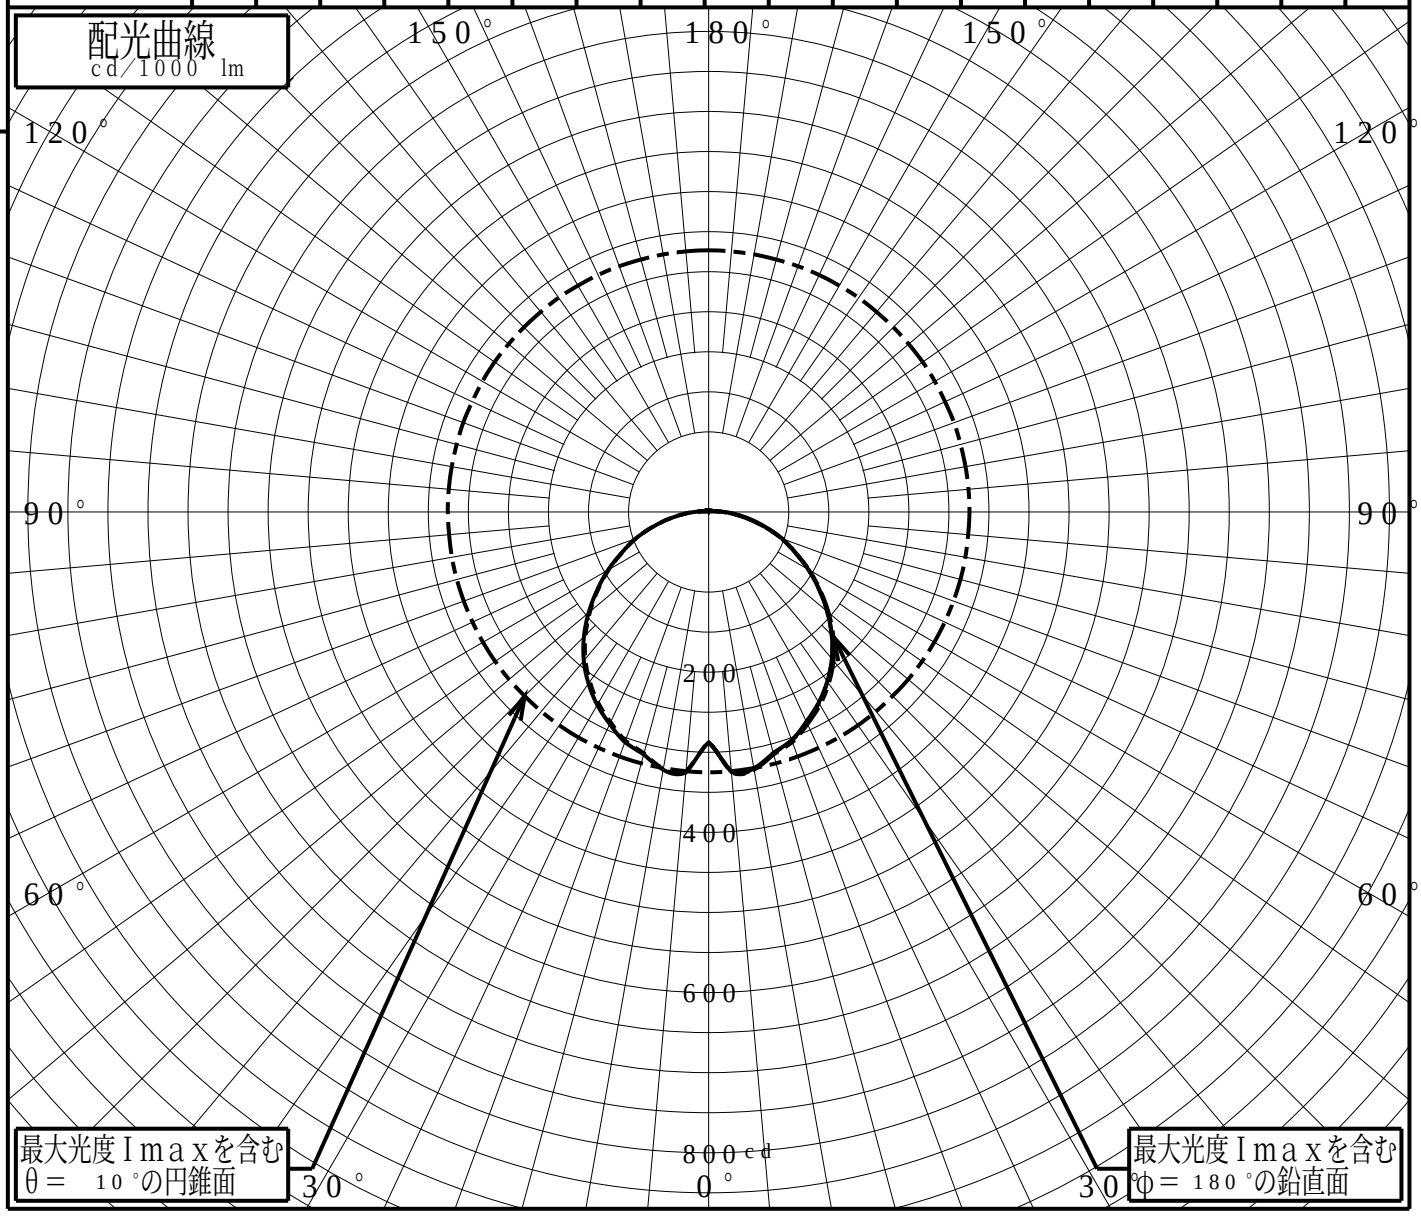

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	NNY22390Z	光源	NNY22390 x1
管理番号	K0130056 (0)DB 1		

α＝ 0.0°

H: 取付高さ

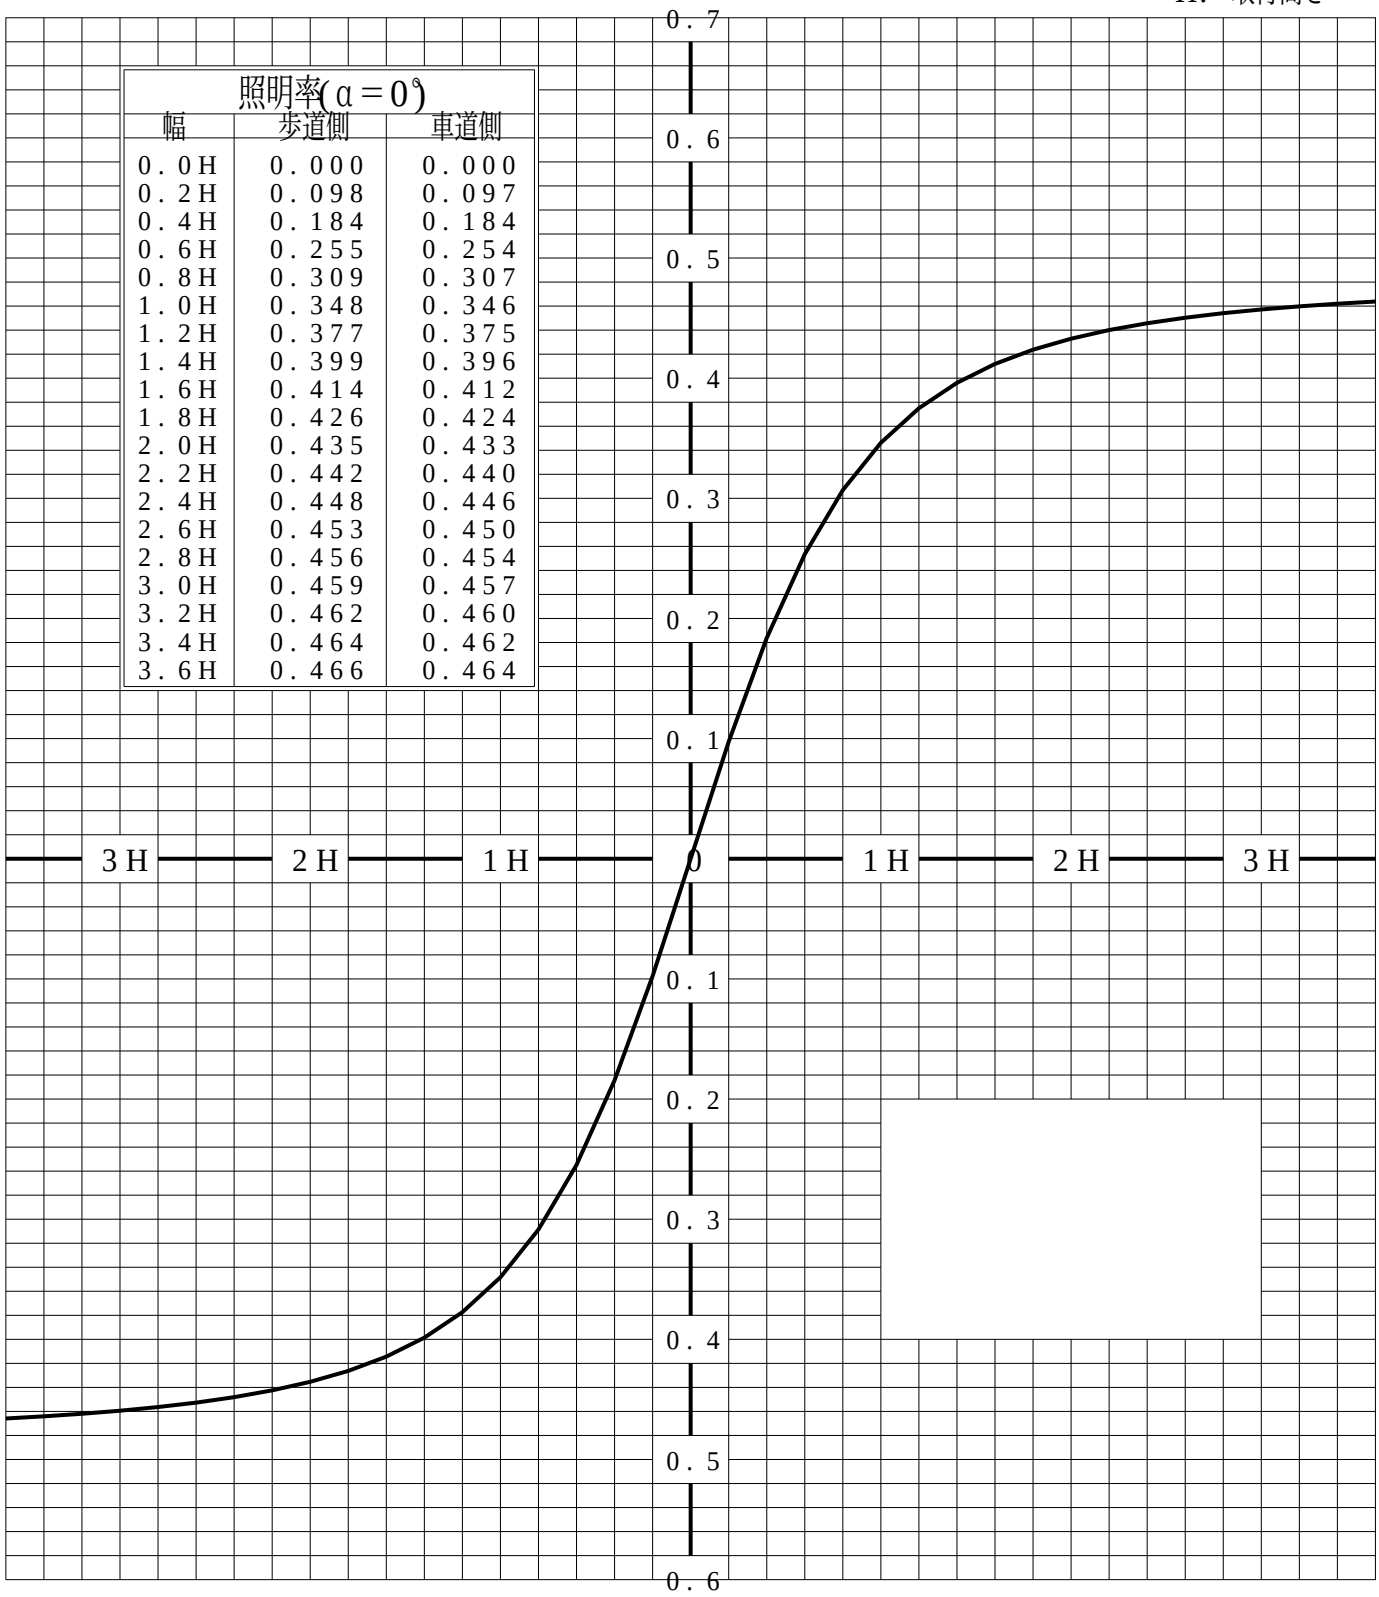

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.098	0.097
0.4H	0.184	0.184
0.6H	0.255	0.254
0.8H	0.309	0.307
1.0H	0.348	0.346
1.2H	0.377	0.375
1.4H	0.399	0.396
1.6H	0.414	0.412
1.8H	0.426	0.424
2.0H	0.435	0.433
2.2H	0.442	0.440
2.4H	0.448	0.446
2.6H	0.453	0.450
2.8H	0.456	0.454
3.0H	0.459	0.457
3.2H	0.462	0.460
3.4H	0.464	0.462
3.6H	0.466	0.464

歩道側 ◁ ▷ 車道側

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	NNY22390Z	光源	NNY22390 x1
管理番号	K0130056(0)DB 1		

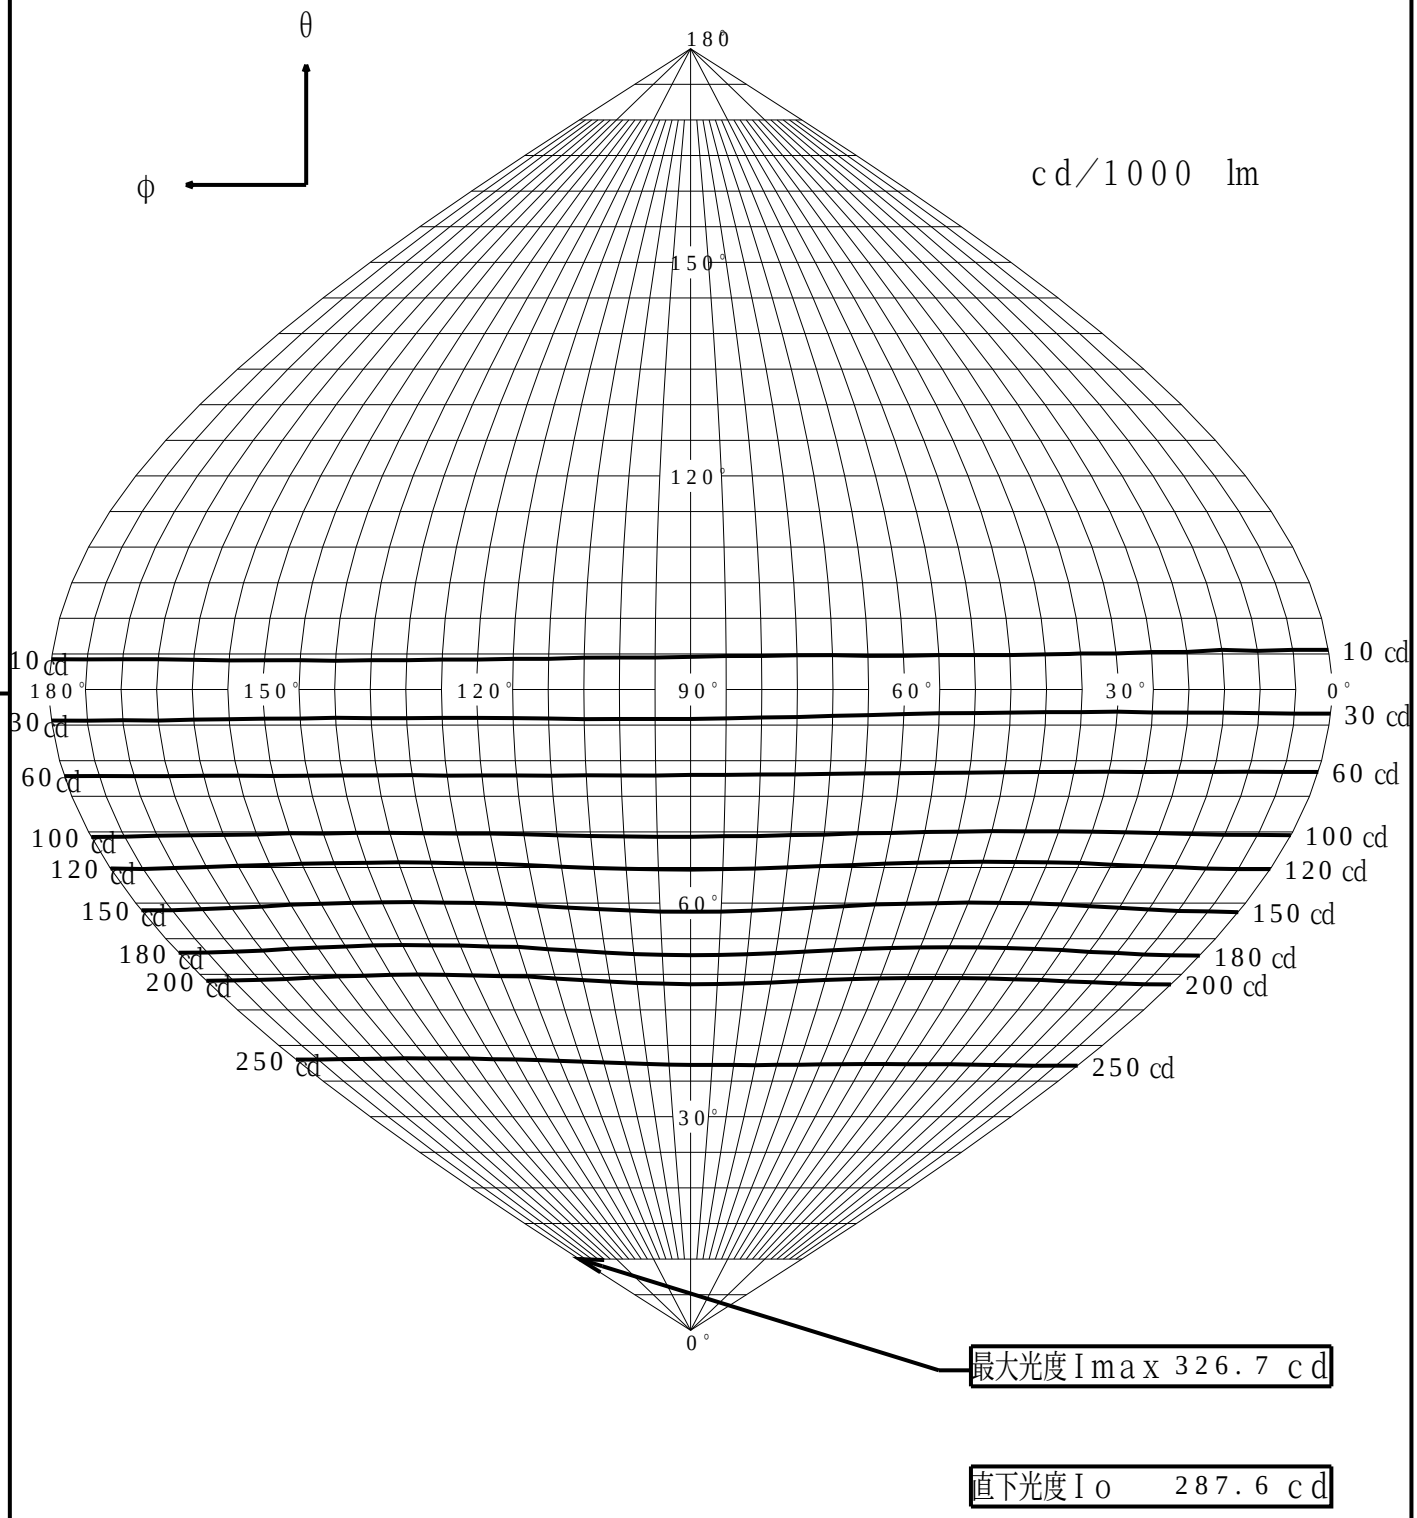

パナソニック株式会社

等照度曲線

品番（品名）	NNY22390Z	全光束	3165 lm
		保守率	1.00
光源	NNY22390 x1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0130056 (0) DB 1	最大照度	78.7 lx

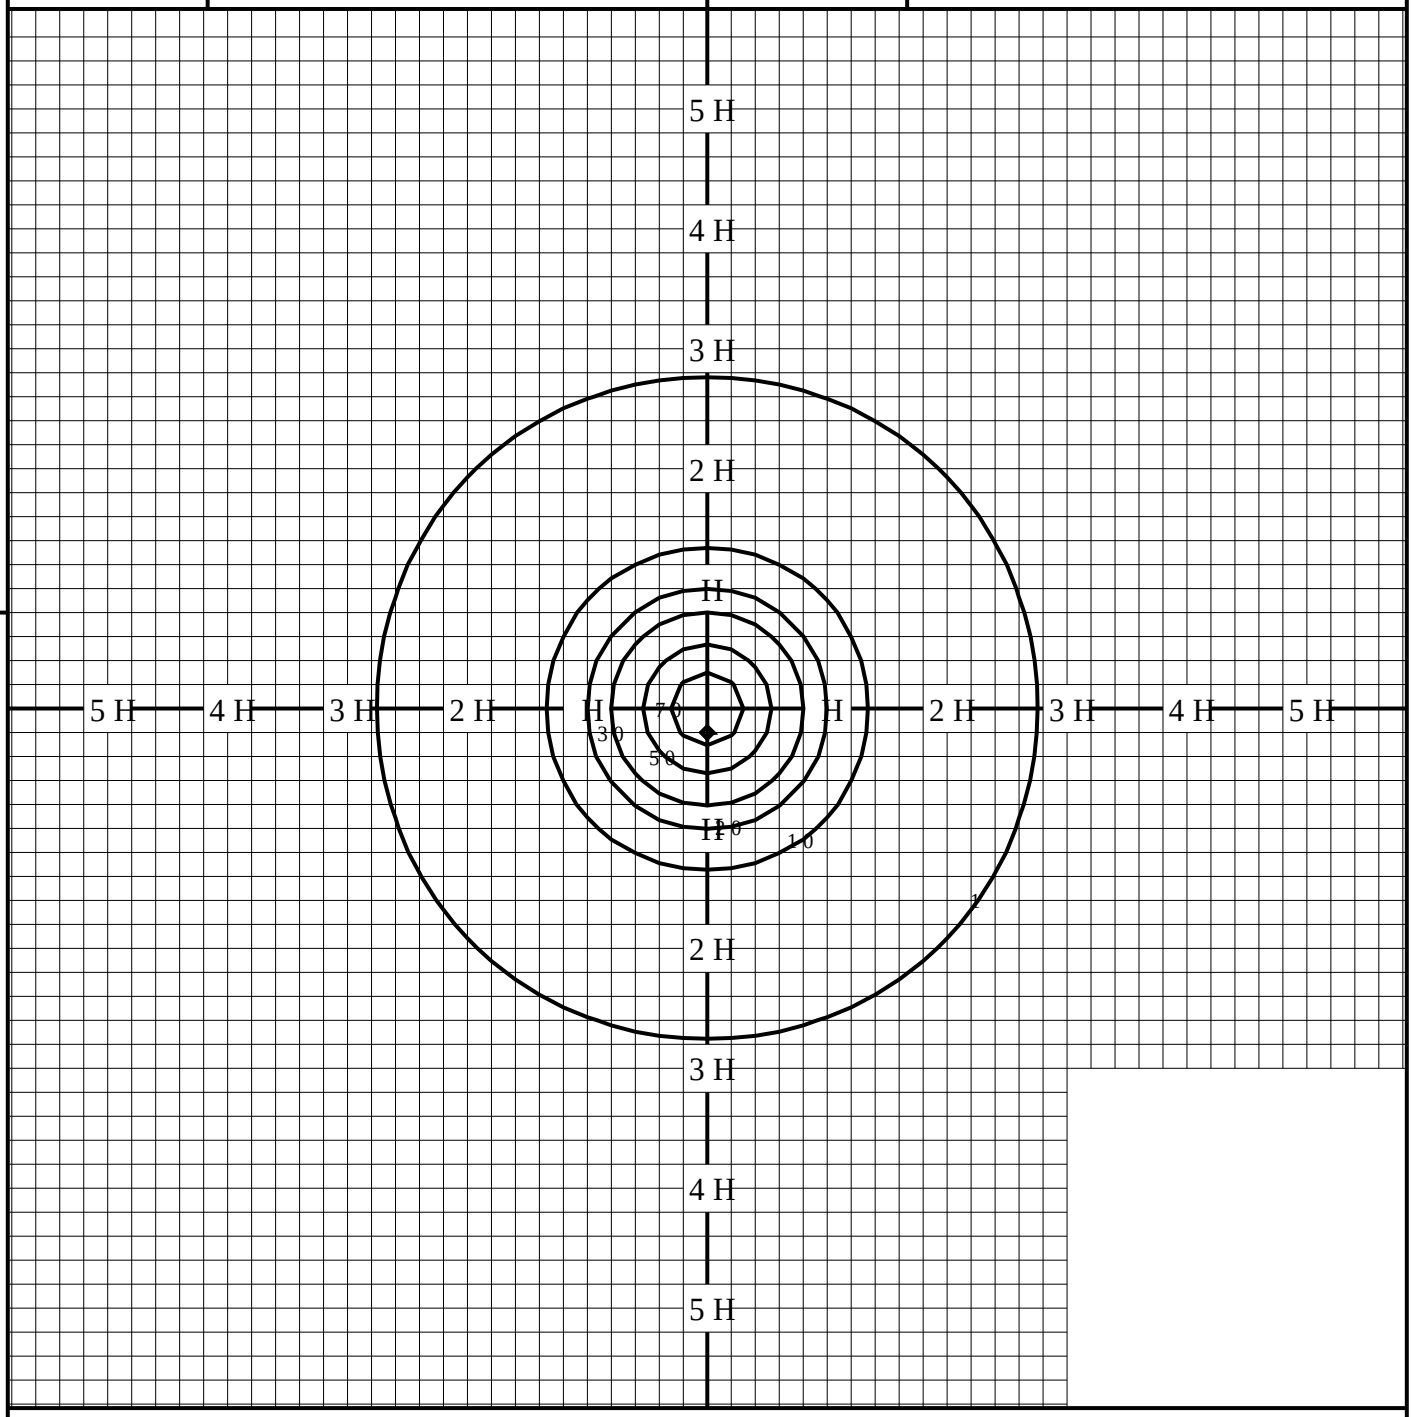

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122

パナソニック株式会社