


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 1 2 9 HZ				
光源	LED3000_85_390 ×1 390.0 l m				
管理番号	K0129919(2) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	68.9%	94.7%	97.9%
最大光度	725 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 74.5 BB' 74.7	108.7 109.5	117.2 118.1

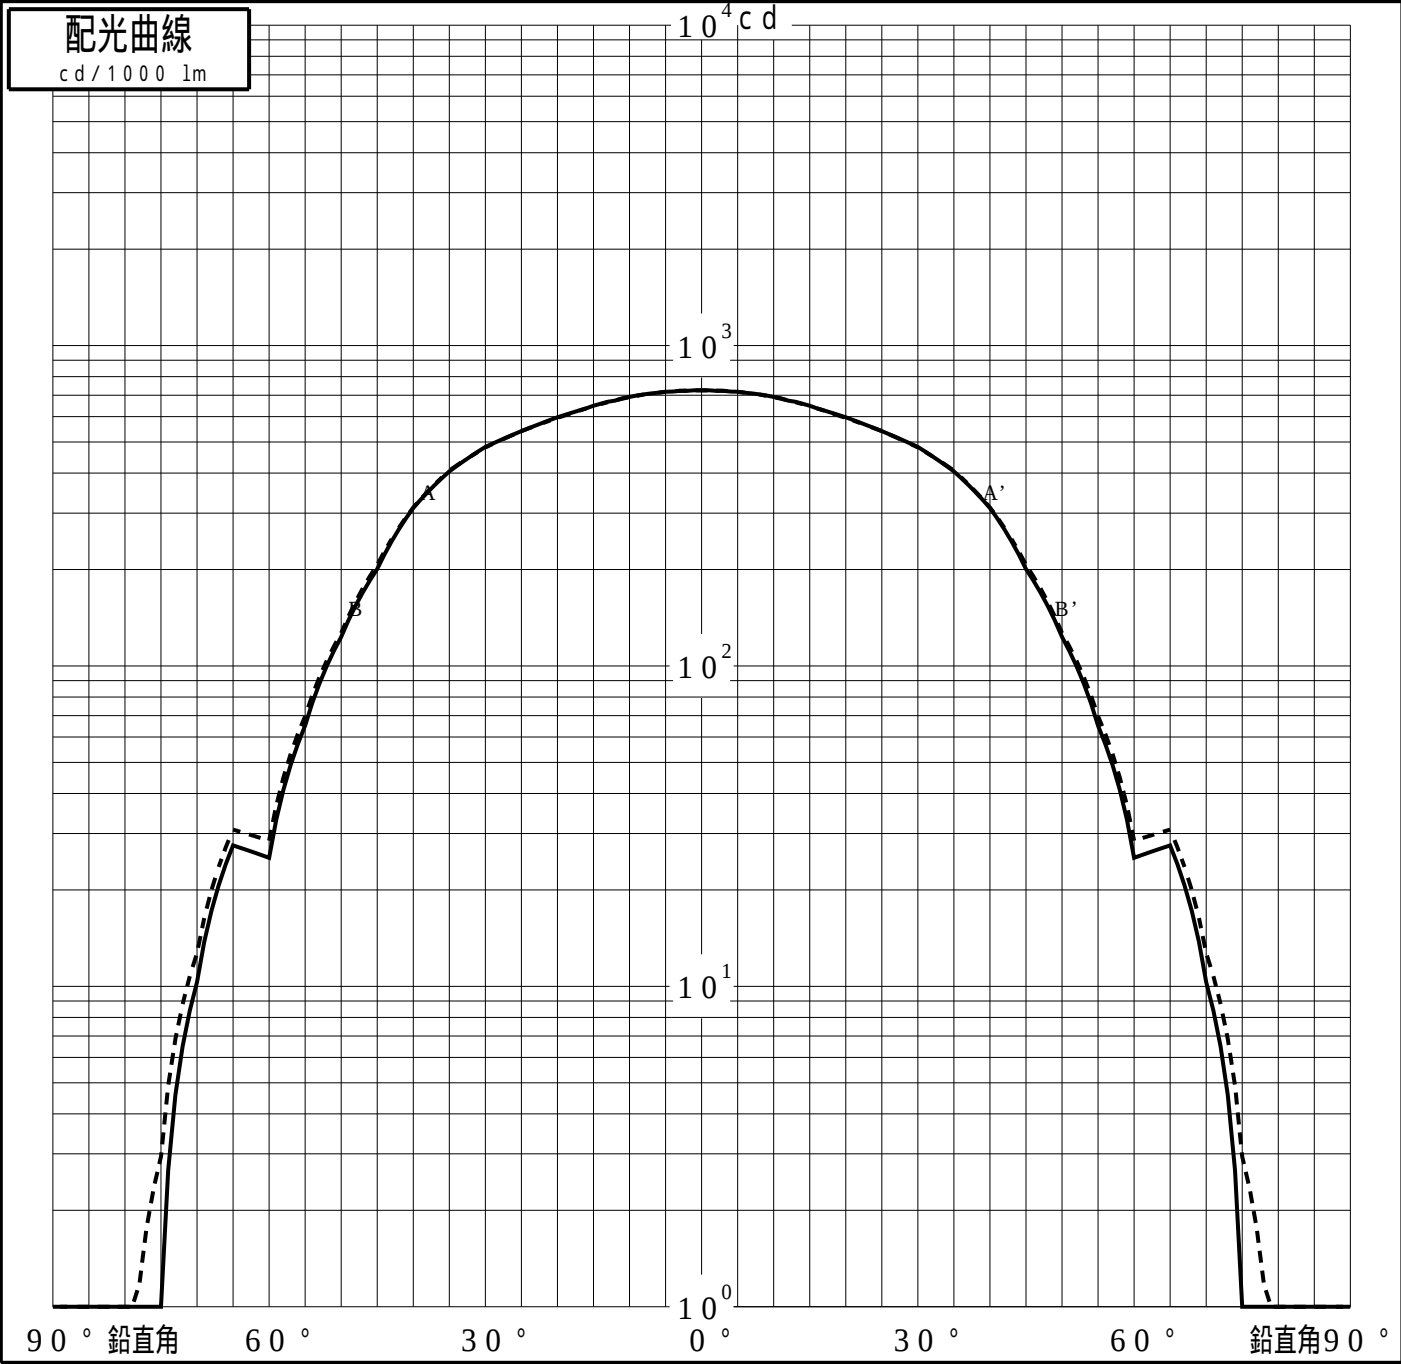

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 1 2 9 HZ	光源	LED3000_85_390 ×1
管理番号	K0129919(2) DJ1 XY		

累積光束曲線

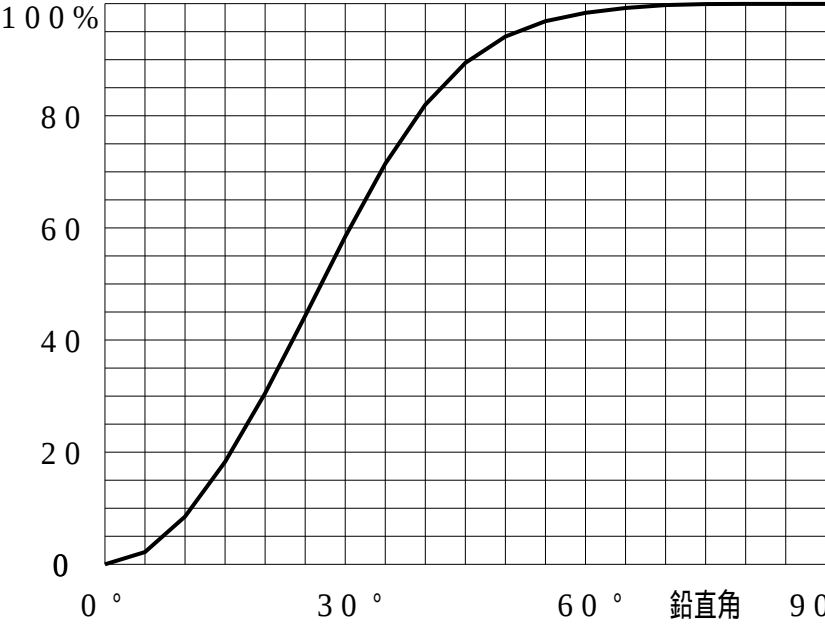

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

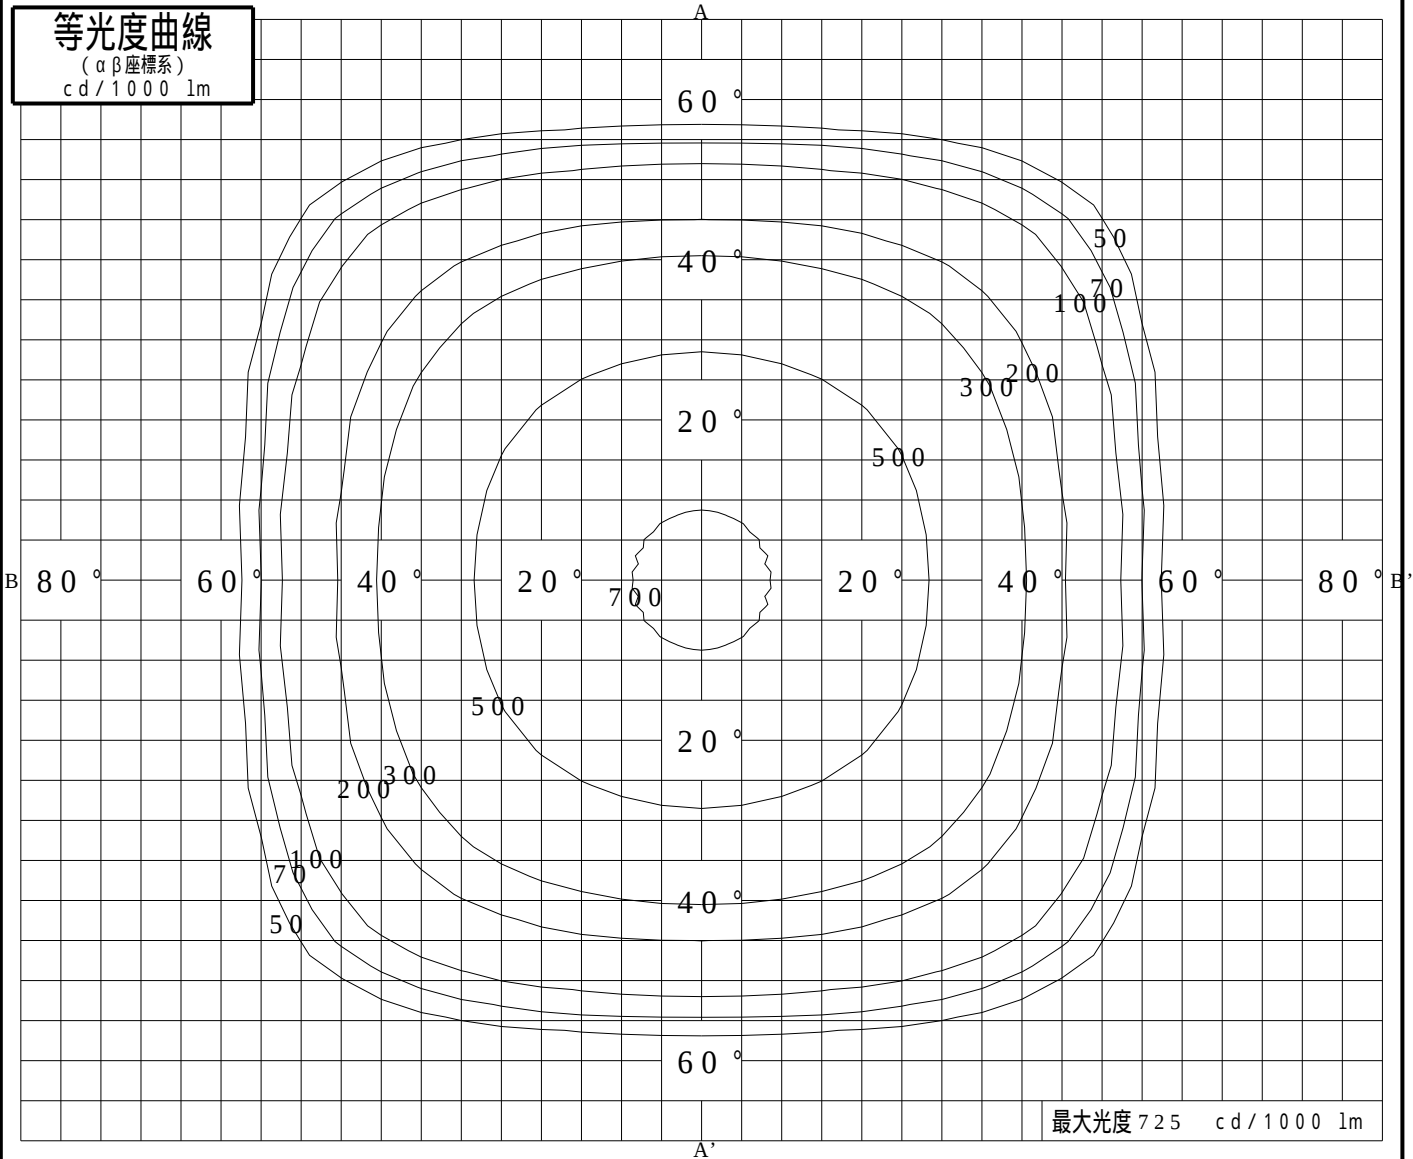

最大光度 725 cd/1000 lm