屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9501
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0179126(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	55	44	36	31	54	43	36	31	52	42	36	31	50	41	35	31	29
0.8	65	54	46	41	63	53	46	41	61	52	46	41	58	51	45	41	39
1.0	71	61	54	48	69	60	53	48	67	59	53	48	64	57	52	48	45
1.25	77	68	61	55	75	67	60	55	72	65	59	55	70	63	58	54	52
1.5	80	72	66	61	79	71	65	61	76	70	64	60	73	68	63	59	57
2.0	86	79	73	69	84	78	73	68	81	76	71	68	79	74	70	67	65
2.5	89	83	78	74	88	82	78	74	85	80	76	73	82	78	75	72	69
3.0	91	86	82	78	90	85	81	78	87	83	80	77	84	81	78	76	73
4.0	94	90	87	83	93	89	86	83	90	87	84	82	88	85	83	80	78
5.0	96	93	90	87	95	92	89	86	92	89	87	85	90	87	85	84	81
7.0	98	96	93	91	97	94	92	90	94	92	91	89	92	90	89	87	85
10.0	100	98	96	95	98	97	95	94	96	95	93	92	94	92	91	90	88

配光曲線

ランプ光束1000 lm

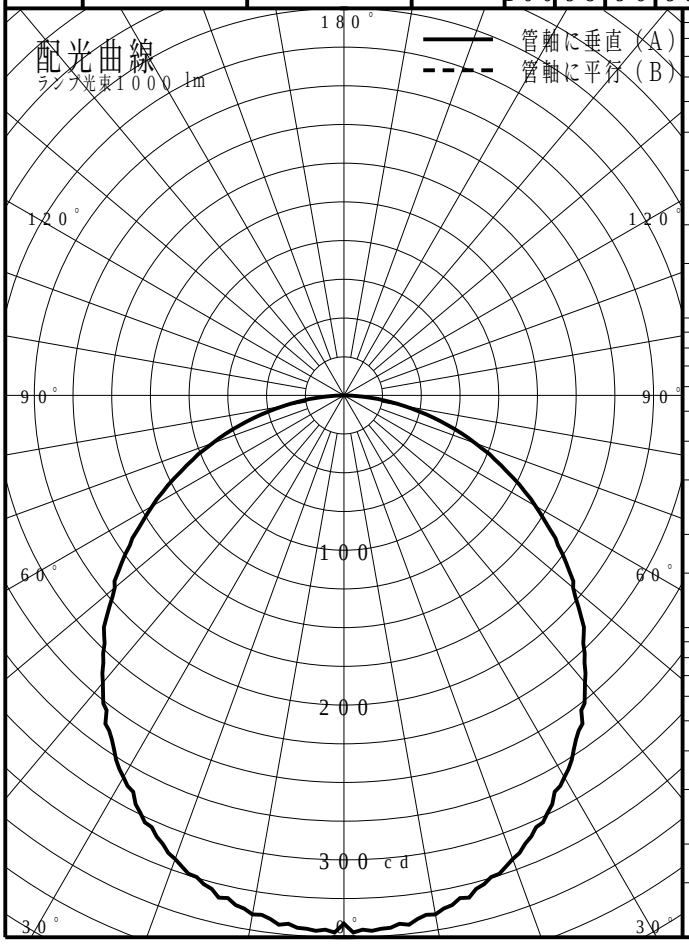

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

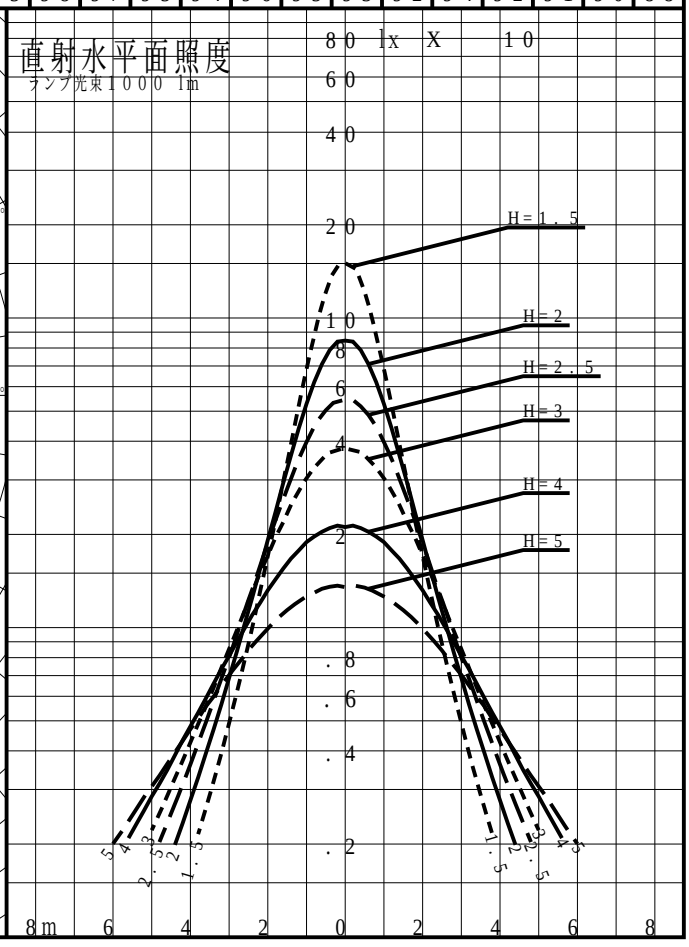

347.0
341.2

パナソニック株式会社