

屋外照明器具特性																				
品番 (品名)		YYY8 1 2 8 4																		
光源		LED3000_85_180 ×1 180.0 lm																		
管理番号		K0172274 (0) DB 1																		
JISC8131-1999 による配光形式																				
器具効率		100.0 %				直下光度				0.4 cd/1000lm										
上方光束 下方光束		3.3% 96.7%				最大光度				866.4 cd/1000lm										
鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	
φ=0° 鉛直面	0	0	52	185	346	515	665	775	842	853	701	487	203	116	66	48	36	26	18	
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180°	0	0	55	250	376	468	487	253	186	139	102	70	40	26	16	12	9	8	5	
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I _{max} を含む鉛直面	0	0	52	182	346	518	670	784	853	866	719	502	210	119	67	48	36	26	18	

配光曲線
cd/1000 lm

最大光度 I_{max}を含む
θ = 45° の円錐面

最大光度 I_{max}を含む
φ = 5° の鉛直面

パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

YYY8 1 2 8 4

光源

LED3000_85_180 ×1


管理番号

K0172274 (0) DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

照明率($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.053	0.049
0.6H	0.143	0.152
0.8H	0.207	0.274
1.0H	0.237	0.387
1.2H	0.254	0.476
1.4H	0.265	0.538
1.6H	0.271	0.577
1.8H	0.275	0.601
2.0H	0.278	0.617
2.2H	0.280	0.627
2.4H	0.282	0.634
2.6H	0.283	0.640
2.8H	0.284	0.644
3.0H	0.285	0.647
3.2H	0.285	0.650
3.4H	0.286	0.652
3.6H	0.286	0.654

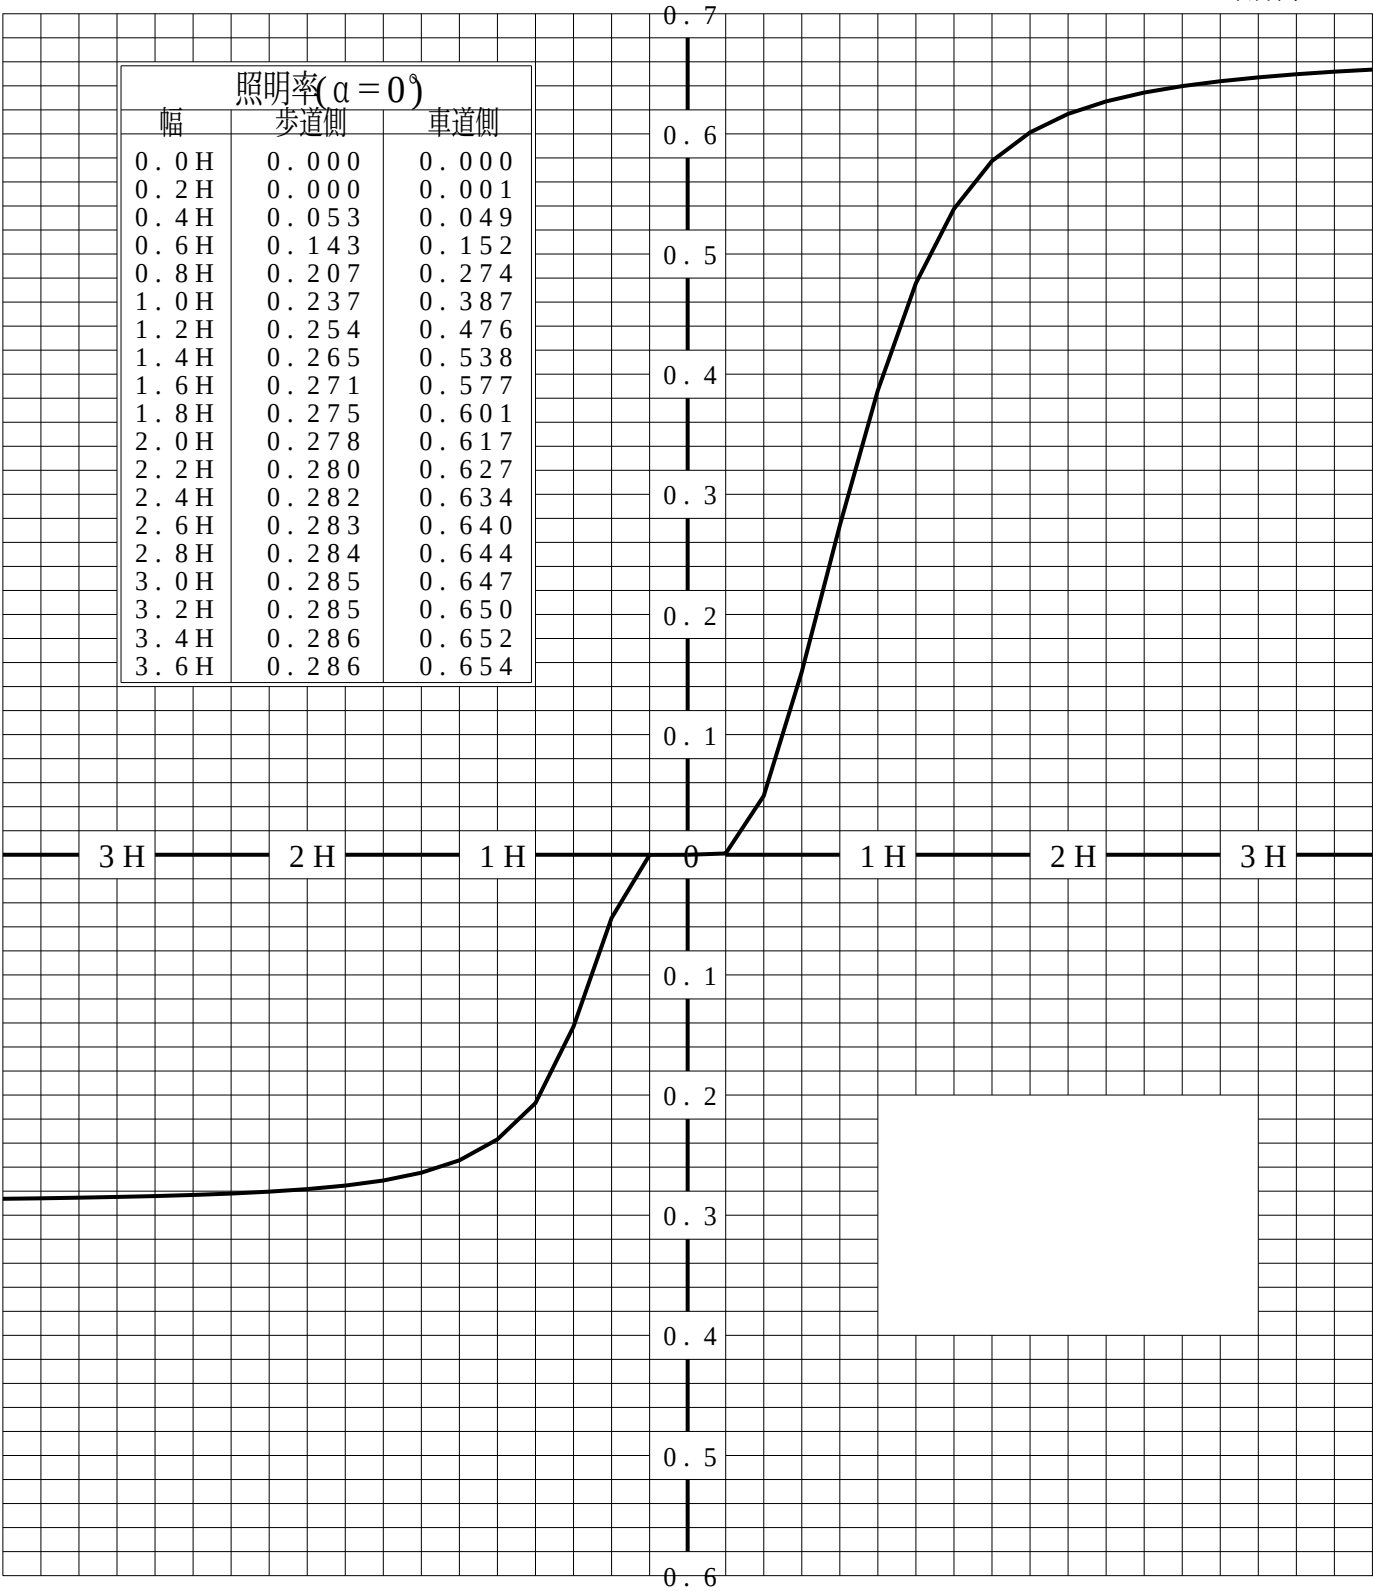

歩道側 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY8 1 2 8 4

光源

LED3000_85_180 ×1

管理番号

K0172274 (0) DB 1

