


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY1 2 0 3 3 + NTS 9 5 1 5 0	
光源	LED3000_70_725 ×1 725.0 l m	
管理番号	K0171988(2) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	59.9 %	92.3 %	96.4 %	
最大光度	2338 cd / 1000 lm	ビーム角	37.8	62.1	70.2	

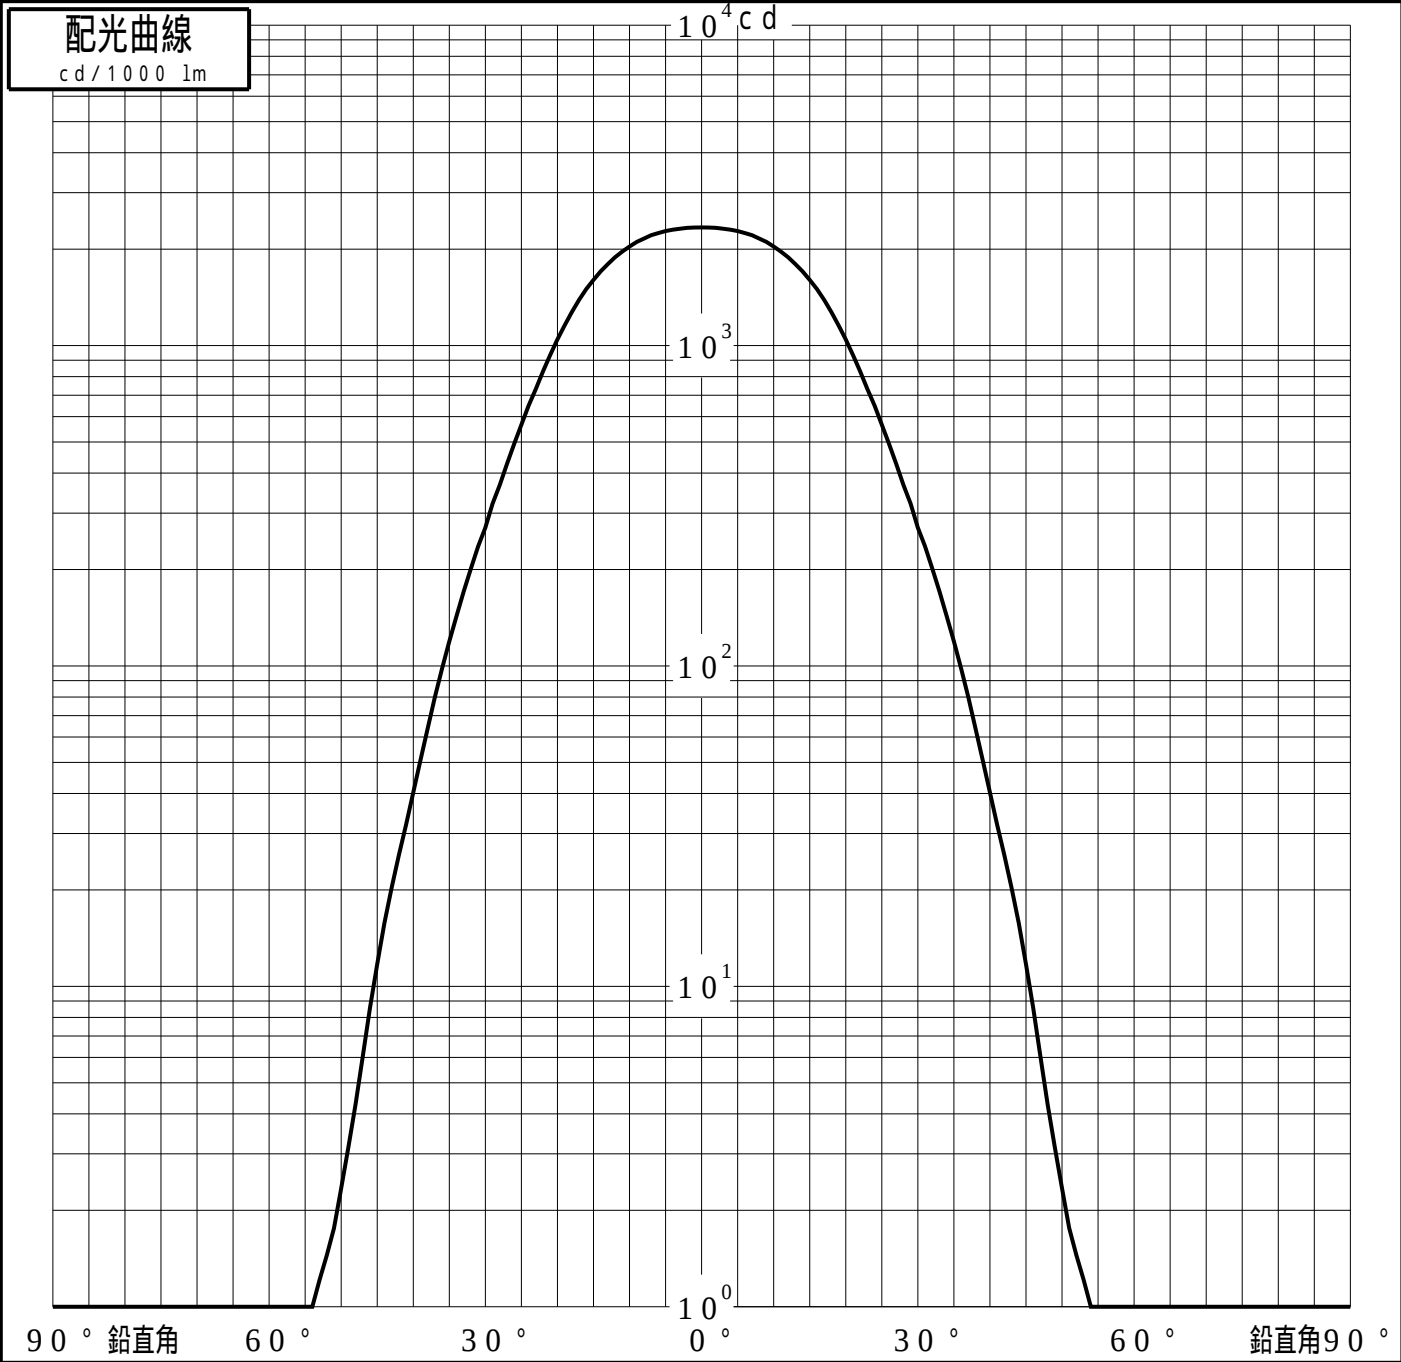

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 1 2 0 3 3 + N T S 9 5 1 5 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 7 2 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 1 9 8 8 (2) D J 1 T F		

累積光束曲線

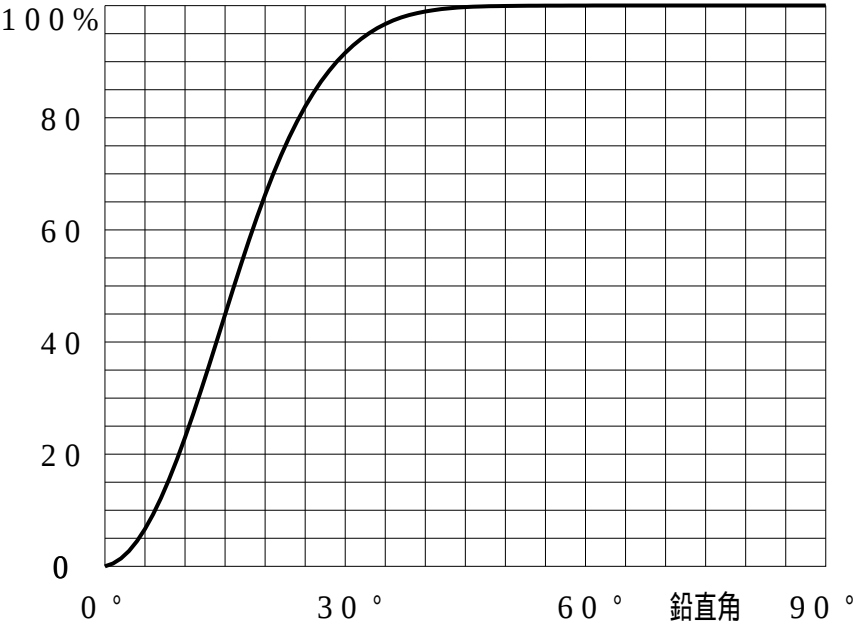

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

