


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY2 2 0 1 3 + NTS 9 5 1 5 0
光源	LED3000_70_240 x1 240.0 l m
管理番号	K0171916(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	89.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	84.5%	89.0%
最大光度	12644 cd/1000 lm	ビ - ム角	15.0	26.4	30.6

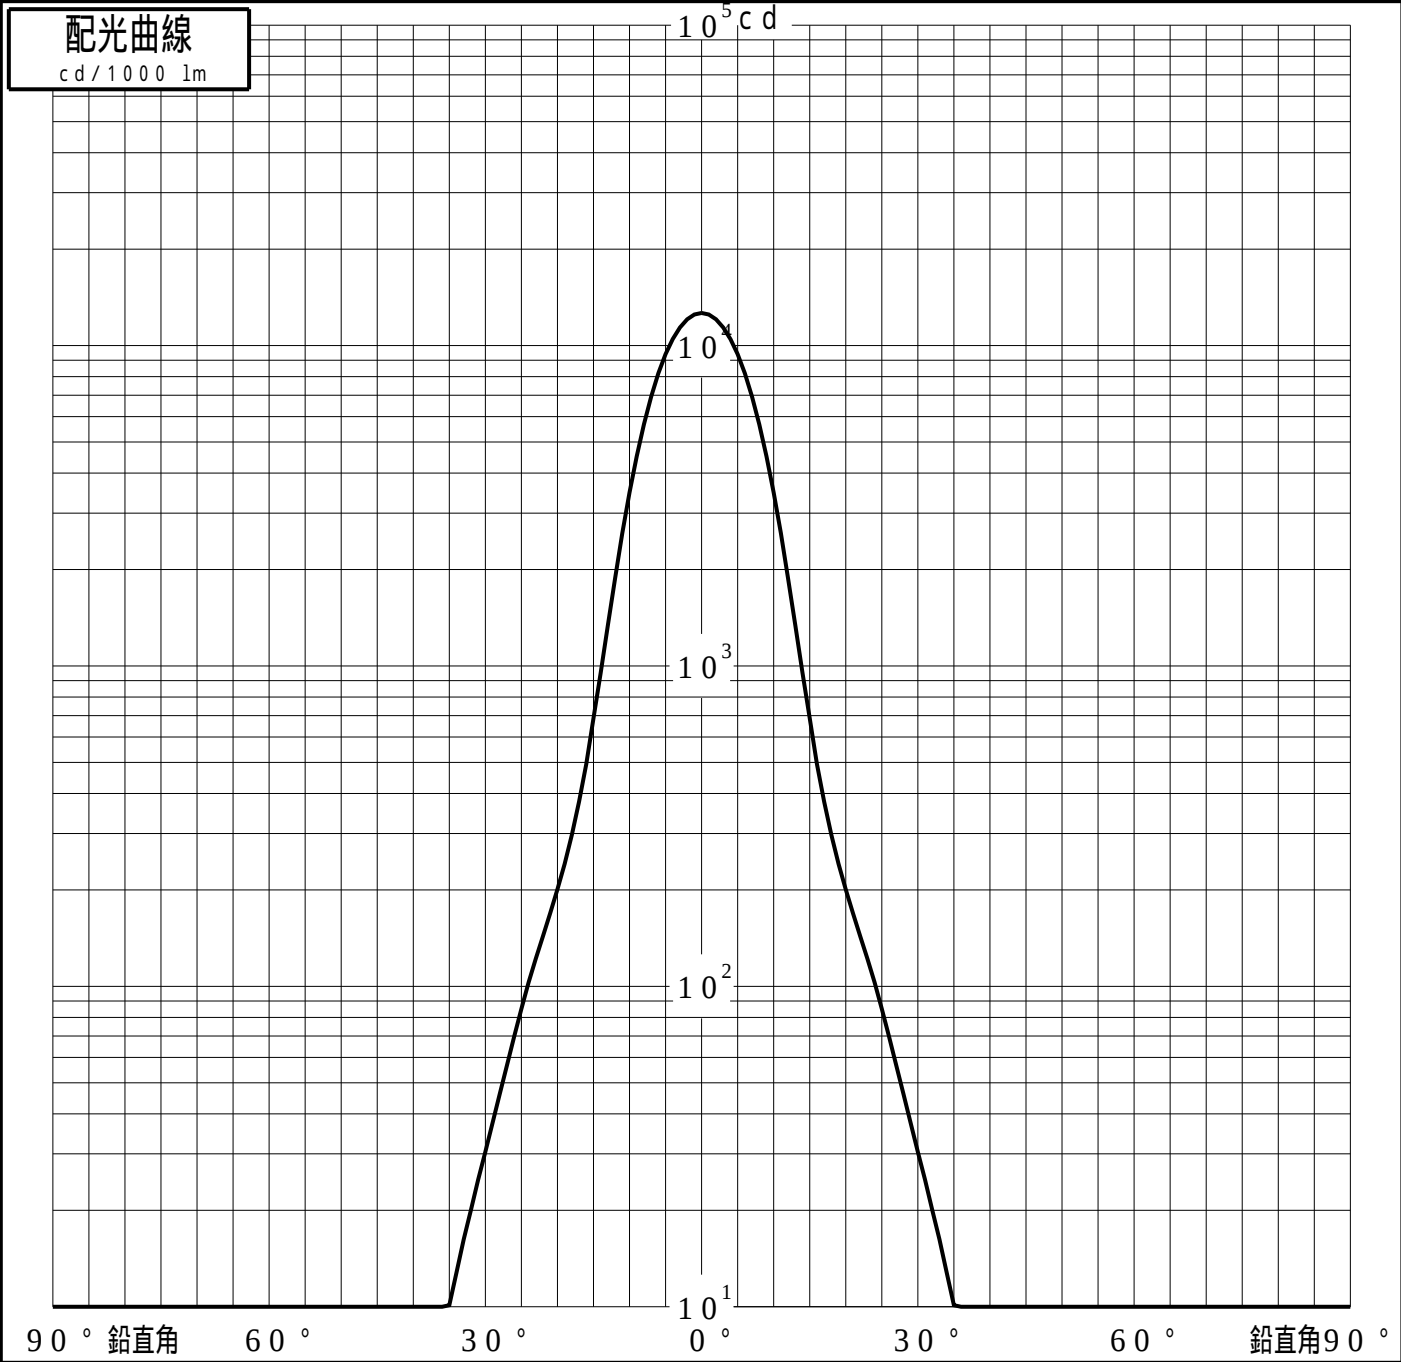

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y2 2 0 1 3 + N T S 9 5 1 5 0


管理番号

K 0 1 7 1 9 1 6 (0) D J 1 T F

光源


L E D 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 4 0 × 1

累積光束曲線

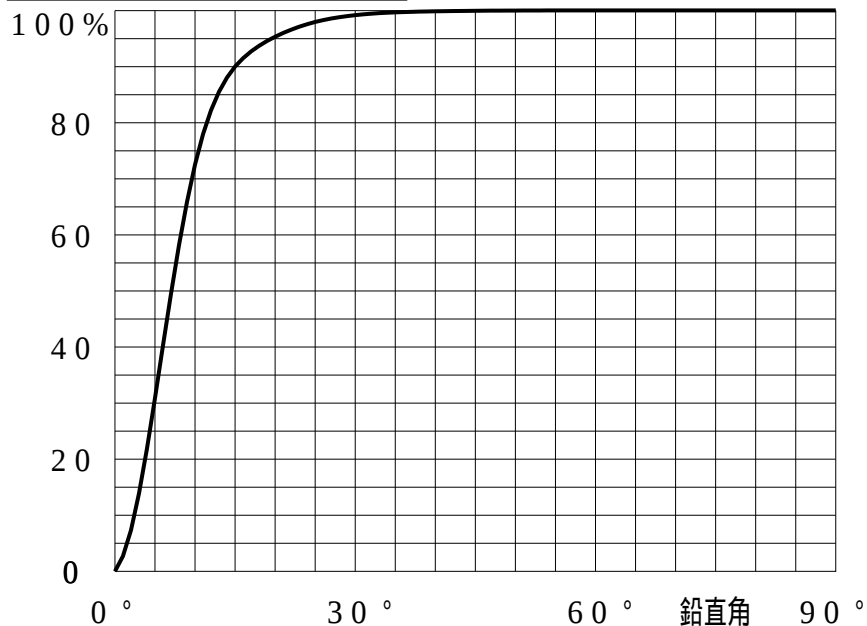

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

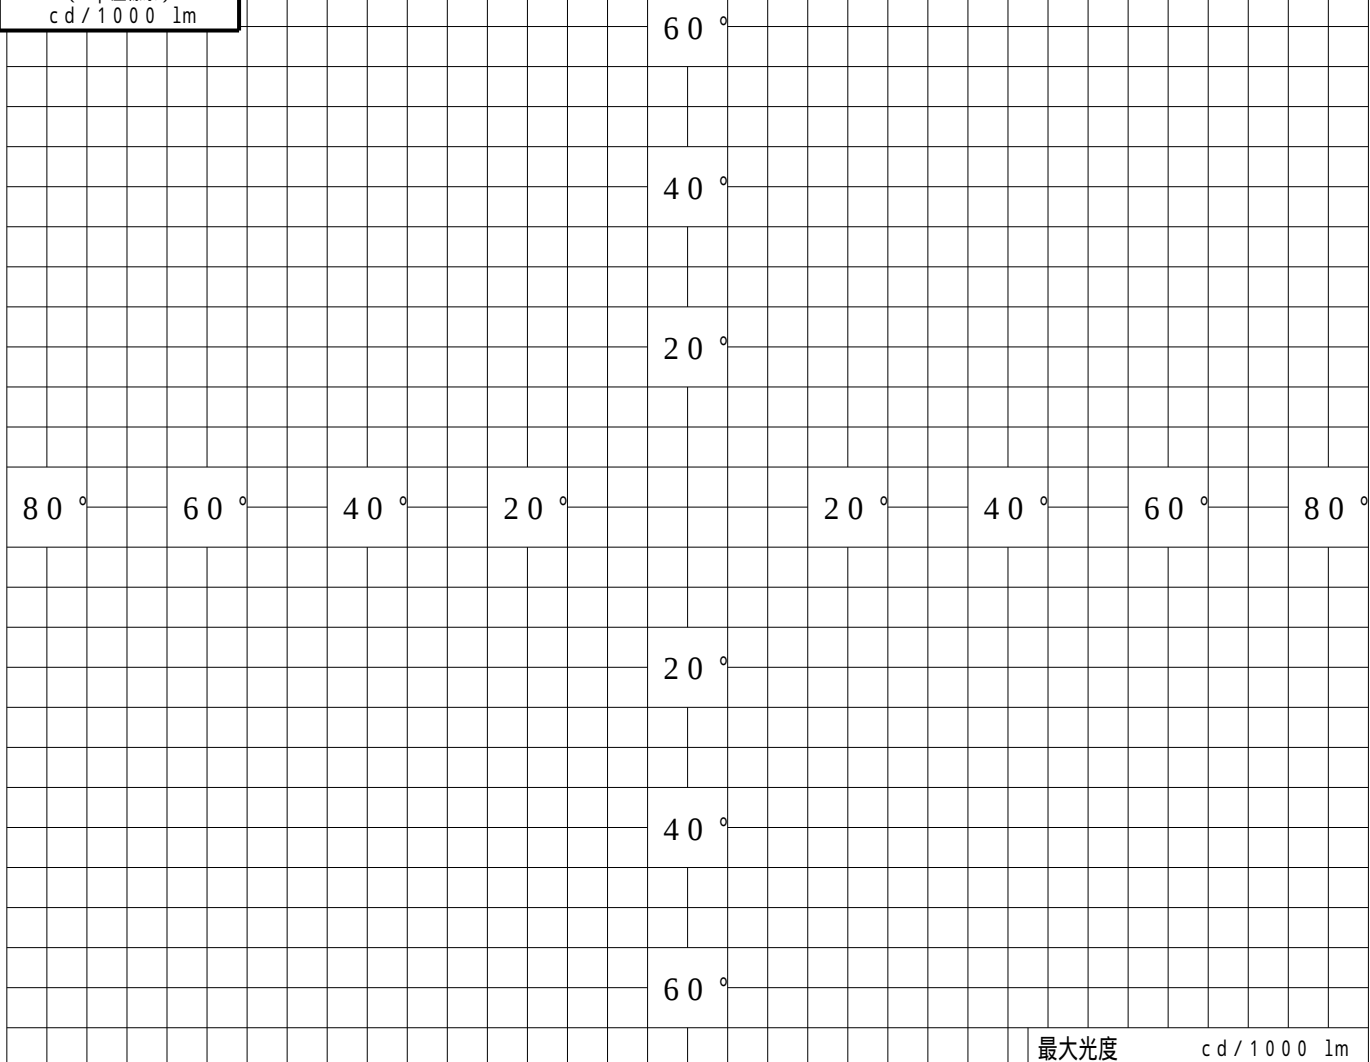

最大光度

cd / 1000 lm