屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15390
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178737(0)DR1
BZ分類	BZ4/2.3/BZ5

器具効率	55 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	54 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		33	26	22	19	32	26	22	19	30	25	22	19	29	25	21	19	18
	中 0.63	0.8		38	32	28	25	37	31	27	24	35	30	27	24	34	29	26	24	23
	否 0.56	1.0		41	35	31	28	40	35	31	28	38	34	30	28	37	33	30	27	26
下方投影面積	cm^2	1.25		44	39	35	32	43	38	35	32	41	37	34	32	40	36	33	31	30
		1.5		46	42	38	35	45	41	38	35	43	40	37	34	42	39	36	34	32
等価発光面積	cm^2	2.0		49	45	42	39	48	45	42	39	46	43	41	38	45	42	40	38	36
		2.5		51	48	45	42	50	47	44	42	48	46	43	41	46	44	42	41	39
		3.0		52	49	47	45	51	49	46	44	50	47	45	43	48	46	44	43	41
		4.0		54	52	50	48	53	51	49	47	51	49	48	46	50	48	47	45	44
		5.0		55	53	51	50	54	52	51	49	52	51	49	48	51	49	48	47	45
		7.0		56	55	53	52	55	54	53	52	54	52	51	50	52	51	50	49	47
		10.0		57	56	55	54	56	55	54	54	55	54	53	52	53	52	52	51	49

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.00Hm	1.00Hm

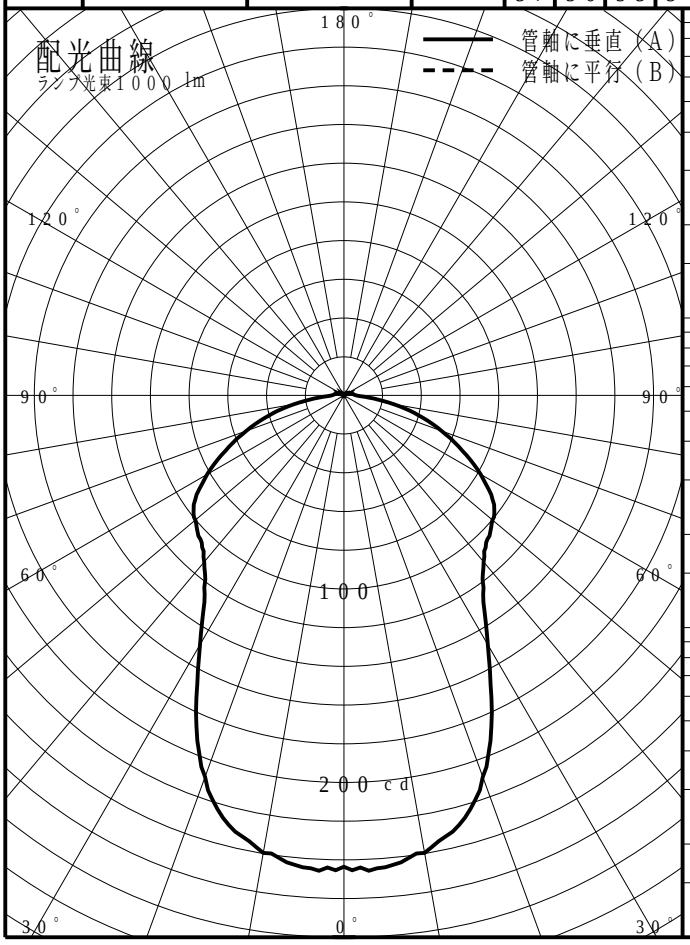

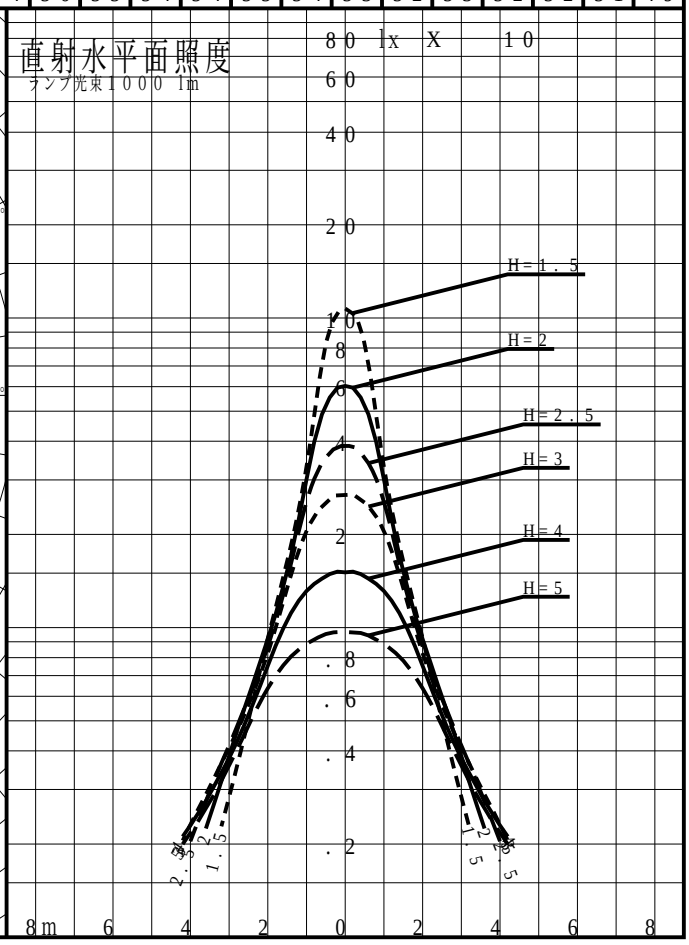

246.0
243.6

パナソニック株式会社