屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16702
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175661（1）DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	46 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	46 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	36	32	30	29	35	32	30	29	35	32	30	29	34	31	30	29	28
	中 0.63		0.8	39	36	34	33	39	36	34	33	38	35	34	32	37	35	34	32	32
	否 0.56		1.0	41	38	37	35	41	38	36	35	40	38	36	35	39	37	36	35	34
下方投影面積	cm^2		1.25	43	40	39	37	42	40	39	37	41	40	38	37	41	39	38	37	36
			1.5	44	42	40	39	43	42	40	39	42	41	40	39	42	40	39	38	38
等価発光面積	cm^2		2.0	45	44	42	41	45	43	42	41	44	43	41	41	43	42	41	40	39
			2.5	46	45	44	43	46	44	43	42	45	44	43	42	44	43	42	41	41
			3.0	47	45	44	44	46	45	44	43	45	44	43	43	44	43	43	42	41
			4.0	47	46	46	45	47	46	45	44	46	45	44	44	45	44	44	43	42
			5.0	48	47	46	46	47	46	46	45	46	46	45	45	45	45	44	44	43
			7.0	48	48	47	47	48	47	47	46	47	46	46	45	46	45	45	45	43
			10.0	48	48	48	47	48	48	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	44

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.68H m	0.68H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

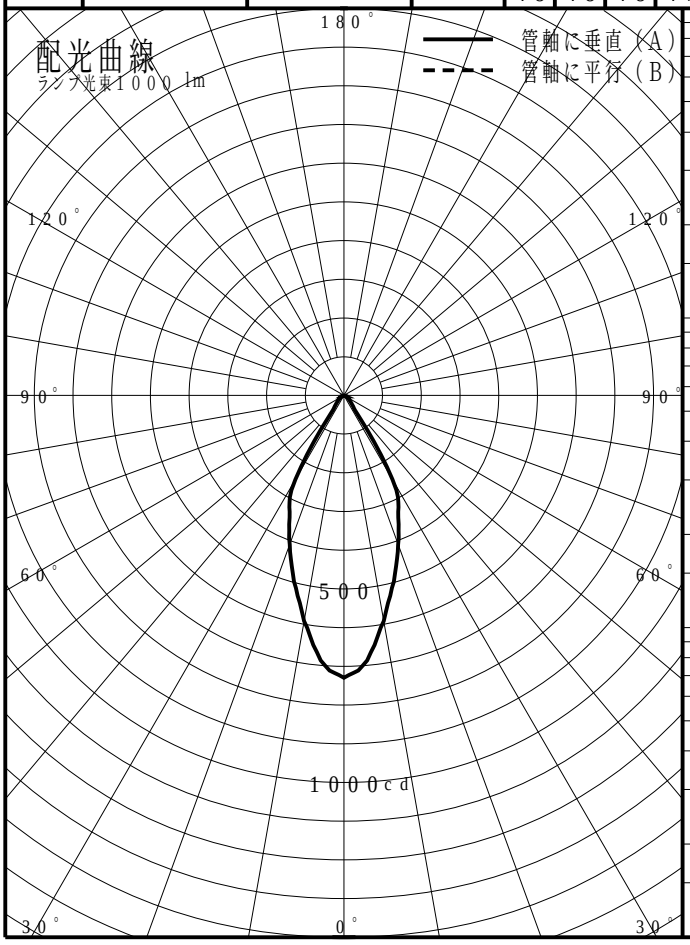

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

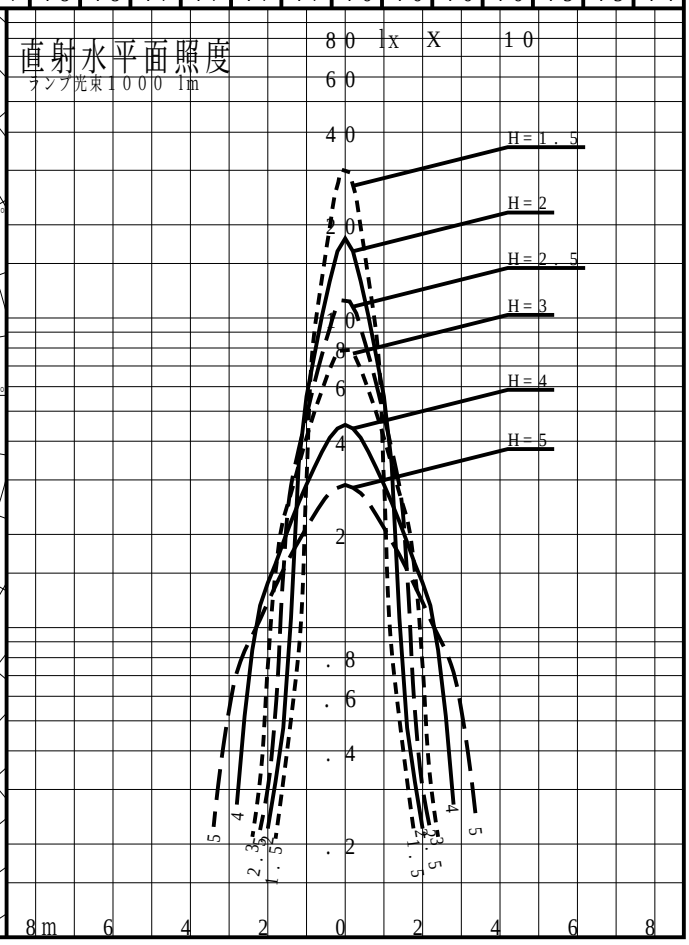

パナソニック株式会社