屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15397
光源	LLD2020MLCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0175753(1)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	88 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	75	70	66	64	74	69	66	64	73	69	66	64	72	68	66	64	63
	中 0.63	0.8	80	75	72	70	79	75	72	70	78	74	72	70	77	73	71	69	68
	否 0.56	1.0	83	79	76	74	82	78	76	73	81	77	75	73	79	77	75	73	72
下方投影面積	cm²	1.25	85	82	79	77	85	81	79	77	83	80	78	76	82	79	77	76	75
等価発光面積	cm²	1.5	87	84	81	79	86	83	81	79	85	82	80	79	83	81	79	78	77
		2.0	89	87	84	83	88	86	84	82	87	85	83	82	85	83	82	81	79
		2.5	90	88	86	85	89	87	86	84	88	86	85	83	86	85	84	83	81
		3.0	91	89	88	86	90	89	87	86	88	87	86	85	87	86	85	84	82
		4.0	92	91	89	88	91	90	89	88	89	88	87	86	88	87	86	85	83
		5.0	93	92	91	90	92	91	90	89	90	89	88	88	88	88	87	86	84
		7.0	94	93	92	91	93	92	91	90	91	90	89	89	89	88	88	87	85
		10.0	94	93	93	92	93	93	92	91	91	91	90	90	89	89	89	88	86

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.47H m	0.47H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

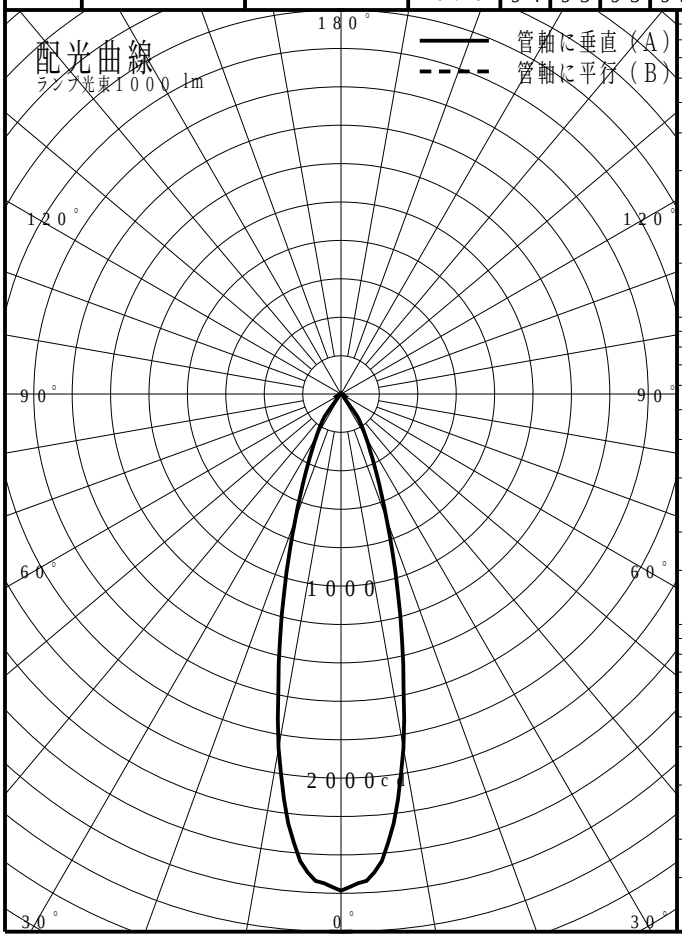

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

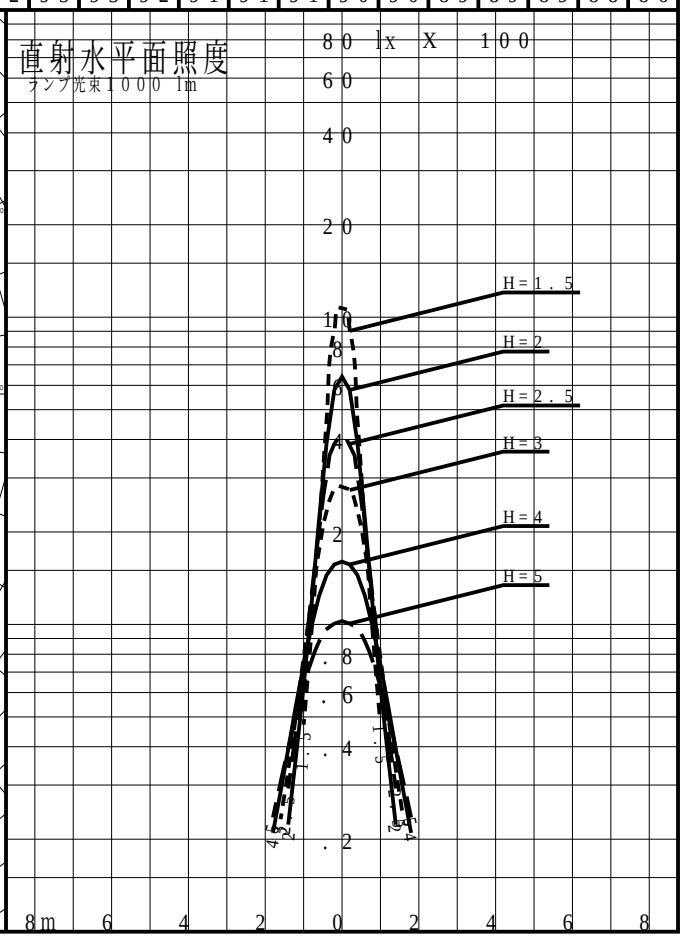

2586.5
2586.5

パナソニック株式会社