屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS7311L
光源	LED2700_70_790 x1　　790.0 lm
管理番号	K0171367(0)D 1
BZ分類	BZ3/2.8/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	42 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	58 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	55	44	37	33	51	42	36	32	45	38	33	29	40	34	30	27	22
	中 0.63	0.8	64	54	48	43	60	52	46	41	53	46	42	38	47	41	38	35	29
	否 0.56	1.0	70	61	55	50	66	58	53	48	58	52	48	44	51	47	43	40	34
下方投影面積	cm^2	1.25	76	68	62	57	71	64	59	55	63	58	53	50	55	51	48	45	38
		1.5	79	72	67	62	75	69	64	60	66	61	57	54	58	54	51	49	41
等価発光面積	cm^2	2.0	84	78	74	70	79	74	70	67	70	66	63	60	61	59	56	54	45
		2.5	87	82	78	75	82	78	74	71	72	69	67	64	63	61	59	57	47
		3.0	89	85	81	78	84	80	77	74	74	71	69	67	65	63	61	60	49
		4.0	92	88	85	83	86	83	81	79	76	74	72	70	67	65	64	63	51
		5.0	93	90	88	86	88	85	83	81	78	76	74	73	68	67	66	64	52
		7.0	95	93	91	89	89	88	86	85	79	78	77	75	69	68	67	67	54
		10.0	96	95	93	92	91	89	88	87	80	79	78	78	70	70	69	68	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

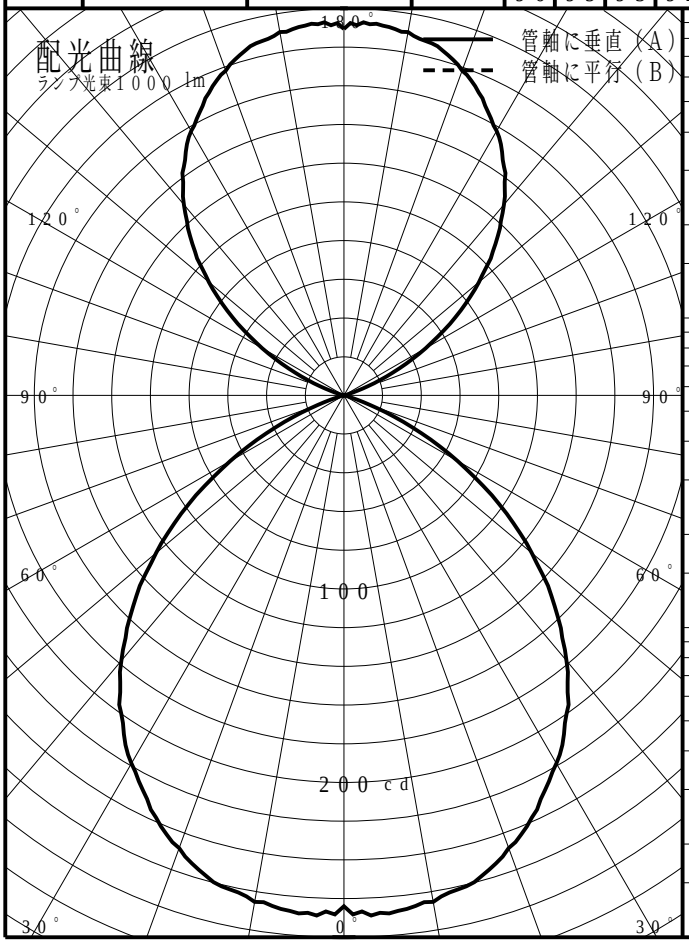

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

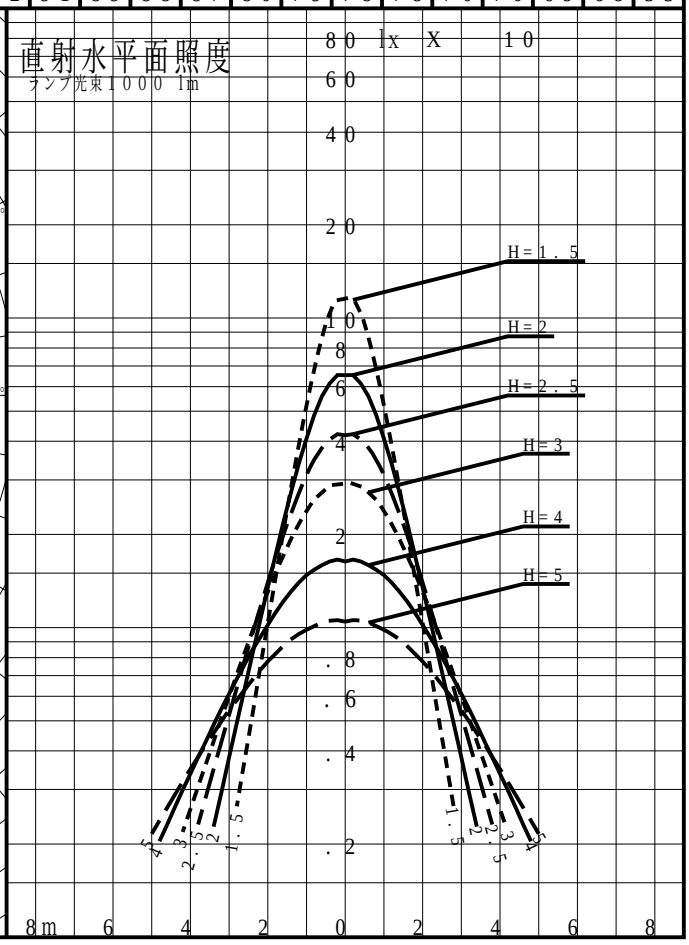

269.1
264.0

パナソニック株式会社