屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16703
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0179089（0）DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	32 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	32 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
保守率	良 0.67	0.6	29	28	27	27	29	28	27	27	29	28	27	27	28	28	27	26	26
	中 0.63	0.8	30	29	29	28	30	29	28	28	30	29	28	28	30	29	28	28	28
	否 0.56	1.0	31	30	29	29	31	30	29	29	31	30	29	29	30	30	29	29	28
下方投影面積	cm²	1.25	32	31	30	30	32	31	30	30	31	30	30	29	31	30	30	29	29
		1.5	32	31	31	30	32	31	31	30	31	31	30	30	31	31	30	30	29
等価発光面積	cm²	2.0	33	32	32	31	32	32	31	31	32	31	31	31	31	31	31	30	30
		2.5	33	32	32	32	33	32	32	31	32	32	31	31	32	31	31	31	30
		3.0	33	33	32	32	33	32	32	32	32	32	32	31	32	31	31	31	30
		4.0	33	33	33	32	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31
		5.0	34	33	33	33	33	33	33	32	33	32	32	32	32	32	32	32	31
		7.0	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31
		10.0	34	34	34	33	34	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	31

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.79H m	0.79H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

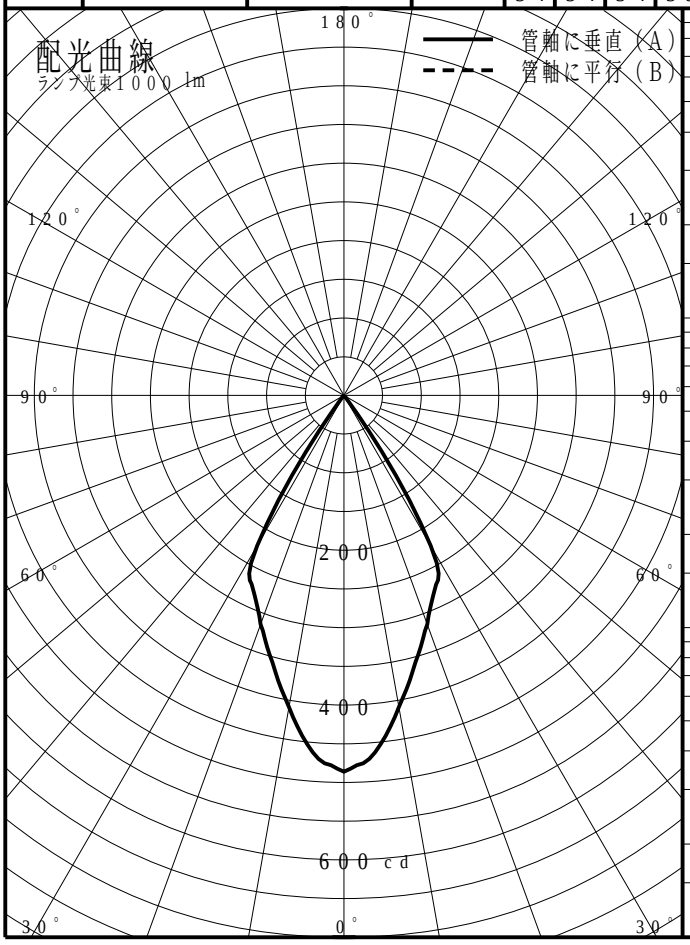

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

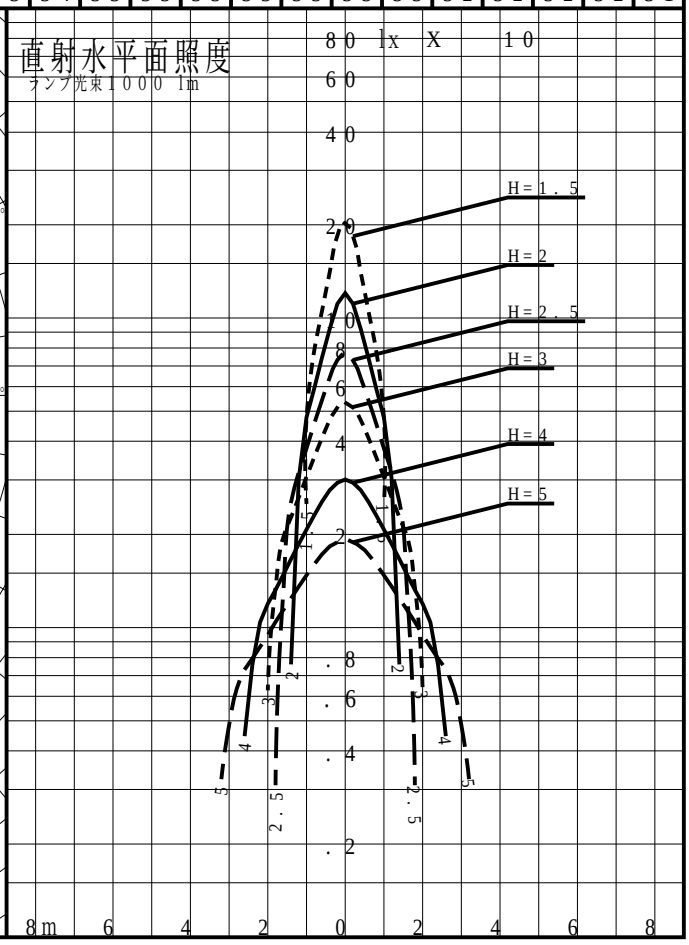

パナソニック株式会社