屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15119
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0179072(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	86 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		56	48	42	38	55	47	42	38	54	46	41	38	52	45	41	38	36
	中 0.63	0.8		65	57	51	47	64	56	51	47	62	55	50	47	60	54	50	47	45
	否 0.56	1.0		70	63	57	54	69	62	57	53	67	61	56	53	65	60	56	53	51
下方投影面積	cm^2	1.25		75	68	63	59	73	67	63	59	71	66	62	59	69	65	61	58	57
		1.5		78	72	67	63	76	71	67	63	74	69	66	63	72	68	65	62	60
等価発光面積	cm^2	2.0		81	77	73	69	80	76	72	69	78	74	71	68	76	73	70	68	66
		2.5		84	80	76	73	83	79	76	73	80	77	74	72	78	76	73	71	69
		3.0		85	82	79	76	84	81	78	76	82	79	77	75	80	78	76	74	72
		4.0		88	85	82	80	86	84	81	79	84	82	80	78	82	80	79	77	75
		5.0		89	86	84	82	88	85	84	82	85	84	82	80	83	82	80	79	77
		7.0		90	88	87	85	89	87	86	85	87	86	84	83	85	84	83	82	79
		10.0		91	90	89	88	90	89	88	87	88	87	86	85	86	85	84	84	81

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.40Hm	1.40Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

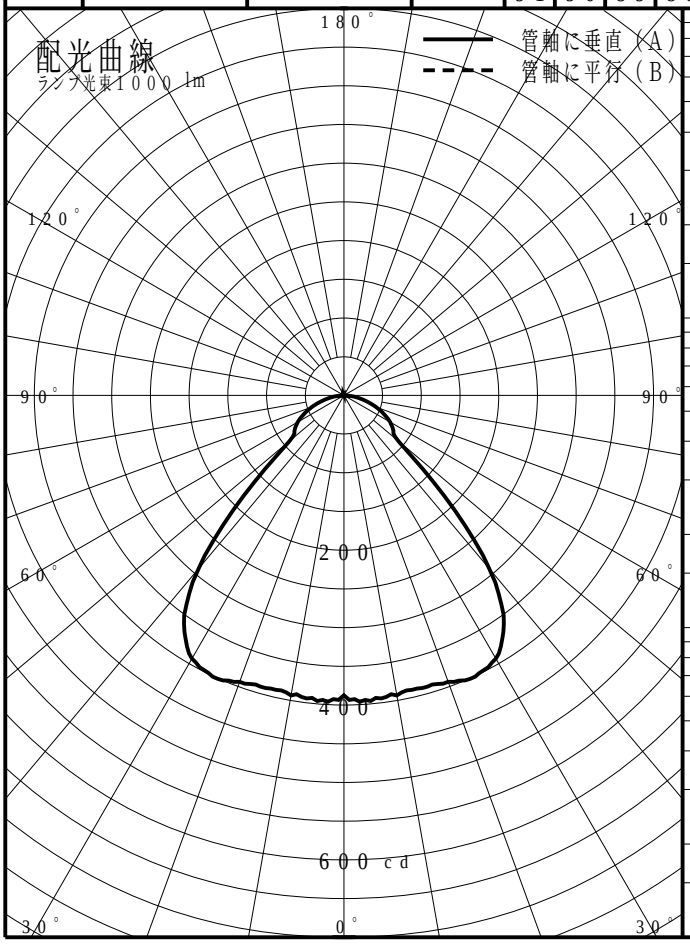

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

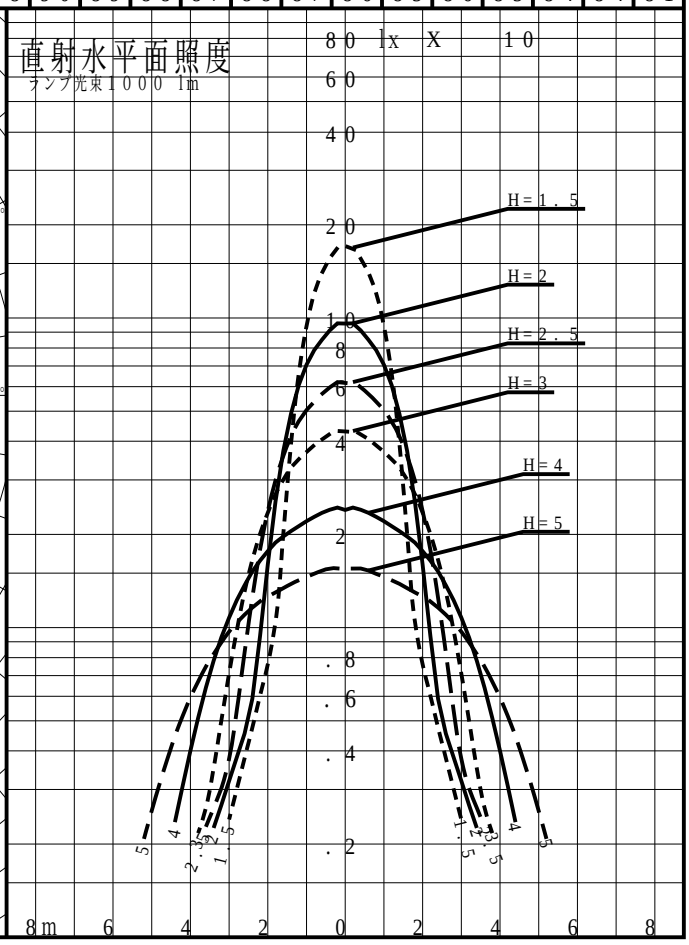

401.0
387.4

パナソニック株式会社