屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16804
光源	LDG3L/F8/C/B2 x1　　300.0 lm
管理番号	K0178652(0)DB1
BZ分類	BZ7

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	38 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	47	35	27	21	44	33	25	20	38	29	22	18	32	25	20	16	11
	中 0.67	0.8	56	44	35	29	52	41	33	28	45	36	30	25	38	31	26	22	16
	否 0.63	1.0	62	50	42	36	58	47	40	34	50	41	35	30	43	36	31	27	20
下方投影面積	cm^2	1.25	68	57	49	42	63	53	46	40	55	47	41	36	47	41	36	32	24
		1.5	72	62	54	48	67	58	51	45	58	51	45	40	50	44	39	36	27
等価発光面積	cm^2	2.0	78	69	62	56	72	65	58	53	63	57	52	47	54	49	45	42	32
		2.5	81	73	67	61	76	69	63	58	66	61	56	52	57	53	49	46	36
		3.0	84	77	71	66	79	72	67	62	69	64	59	56	59	56	52	49	39
		4.0	87	81	76	72	82	77	72	68	72	68	64	61	62	59	56	54	42
		5.0	89	84	80	76	84	80	76	72	74	70	67	64	64	62	59	57	45
		7.0	92	88	85	81	87	83	80	77	76	74	71	69	67	65	63	61	48
		10.0	94	91	88	86	89	86	84	81	78	76	74	72	69	67	66	64	51

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

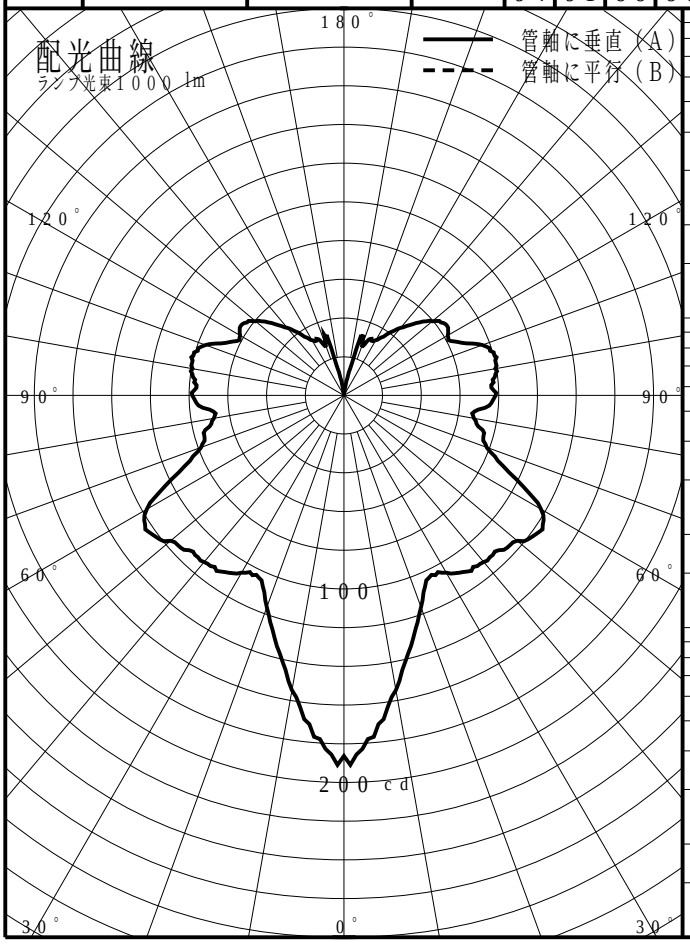

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

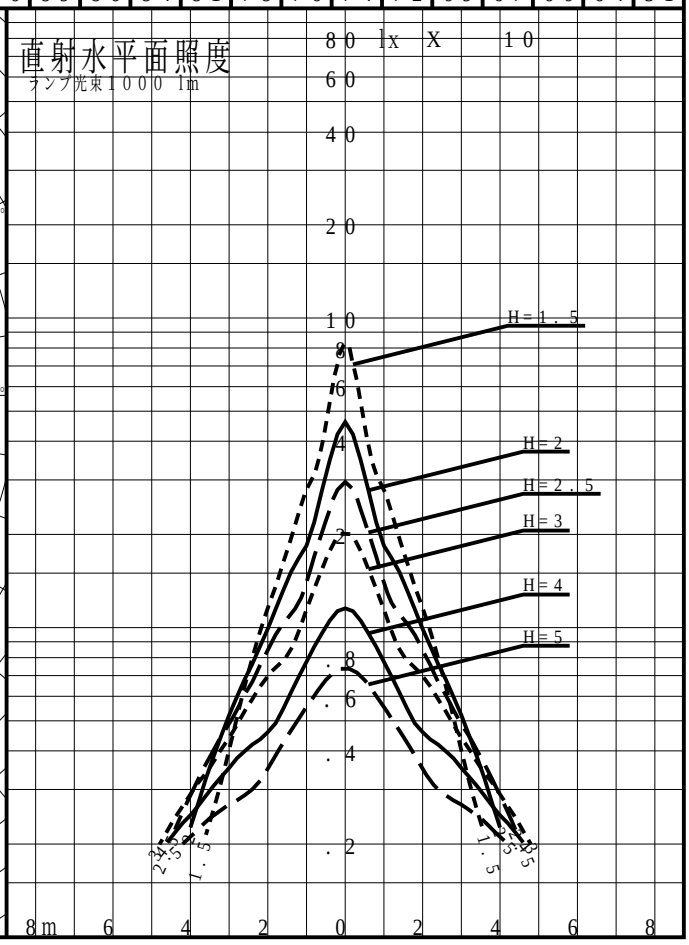

191.0
186.3

パナソニック株式会社