屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC47001
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176339(0)DR1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		41	35	30	27	41	34	30	27	39	34	30	27	38	33	30	27	26
	中 0.6	0.8		48	42	38	35	47	42	38	35	46	41	37	35	44	40	37	35	33
	否 0.56	1.0		52	47	43	40	51	46	43	40	50	45	42	40	48	45	42	39	38
下方投影面積	cm^2	1.25		55	51	47	45	55	50	47	44	53	49	46	44	52	48	46	44	43
		1.5		58	54	50	48	57	53	50	47	55	52	49	47	54	51	49	47	45
等価発光面積	cm^2	2.0		61	57	54	52	60	57	54	52	58	55	53	51	57	54	52	51	49
		2.5		62	59	57	55	61	59	57	55	60	58	56	54	58	56	55	53	52
		3.0		63	61	59	57	63	60	58	57	61	59	57	56	60	58	57	55	54
		4.0		65	63	61	60	64	62	61	59	62	61	60	58	61	60	59	58	56
		5.0		66	64	63	61	65	63	62	61	63	62	61	60	62	61	60	59	58
		7.0		67	66	64	64	66	65	64	63	64	63	63	62	63	62	62	61	59
		10.0		67	67	66	65	67	66	65	64	65	65	64	63	64	63	63	62	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

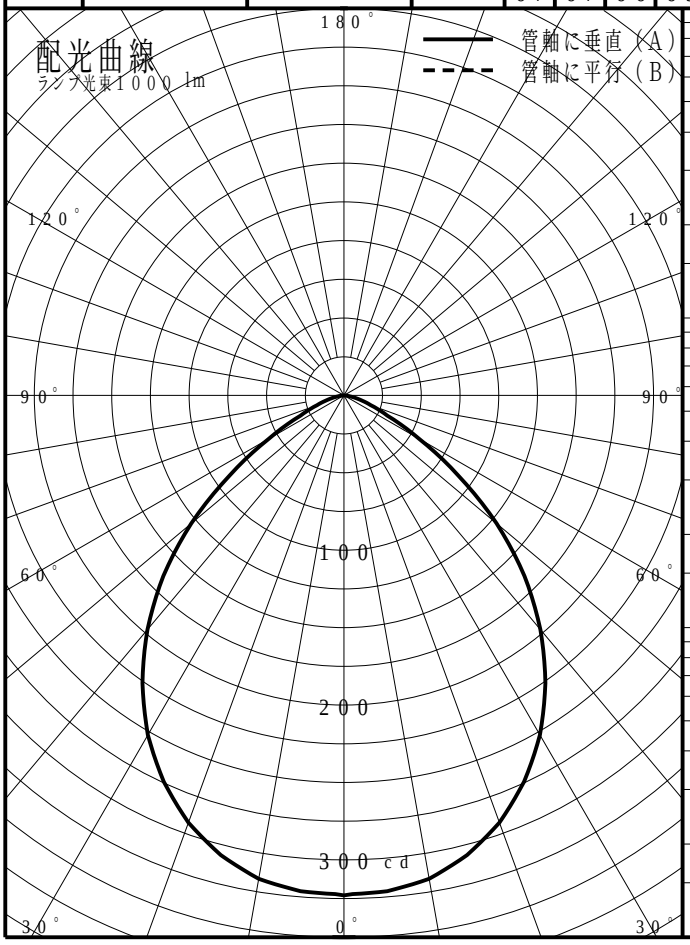

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

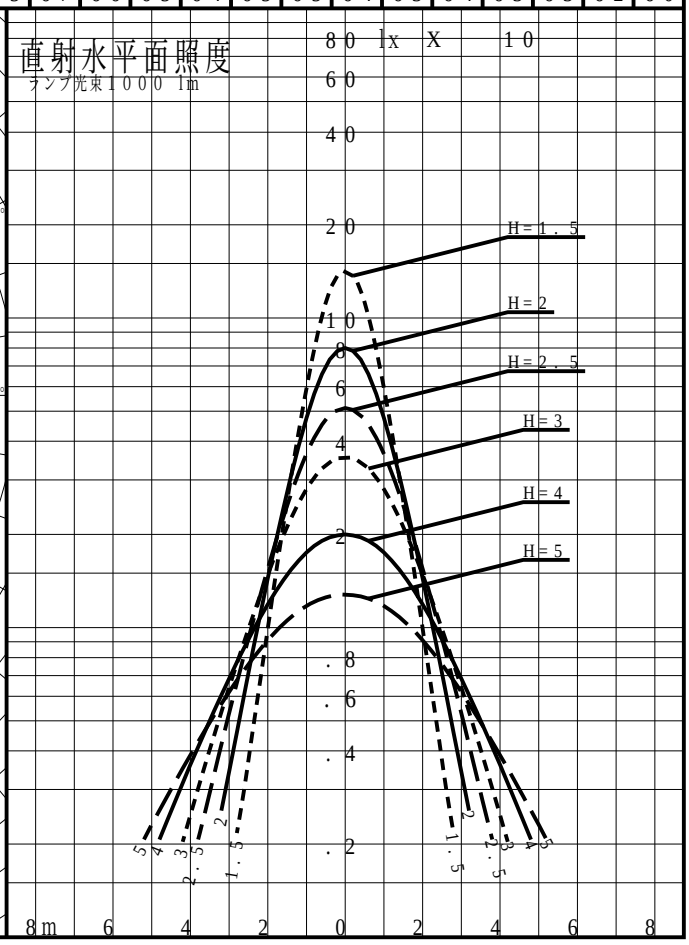

322.9
322.9

パナソニック株式会社