


投光照明器具特性	
品名（品番）	P A K 2 0 1 0 1 P D W 3 0
光源	L E D 3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 3 0 x 1 5 3 0 . 0 l m
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 5 (0) D R 1 T F


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.7%	93.2%	96.9%	
最大光度	3701 cd/1000 lm	ビーム角	31.1	47.1	52.2	

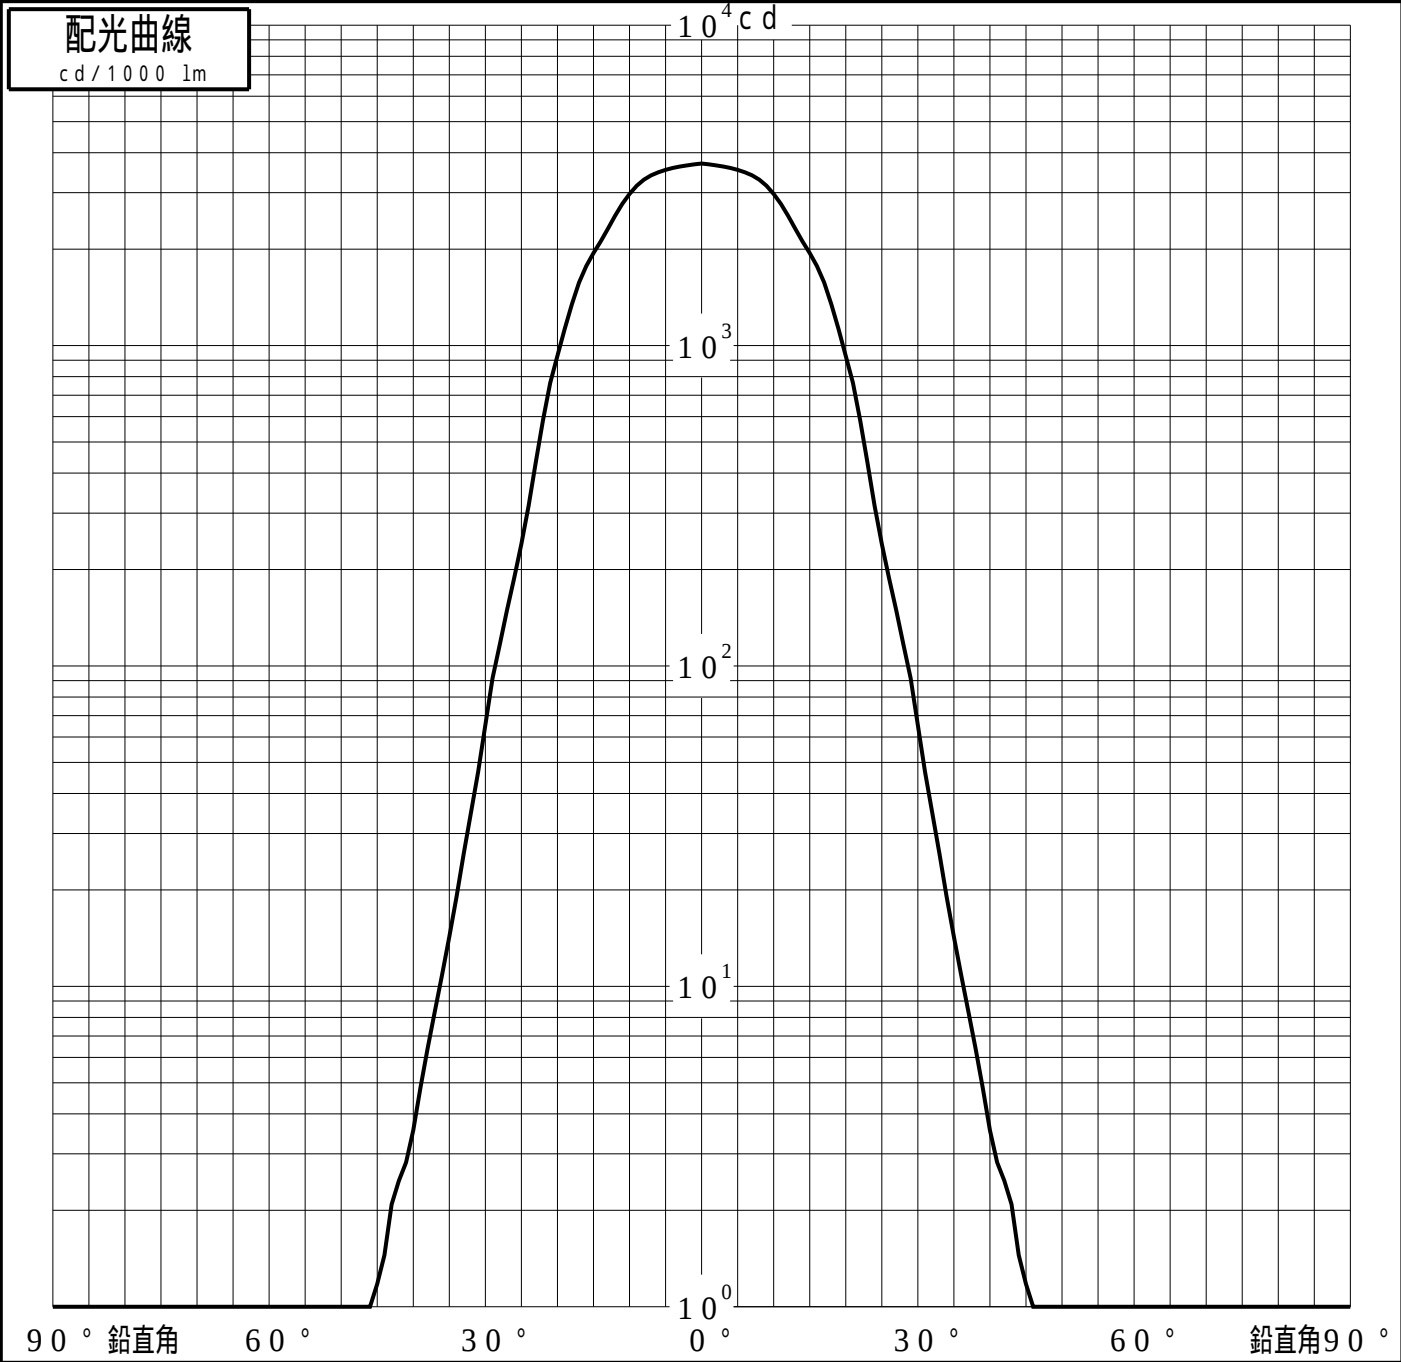

投光照明器具特性

品番 (品名)	P A K 2 0 1 0 1 P D W 3 0	光源	LED3000_70_530 ×1
管理番号	K0179805(0) DR1 TF		

累積光束曲線

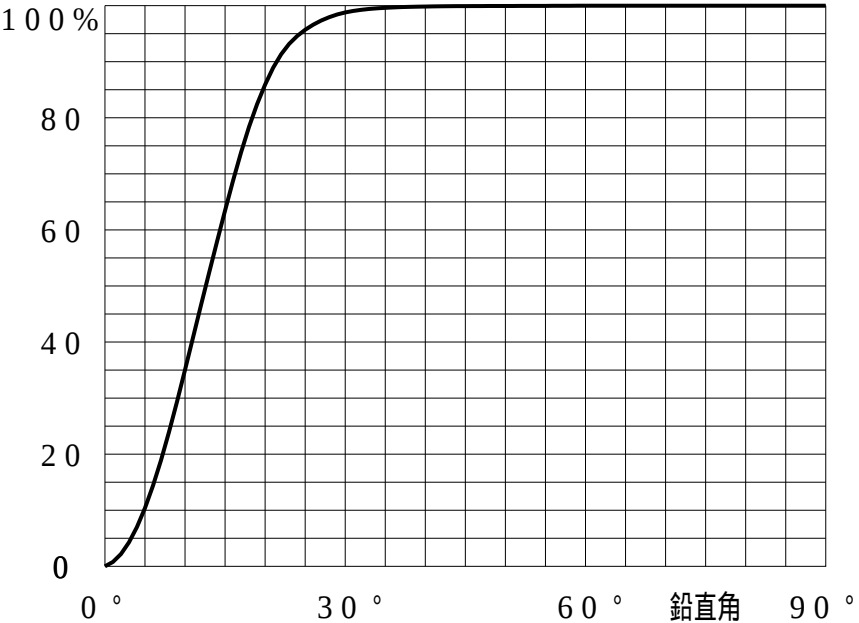

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm