


投光照明器具特性


品名(品番)	HPJ 2N- 110- 400 (CML, M, NH) (
光源	H400 ×1 20500.0 lm				
管理番号	K0076285(*) DJ 1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光	主ビ - ム効率	23.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	61.6 %	ビ - ム効率	3.0%	21.4%	26.9%
最大光度	5884 cd/1000 lm	ビ - ム角	6.2	26.7	35.5

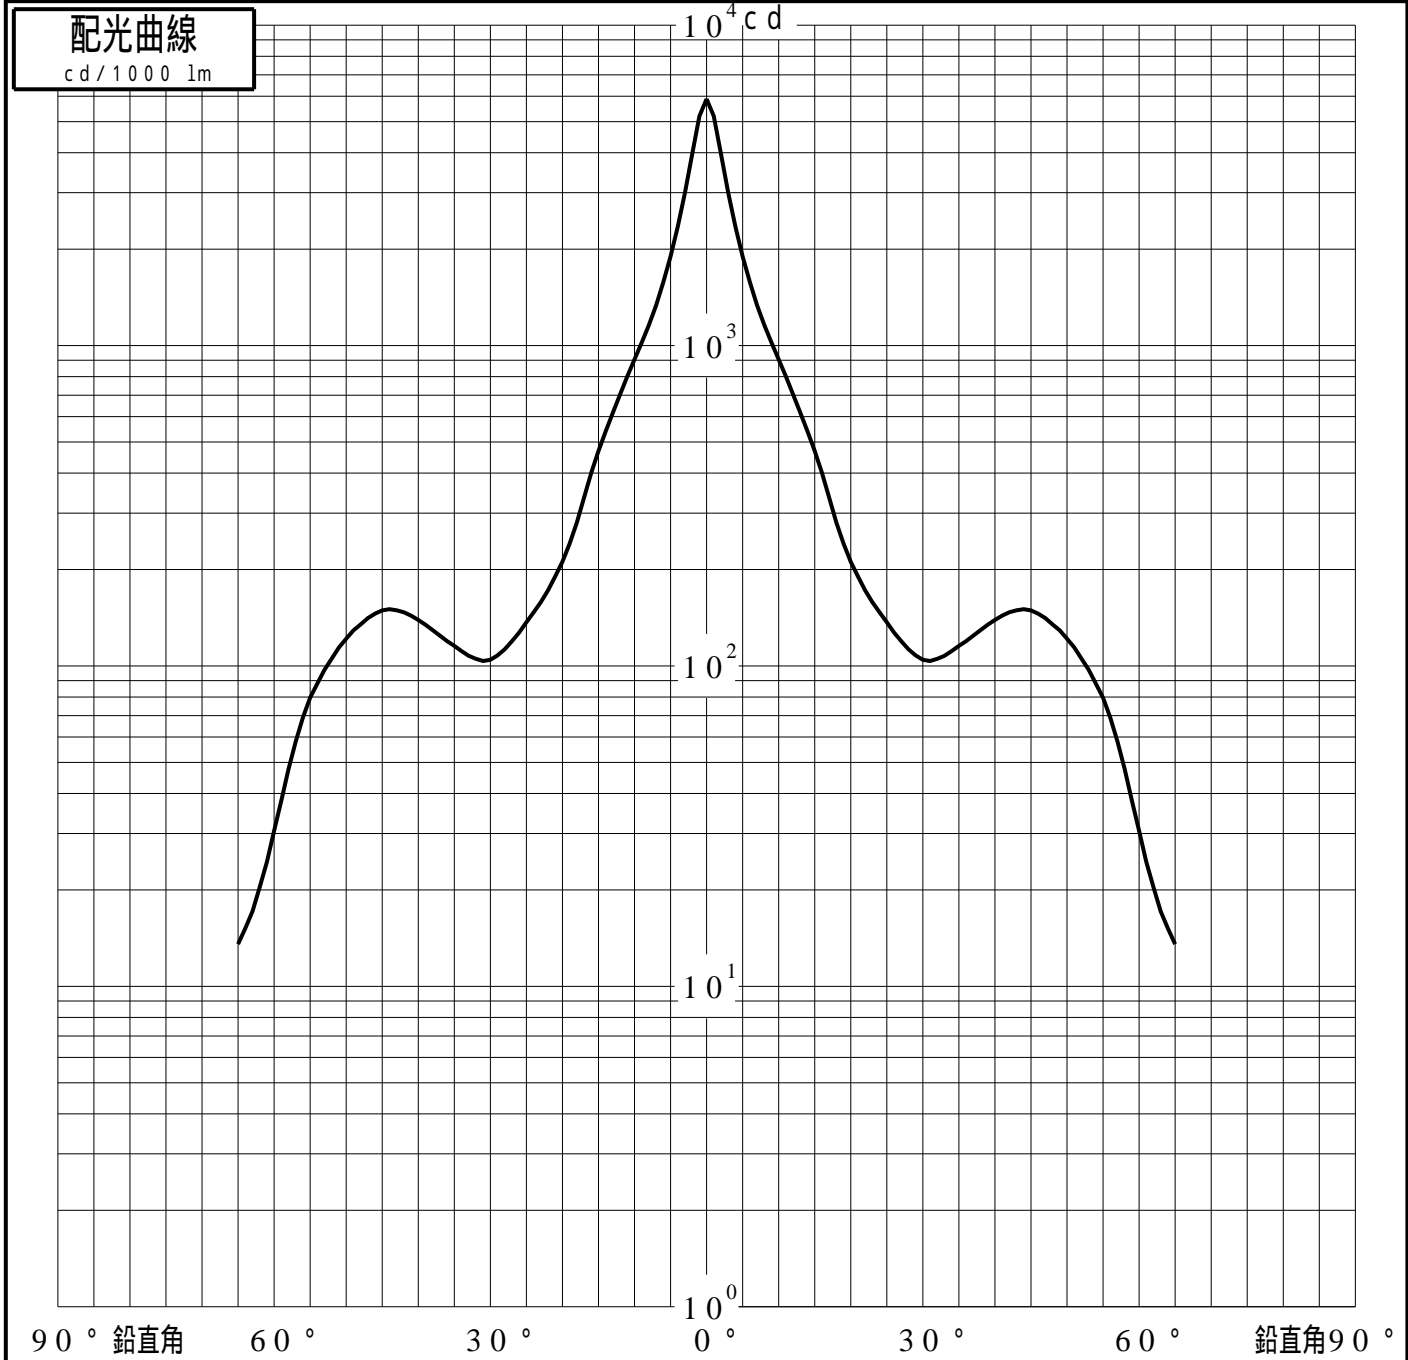

投光照明器具特性

品番 (品名)	HPJ 2N-110-400 (CML, M, NH) (光源	H400 ×1
管理番号	K0076285 (*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

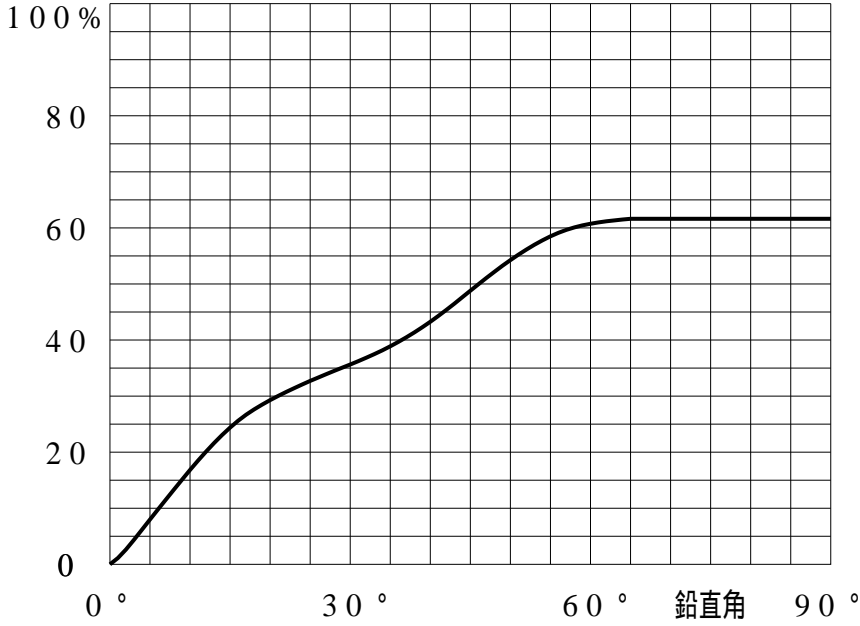

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

