屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85213K
光源	LDA3L-H-E17/25E/W x1　　360.0 lm
管理番号	K0141302(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	74 %
上方光束	49 %
下方光束	25 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00H m	0.00H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	31	22	17	13	28	20	15	11	21	15	11	9	15	11	8	6	1
0.8	37	28	22	18	33	25	20	16	25	19	15	12	18	14	11	9	3
1.0	41	33	27	22	37	29	24	20	28	23	18	15	20	16	13	11	4
1.25	45	37	31	26	40	33	28	24	31	26	22	18	23	19	16	13	5
1.5	48	41	35	30	43	36	31	27	33	28	24	21	24	21	18	15	6
2.0	52	45	40	36	47	41	36	32	36	32	28	25	27	24	21	19	8
2.5	55	49	44	40	49	44	40	36	38	35	31	28	29	26	23	21	10
3.0	57	51	47	43	51	46	42	39	40	37	34	31	30	27	25	23	11
4.0	59	55	51	47	53	49	46	43	42	39	37	34	32	30	28	26	13
5.0	61	57	54	51	55	52	49	46	44	41	39	37	33	31	29	28	14
7.0	63	60	57	55	57	54	52	50	45	43	42	40	35	33	32	30	16
10.0	64	62	60	58	58	56	55	53	47	45	44	42	36	35	34	33	18

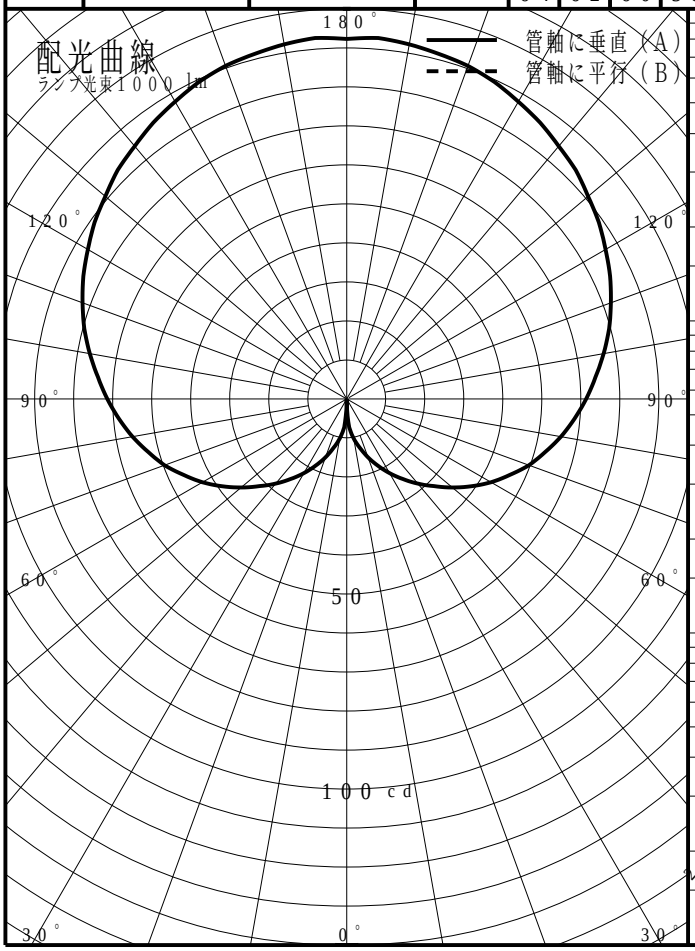

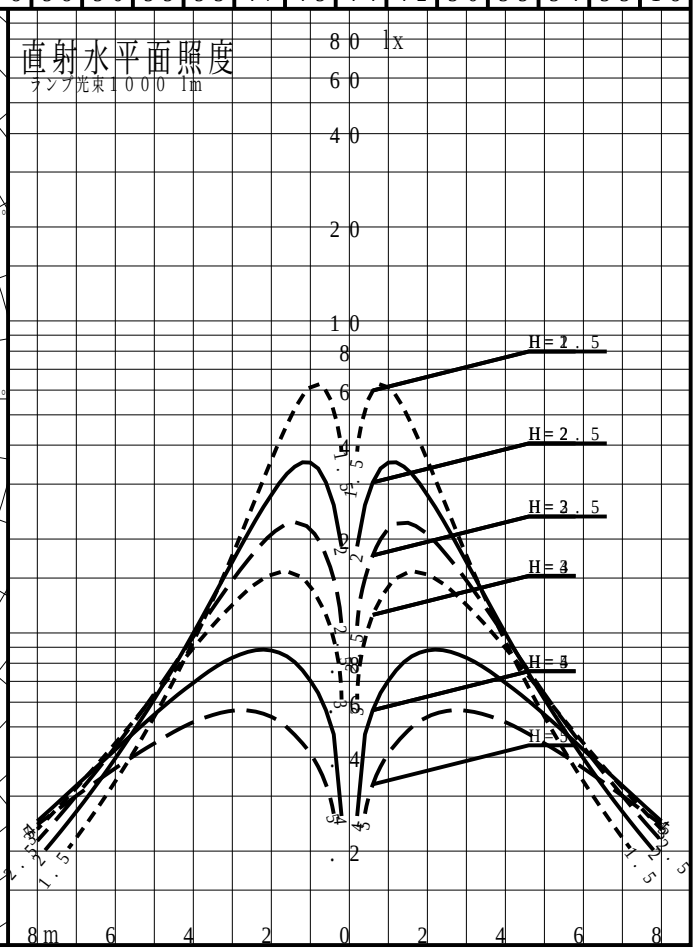

92.9
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5