屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CE1241AS
光源	LED6200_70_5499 x1　　5499.0 lm
管理番号	K0170943(0)DR1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.38Hm	1.38Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	41	33	28	53	41	33	27	50	39	32	27	47	38	32	27	25
0.8	64	52	44	38	62	51	43	37	59	49	42	37	56	48	41	37	34
1.0	71	59	51	45	69	58	51	45	65	56	50	44	62	55	48	44	41
1.25	77	66	59	53	75	65	58	52	71	63	57	51	68	61	55	51	48
1.5	81	72	64	58	79	70	63	58	75	68	62	57	72	66	60	56	53
2.0	87	79	72	67	85	77	71	66	81	75	70	65	78	72	68	64	61
2.5	91	84	78	73	89	82	77	72	85	80	75	71	82	77	73	69	66
3.0	93	87	82	77	91	86	81	76	88	83	79	75	84	80	77	73	70
4.0	97	92	87	83	95	90	86	82	91	87	84	81	88	85	82	79	76
5.0	99	94	91	87	97	93	89	86	93	90	87	84	90	87	85	83	79
7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	94	91	89	93	91	89	87	83
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	94	93	95	93	92	91	87

配光曲線

ランプ光束1000 lm

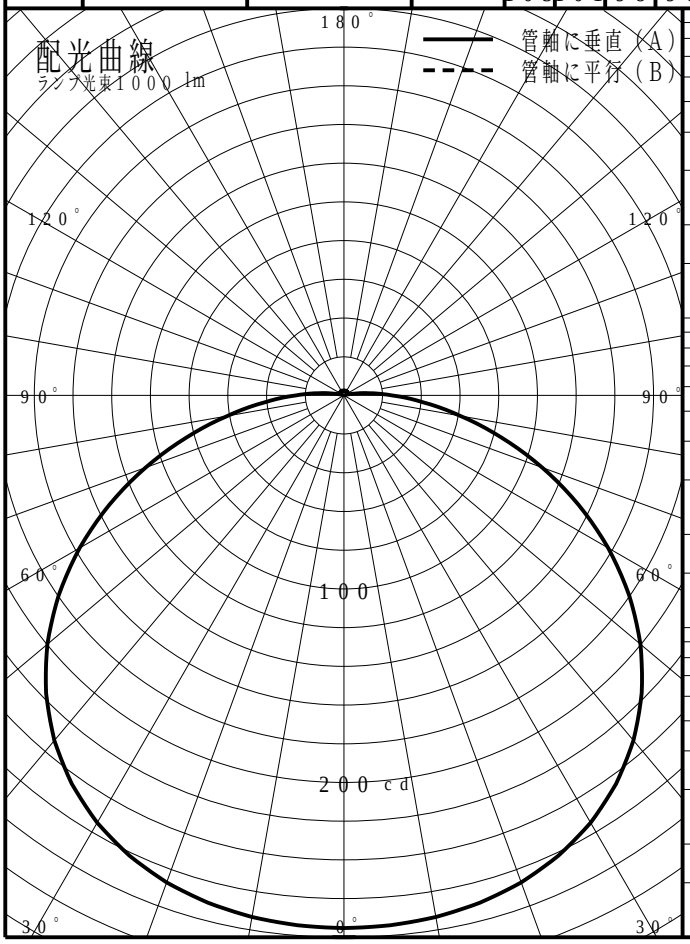

——— 管軸に垂直（A）
- - - - 管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

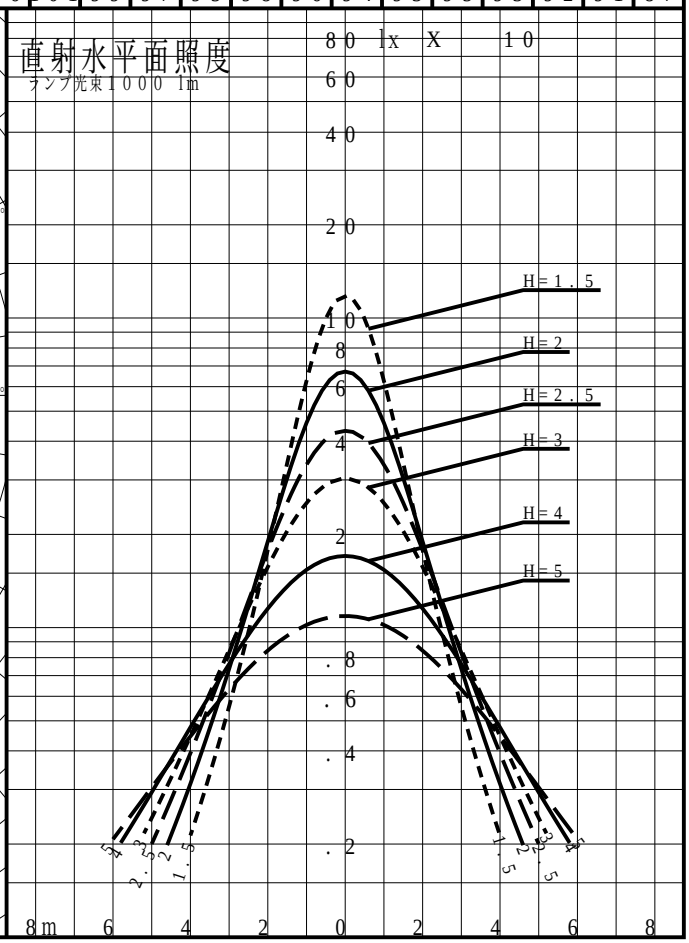

パナソニック株式会社