


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NYY8 3 2 1 2 + NTS 9 2 2 0 0                          |
| 光源       | LED3500_70_810    ×1                      810.0   l m |
| 管理番号     | K0174854( 2) DJ 1   TF                                |


|          |                     |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビ - ム効率 | 88.2 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビ - ム効率  | 53.9%              | 85.7%               | 89.6%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 10740<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 16.8               | 28.0                | 31.5                |                                                                                     |

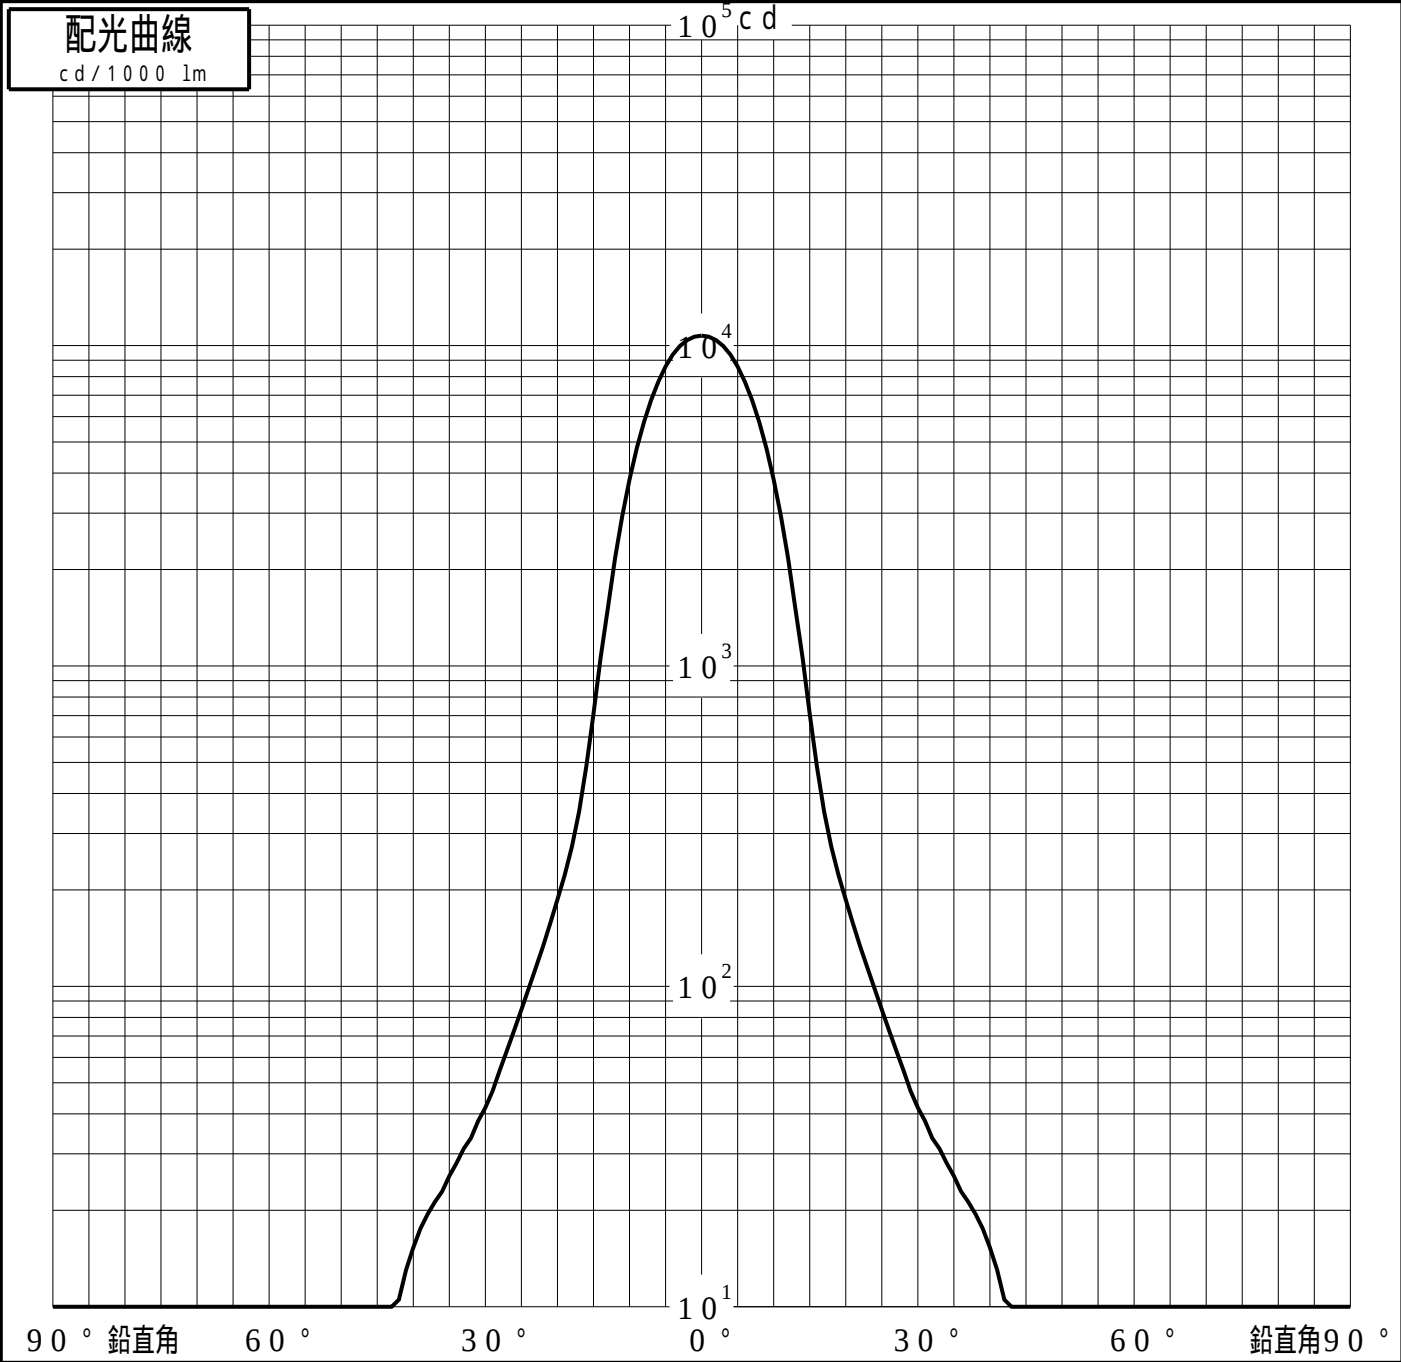

投光照明器具特性

|         |                                    |    |                                  |
|---------|------------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 8 3 2 1 2 + N T S 9 2 2 0 0   | 光源 | LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 8 1 0    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 7 4 8 5 4 ( 2 ) D J 1    T F |    |                                  |

累積光束曲線

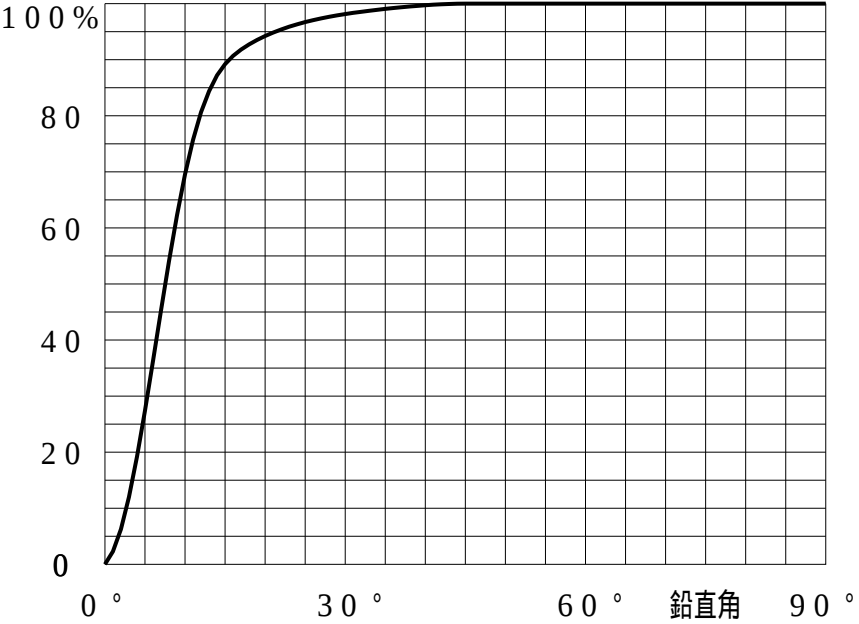

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度      cd / 1000 lm