


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62781S+NTS90201K				
光源	LED4000_85_1500 ×1 1500.0 lm				
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.2%	90.7%	95.0%
最大光度	3301 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.6 BB' 31.9	51.5 51.4	58.8 58.4

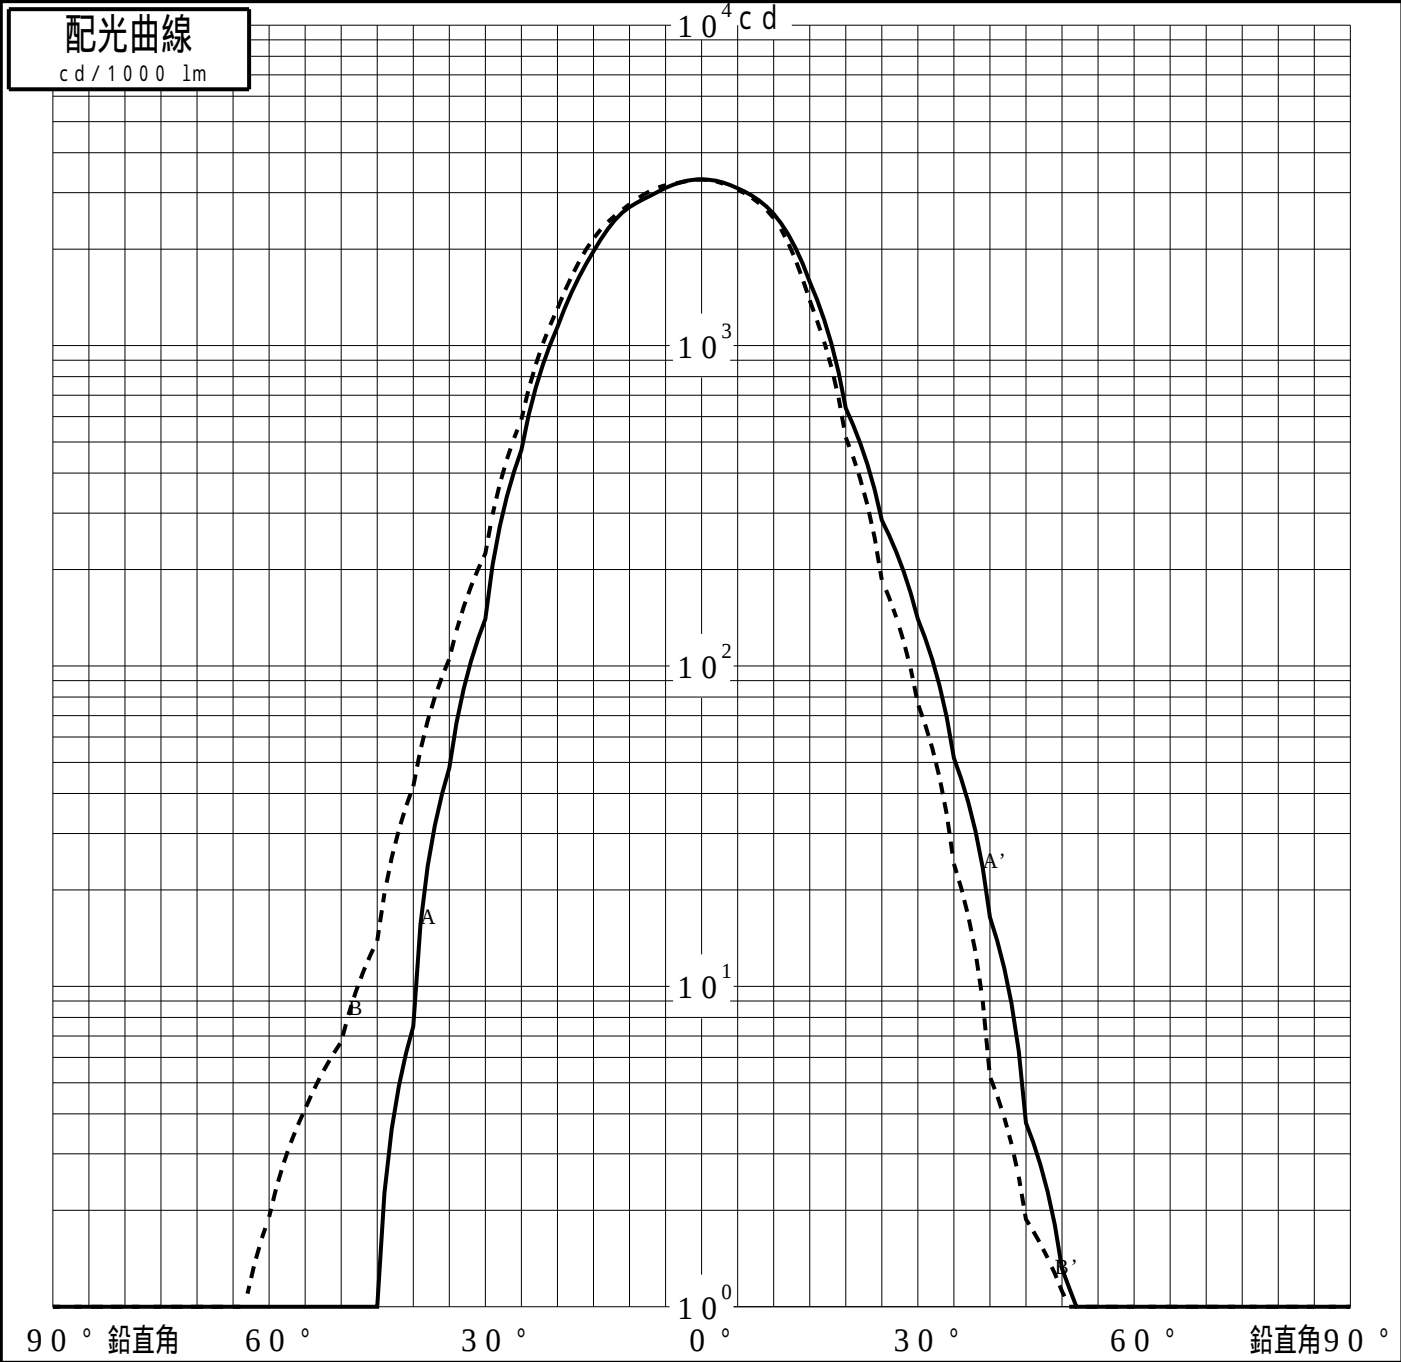

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62781S+NTS90201K	光源	LED4000_85_1500 x1
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

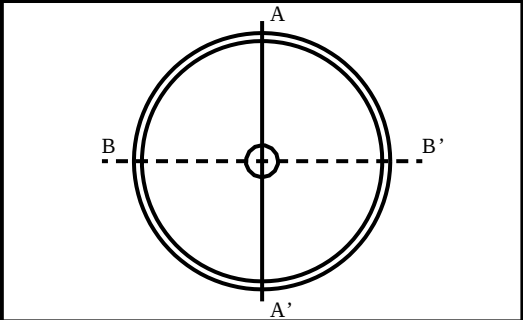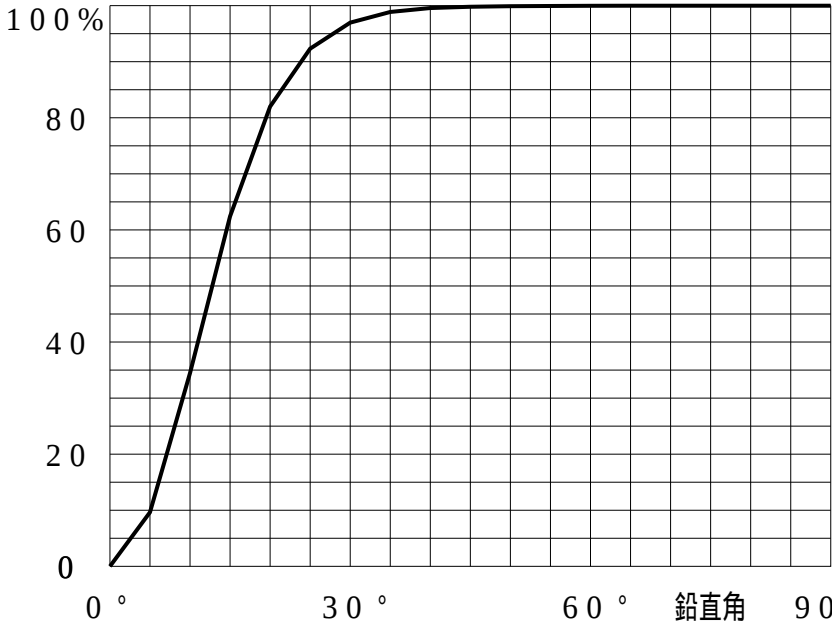

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

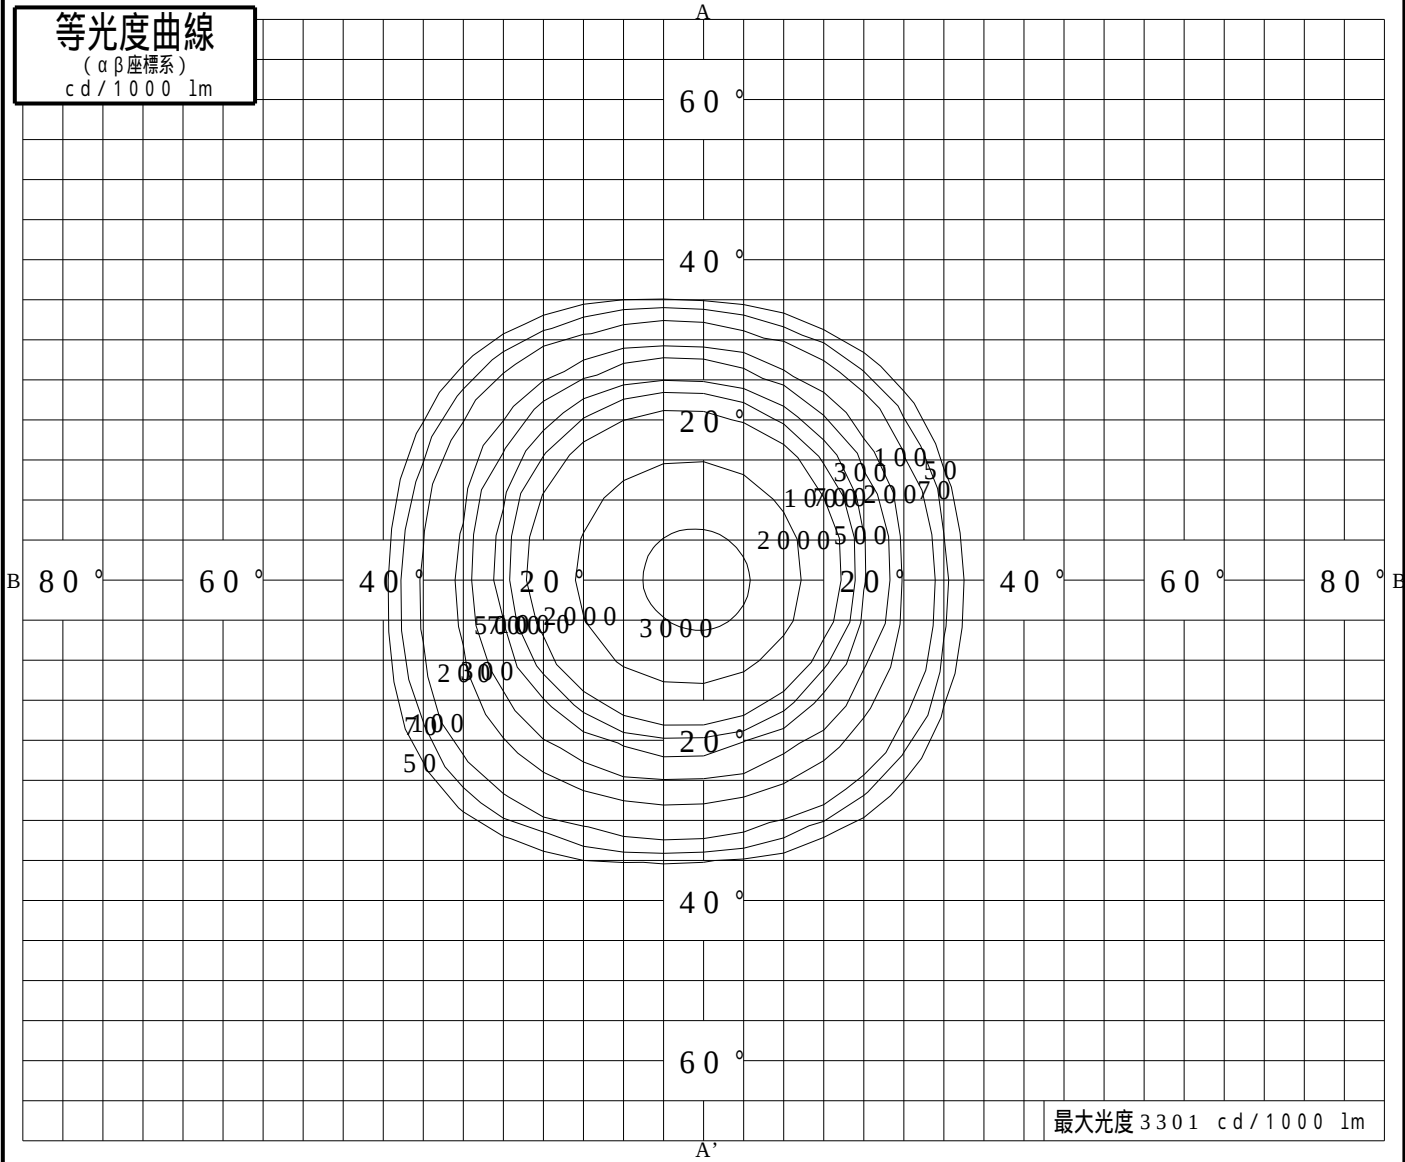

最大光度 3301 cd / 1000 lm