



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62782S+NTS92201				
光源	LED3500_85_1475 ×1 1475.0 lm				
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.2%	90.7%	95.0%
最大光度	3301 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.6 BB' 31.9	51.5 51.4	58.8 58.4





配光曲線
cd/1000 lm

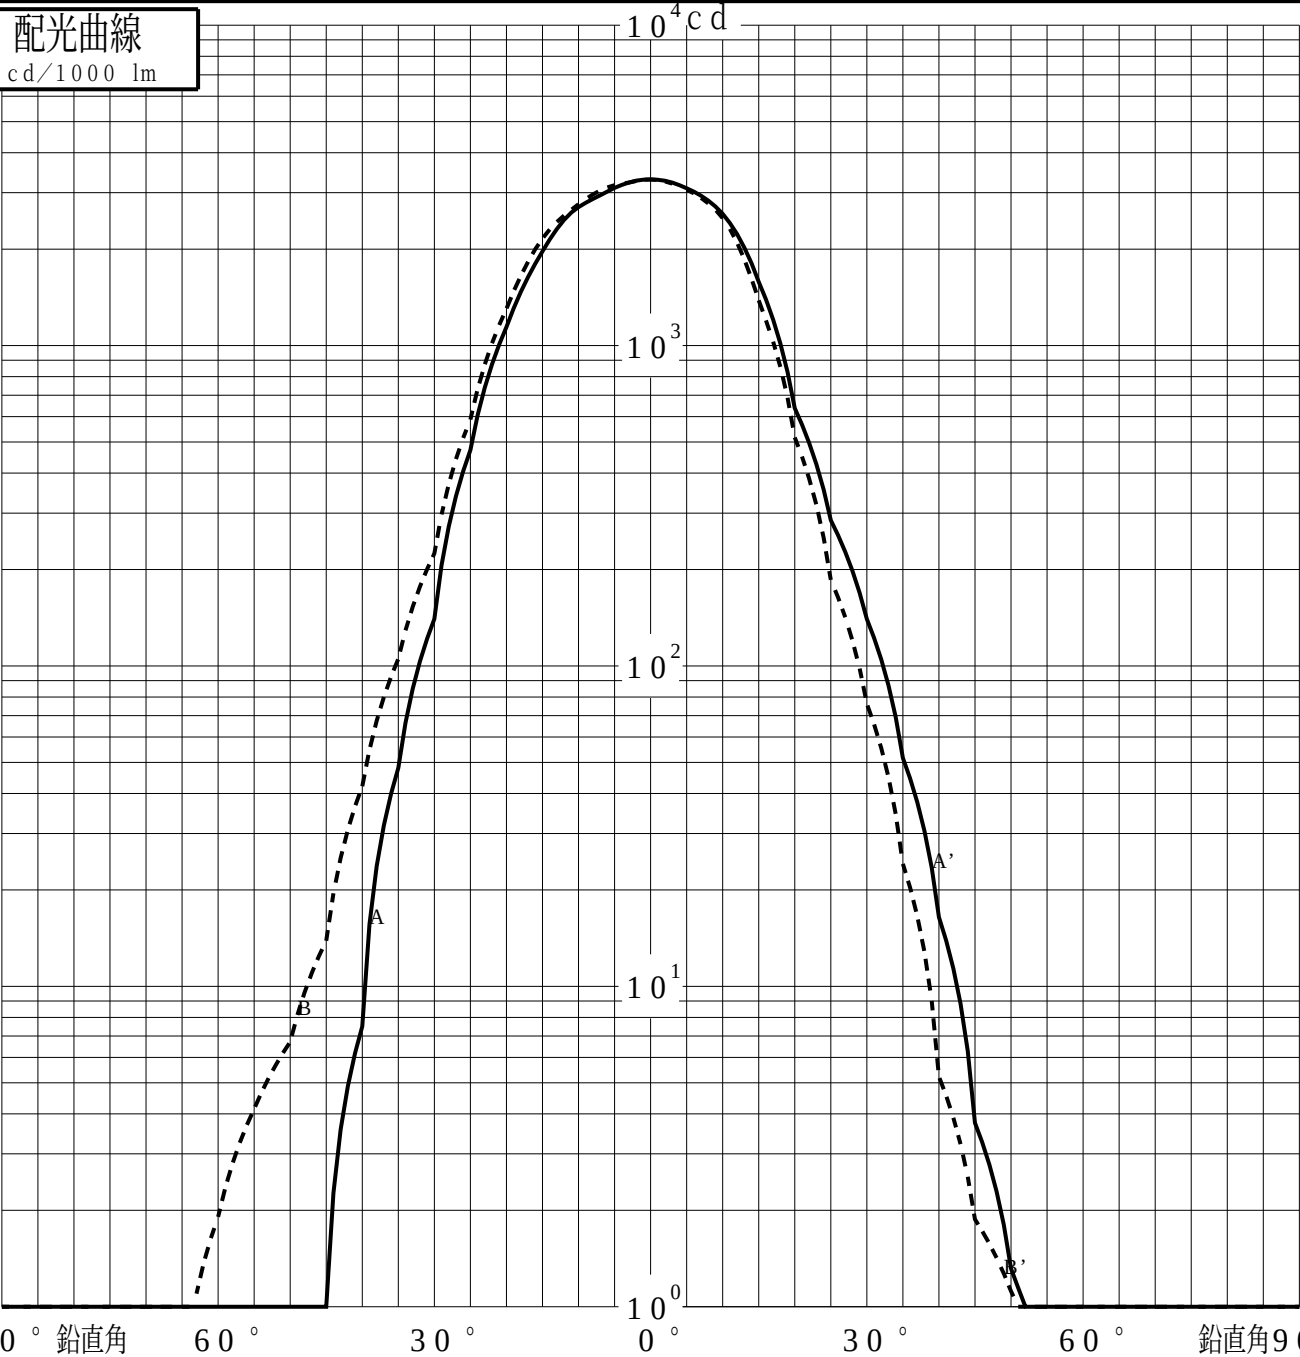

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62782S+NTS92201	光源	LED3500_85_1475 x1
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

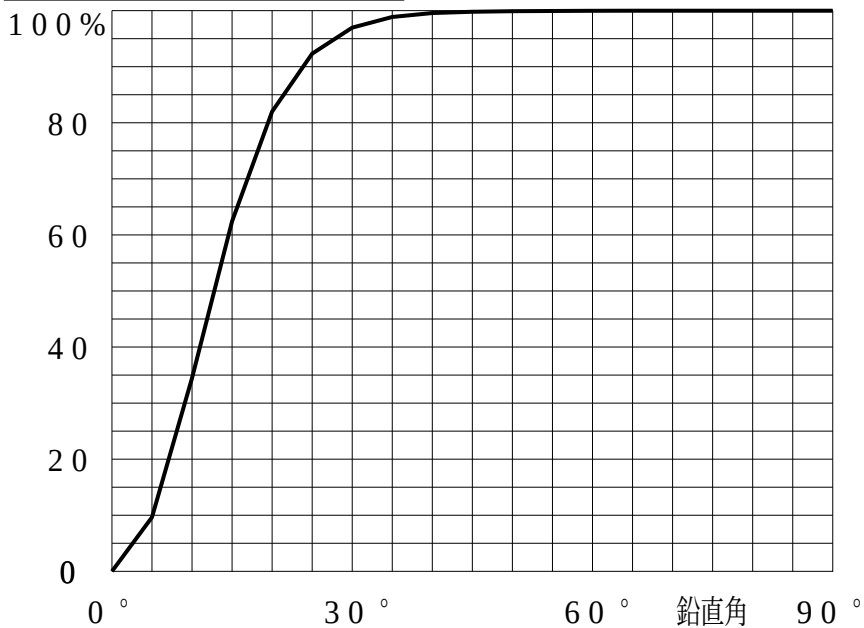

等光度曲線

(α β座標系)

