


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62791B+NTS92201				
光源	LED4000_85_1470 ×1 1470.0 lm				
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	67.2%	95.3%	98.0%	
最大光度	1877 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 43.7° BB' 44.7°	67.6° 68.4°	73.4° 74.8°		

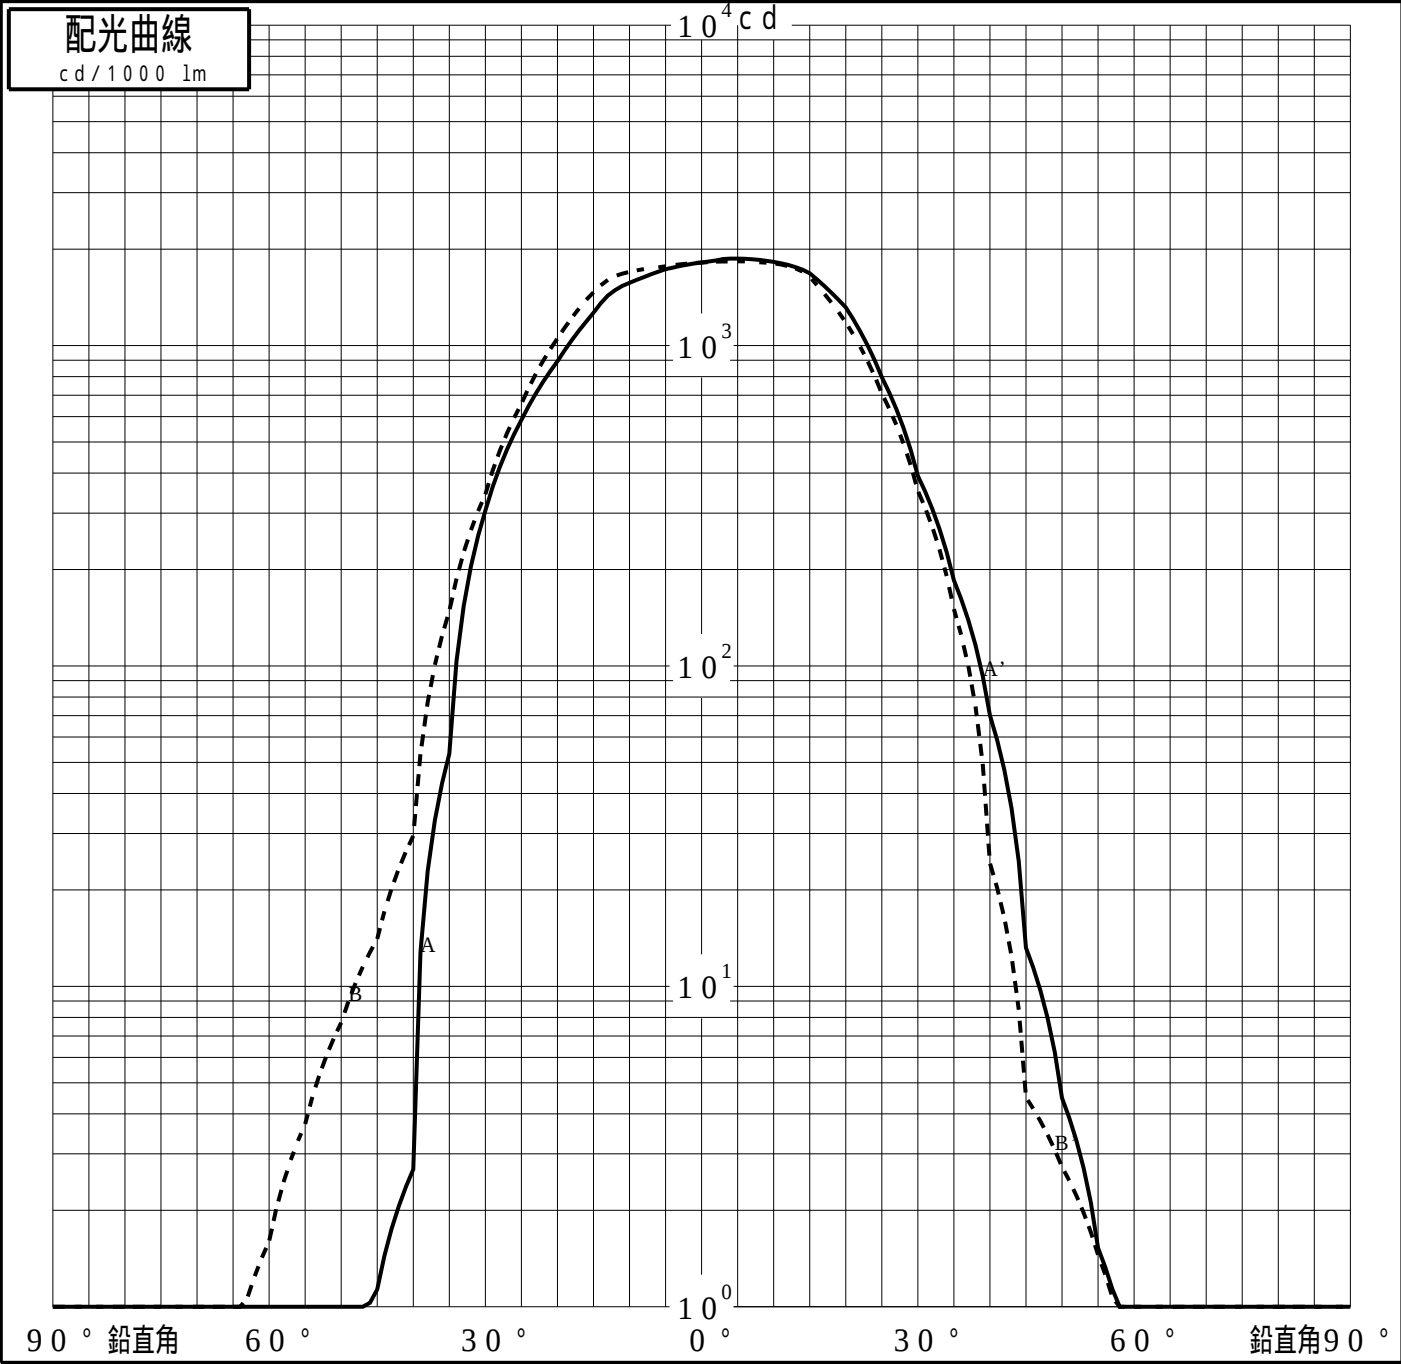

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62791B+NTS92201	光源	LED4000_85_1470 x1
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

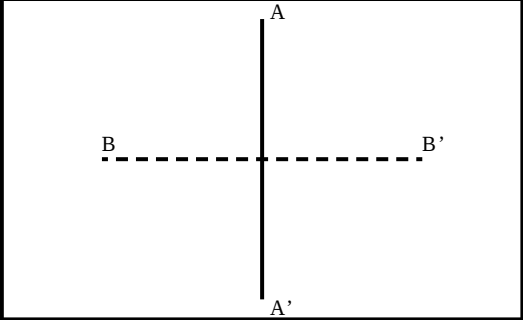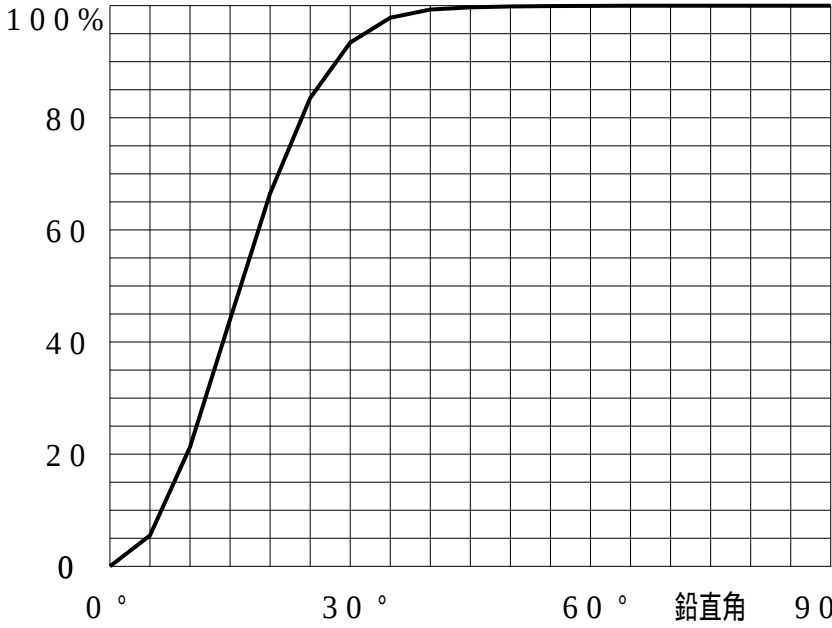

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

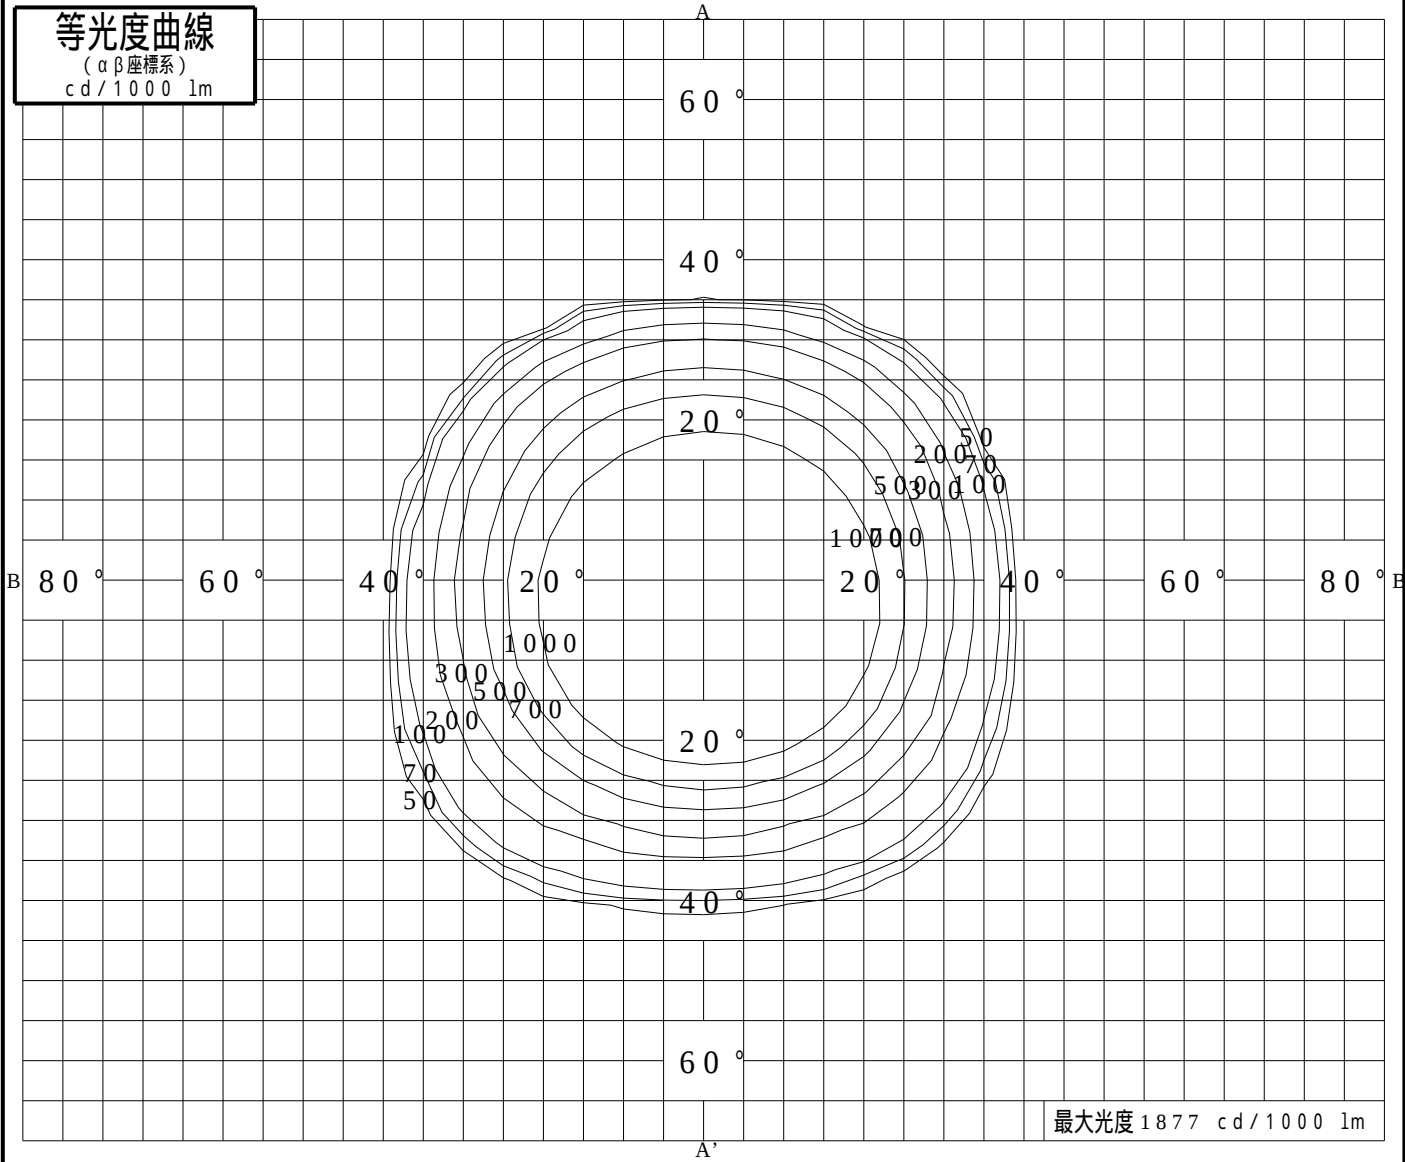

最大光度 1877 cd / 1000 lm