屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51713
光源	LED2700_70_660 x1　660.0 lm
管理番号	K0150434(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	56	44	36	30	55	43	36	30	52	42	35	30	50	41	34	30	28
0.8	66	54	46	41	64	53	46	40	61	52	45	40	59	50	44	40	37
1.0	73	62	54	48	71	61	53	48	68	59	52	47	65	57	51	47	44
1.25	78	69	61	55	77	67	60	55	73	65	59	54	70	64	58	54	51
1.5	83	74	66	61	81	72	66	60	77	70	64	60	74	68	63	59	56
2.0	88	81	74	69	86	79	74	69	83	77	72	68	80	75	70	67	64
2.5	92	85	80	75	90	84	79	74	87	81	77	73	83	79	75	72	69
3.0	94	88	83	79	92	87	83	78	89	85	81	77	86	82	79	76	73
4.0	97	93	89	85	96	91	88	84	92	89	86	83	89	86	84	81	78
5.0	99	95	92	89	98	94	91	88	94	91	89	86	91	89	87	84	81
7.0	102	99	96	93	100	97	95	92	97	95	93	91	94	92	90	89	85
10.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	97	96	94	96	95	93	92	89

配光曲線

ランプ光束1000 lm

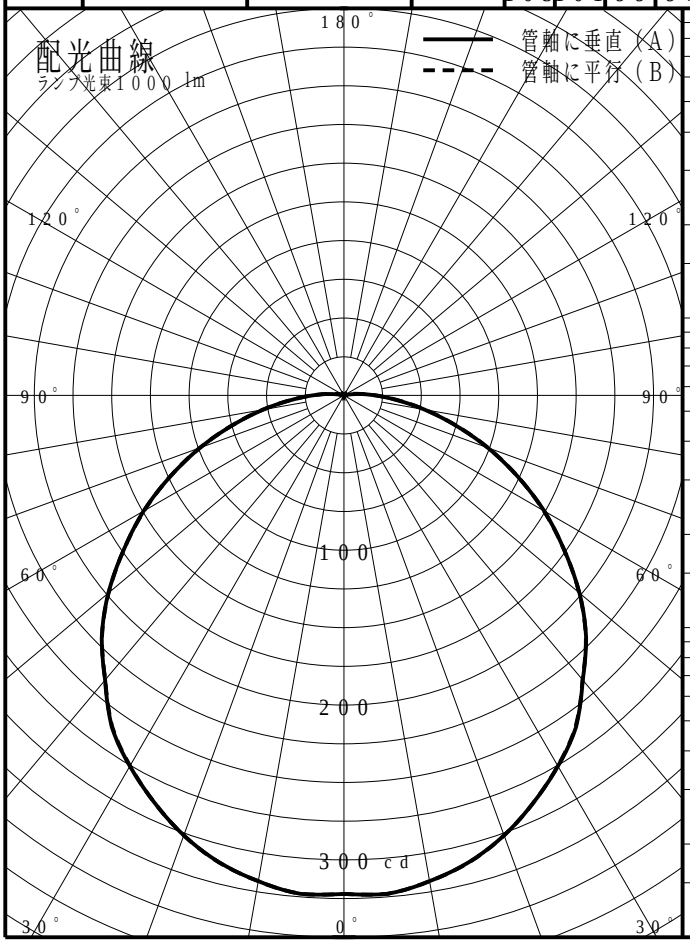

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

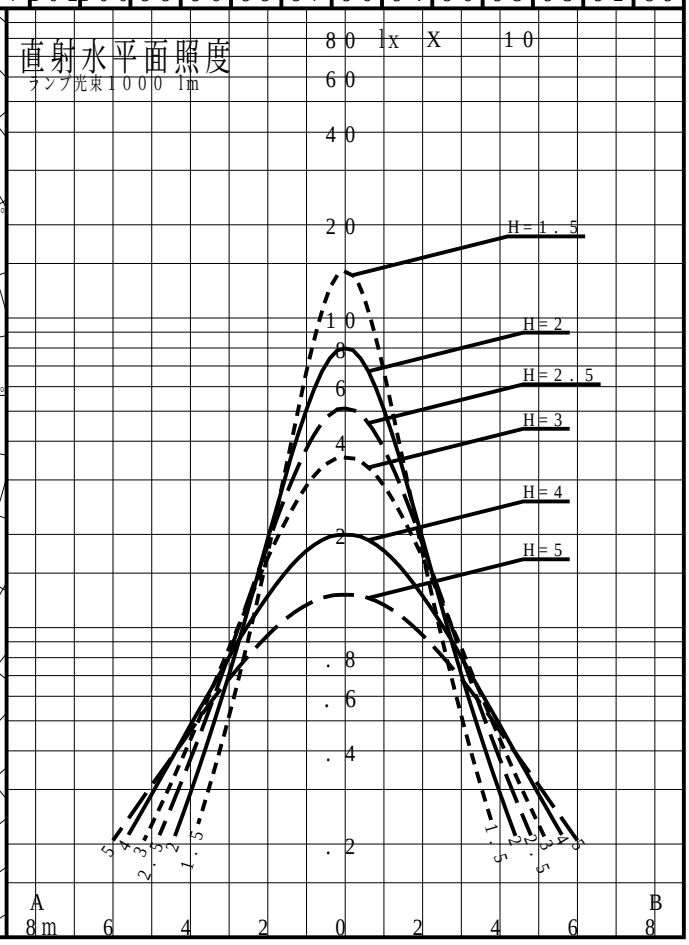

323.4
322.0

パナソニック株式会社