# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGWC85075BF |
| 光源 | LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm |
| 管理番号 | K0125972(1)DB1 |
| BZ分類 | BZ10/1.4/BZ9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 23 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 10 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 13 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | | 0.6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | 中 0.6 | | 0.8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 13 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | 1.25 | 14 | 11 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | 1.5 | 15 | 12 | 10 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| | | | 2.0 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| | | | 2.5 | 17 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| | | | 3.0 | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| | | | 4.0 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| | | | 5.0 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 |
| | | | 7.0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 |
| | | | 10.0 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.34H m | 0.00H m |
| | | |
| | | |
| | | |

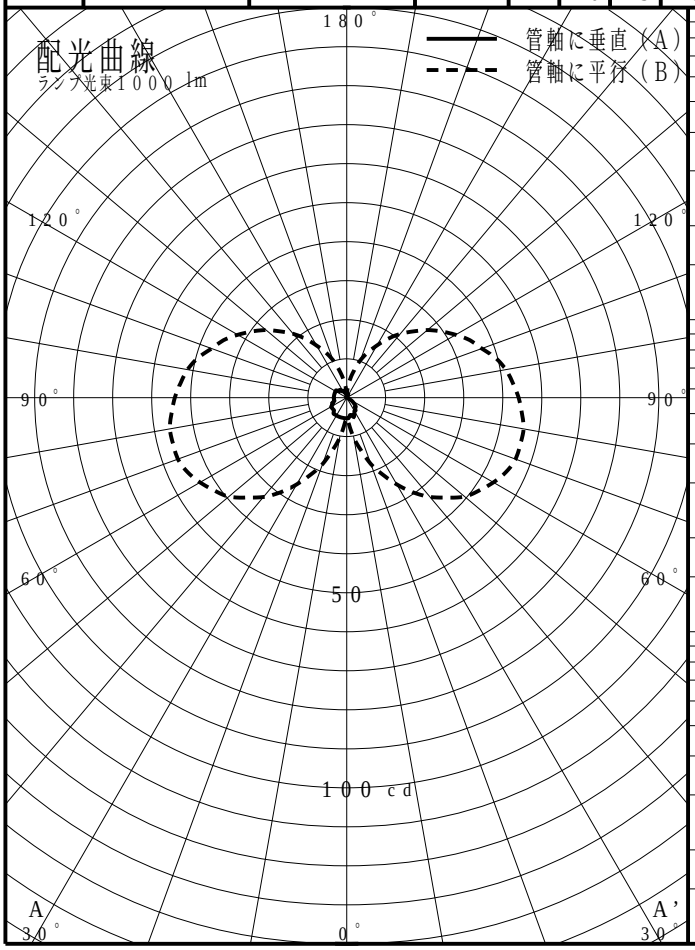


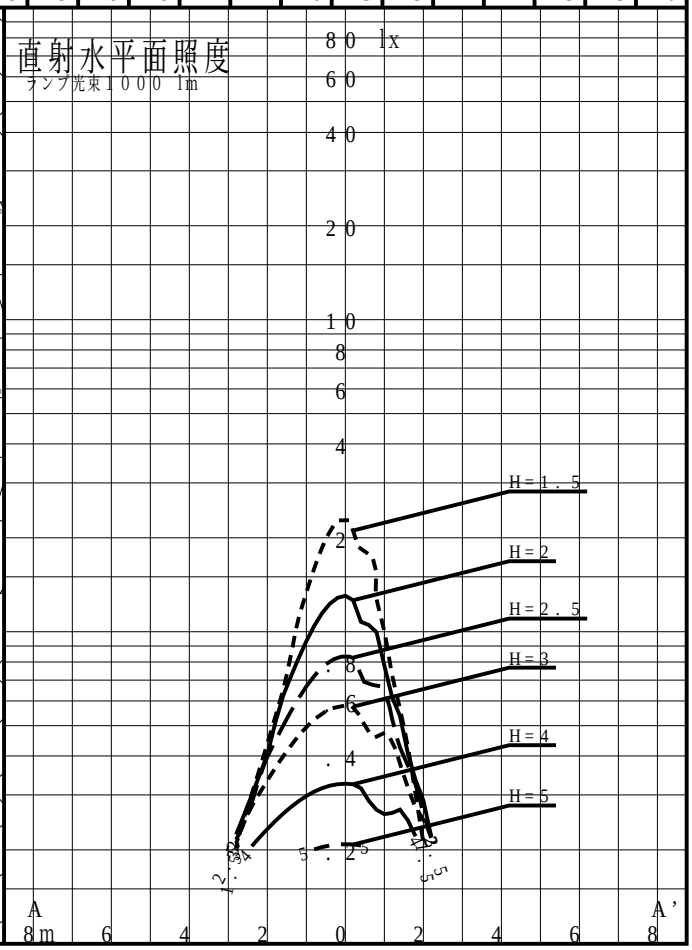


46.1
5.3

パナソニック株式会社