屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85075YF
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0125972(1)DB1
BZ分類	BZ10/1.4/BZ9

器具効率	23 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	13 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																ZCM
良	0.63	0.6	10	7	5	3	9	6	4	3	7	5	4	2	6	4	3	2	1
中	0.6	0.8	11	8	6	5	10	8	6	5	9	6	5	4	7	5	4	3	2
否	0.56	1.0	13	10	8	6	12	9	7	6	10	8	6	5	8	6	5	4	2
		1.25	14	11	9	8	13	10	9	7	11	9	7	6	9	7	6	5	3
下方投影面積	cm^2	1.5	15	12	10	9	14	11	10	8	11	10	8	7	9	8	7	6	4
等価発光面積	cm^2	2.0	16	14	12	11	15	13	11	10	13	11	10	9	10	9	8	7	5
		2.5	17	15	14	12	16	14	13	11	13	12	11	10	11	10	9	8	6
		3.0	18	16	15	13	17	15	14	12	14	13	12	11	12	11	10	9	6
		4.0	19	17	16	15	17	16	15	14	15	14	13	12	12	11	11	10	7
		5.0	19	18	17	16	18	17	16	15	15	14	14	13	13	12	11	11	8
		7.0	20	19	18	17	19	18	17	16	16	15	15	14	13	13	12	12	9
		10.0	21	20	19	18	19	18	18	17	17	16	15	15	14	14	13	13	10

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.34H m	0.00H m

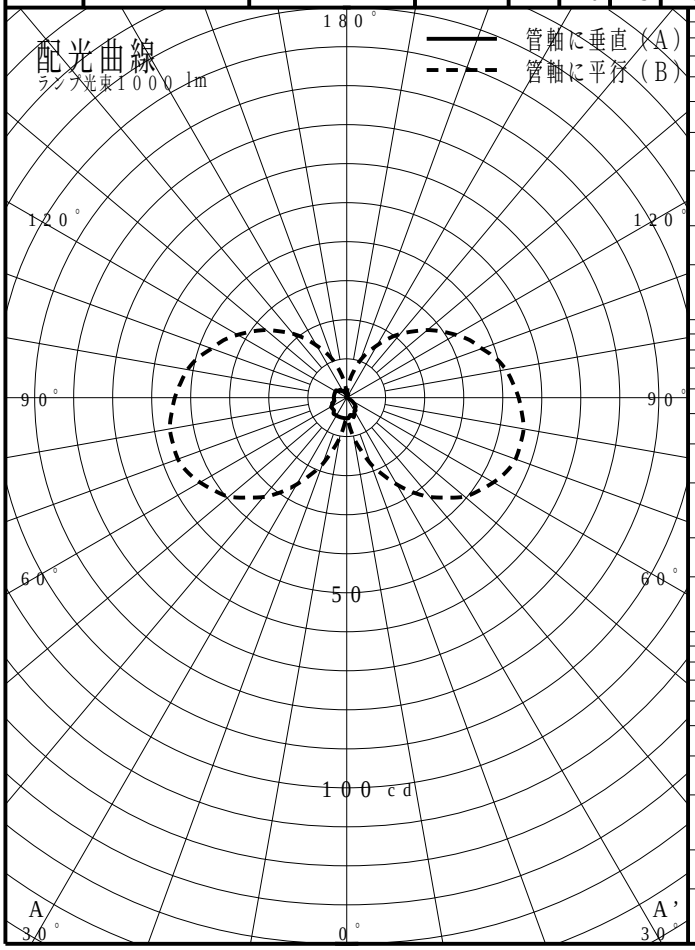

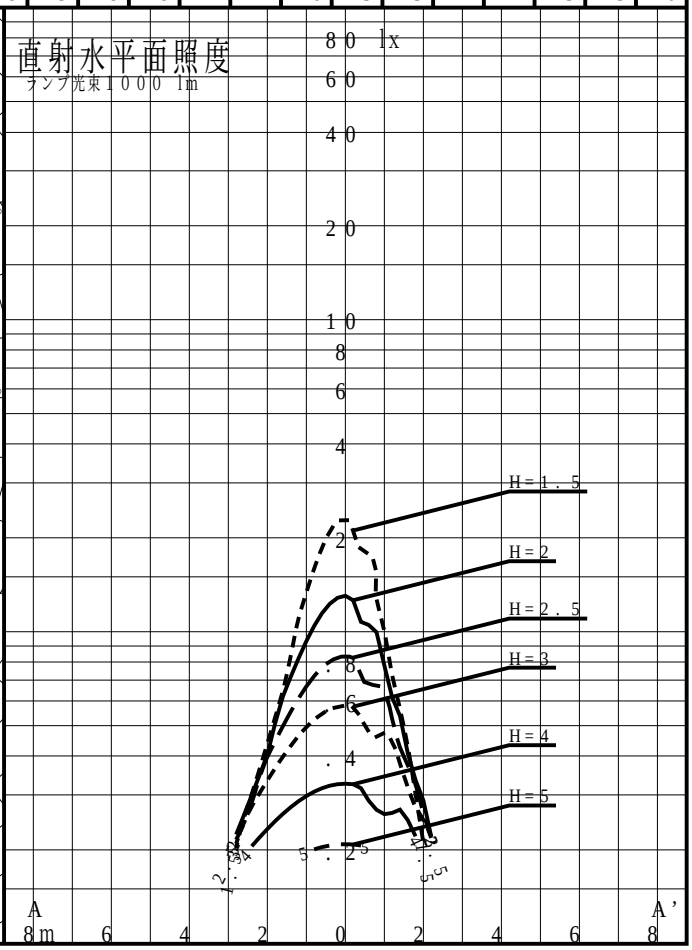

46.1
5.3

パナソニック株式会社